SISTEMA LUX 58

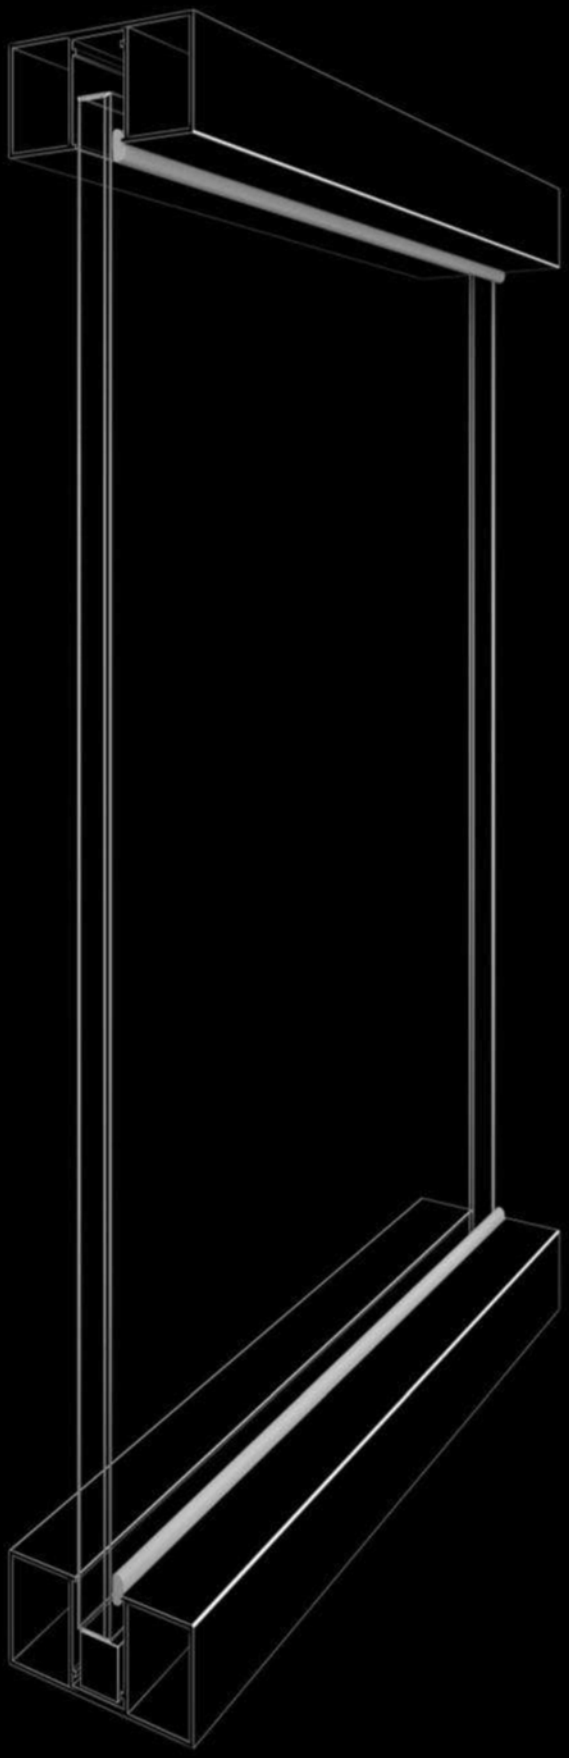

spacio.es

spacio.es

spacio.es

spacio.es

spacio.es

spacio.es

spacio.es

spacio.es

LUX 58

LUX 58
ELECTRIFICADO

LUX 58 U

spacio.es

LUX 58
BIOMBO

LUX 58
BIOMBO
ELECTRIFICADO

LUX 58
8.8 SILENCE

spacio.es

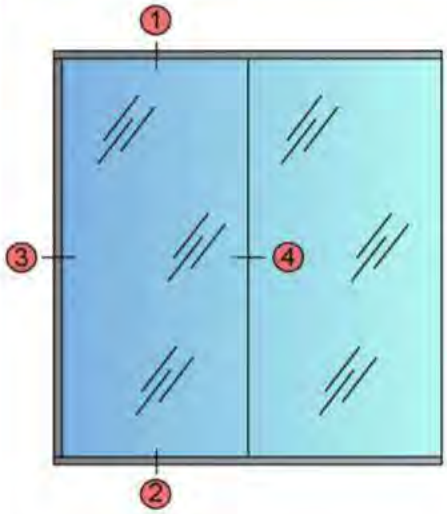

MAMPARA MONOVIDRIO INOPERFIL LUX 58 (55.1 o 66.1)

Tabique monovidrio INOPERFIL Serie LUX de 58 mm de espesor enrasado en todo su perímetro.

Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate de 30x58 mm de formas rectas. Perfil inferior con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrio con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm. Sobre esta estructura se coloca vidrio laminar 5+5 o 6+6 con canto pulido. Los vidrios van encajados en la guía superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara VHB con tratamiento de imprimación y 2 mm de espesor, opcionalmente pueden ser unidos también con perfiles de policarbonato. Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio. El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los vidrios se realizará por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior, inferior y verticales.

Reducción sonora según vidrios, Rw= 34 dB (5+5) y 35 dB (6+6)

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.

La distribución de vidrios es de suelo-techo.

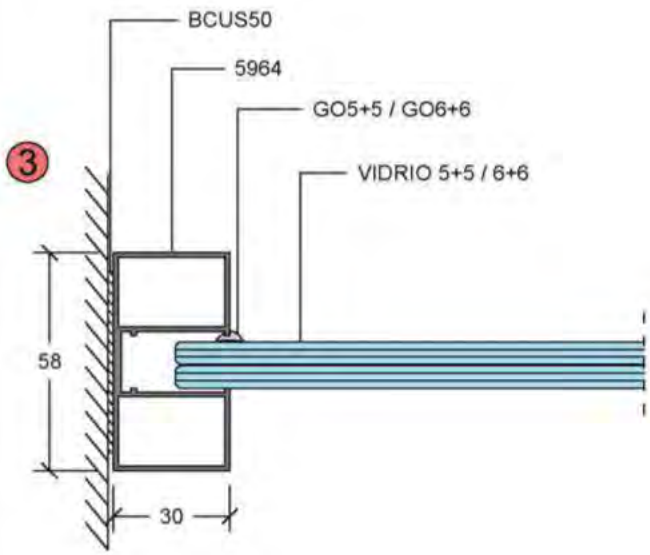

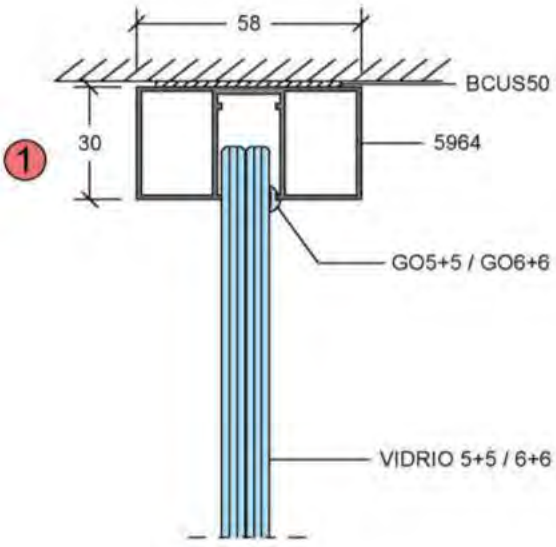

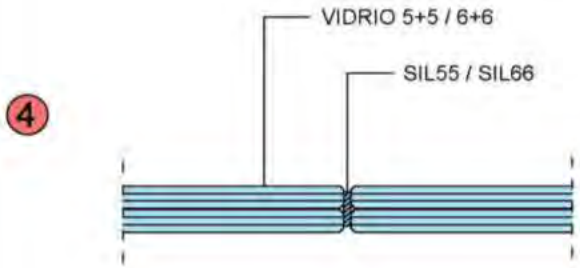

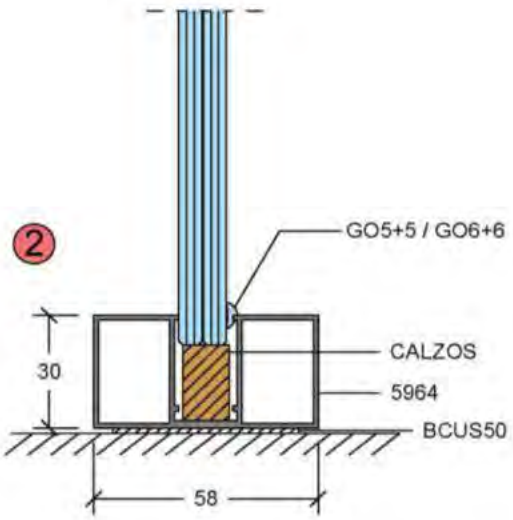

spacio.es

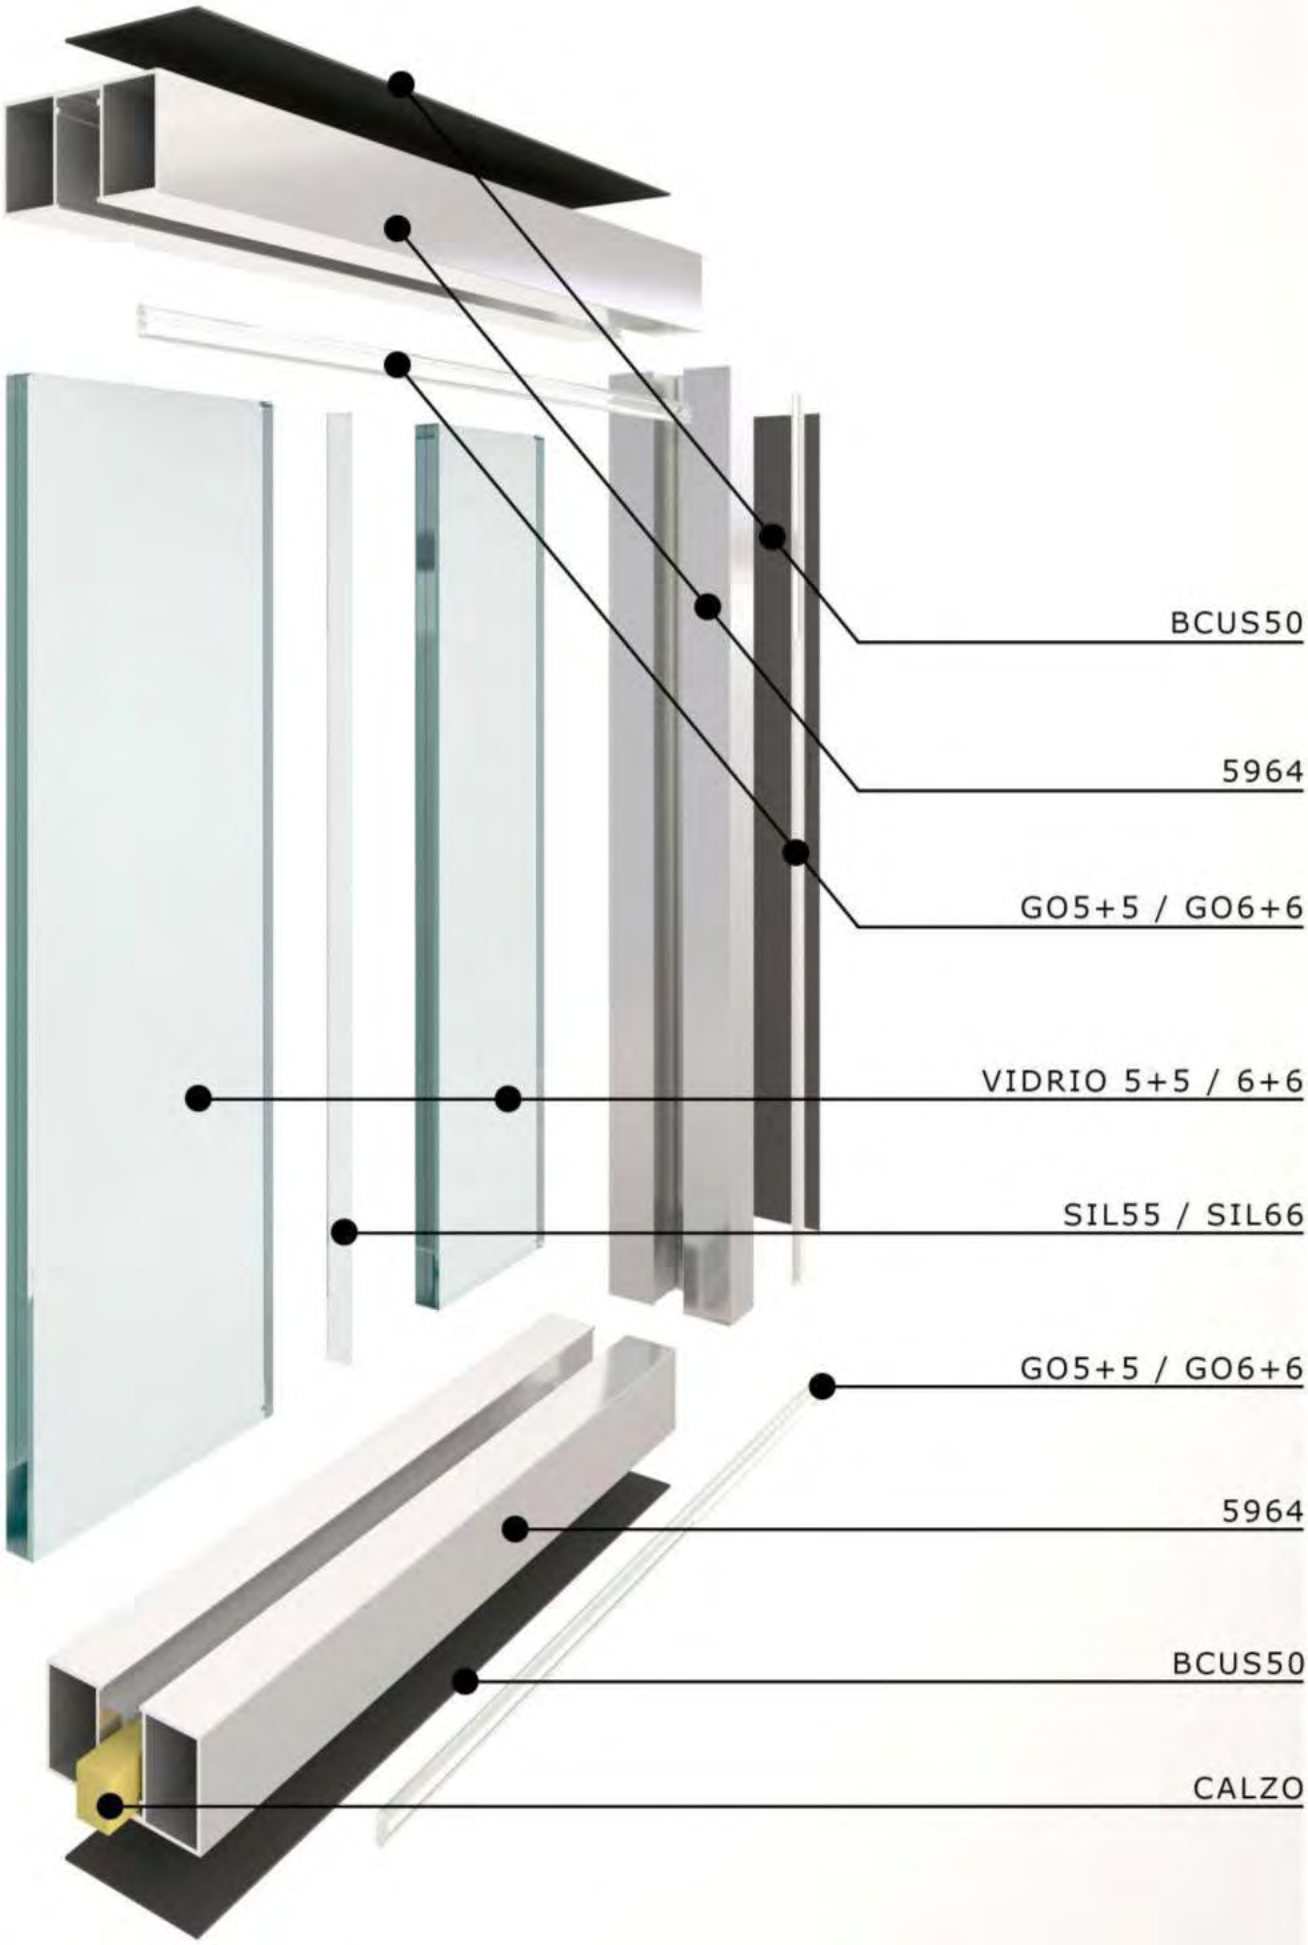
BCUS50
5964
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
GO5+5 / GO6+6
5964
BCUS50
CALZO

spacio.es

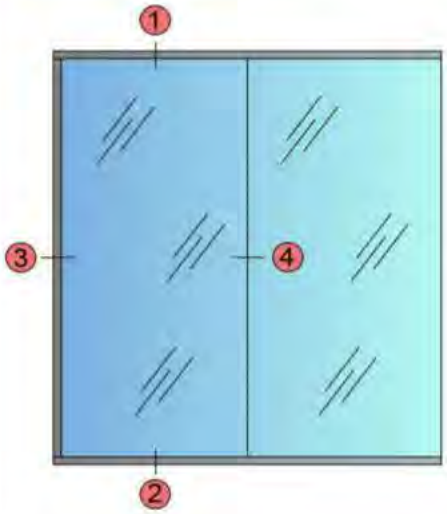

MAMPARA MONOVIDRIO INOPERFIL LUX 58 / 8.8 SILENCE

Tabique monovidrio INOPERFIL Serie LUX de 58 mm de espesor enrasado en todo su perímetro.

Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate de 30x58 mm de formas rectas más un perfil en forma de "U" de 30x25 mm . Perfil inferior con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrio con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm. Sobre esta estructura se coloca vidrio laminar 8+8 SILENCE con canto pulido. Los vidrios van encajados en la guía superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara VHB con tratamiento de imprimación y 2 mm de espesor, opcionalmente pueden ser unidos también con perfiles de policarbonato. Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio. El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los vidrios se realizará por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior, inferior y verticales.

Reducción sonora según vidrios, Rw= 41 dB

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.

La distribución de vidrios es de suelo-techo.

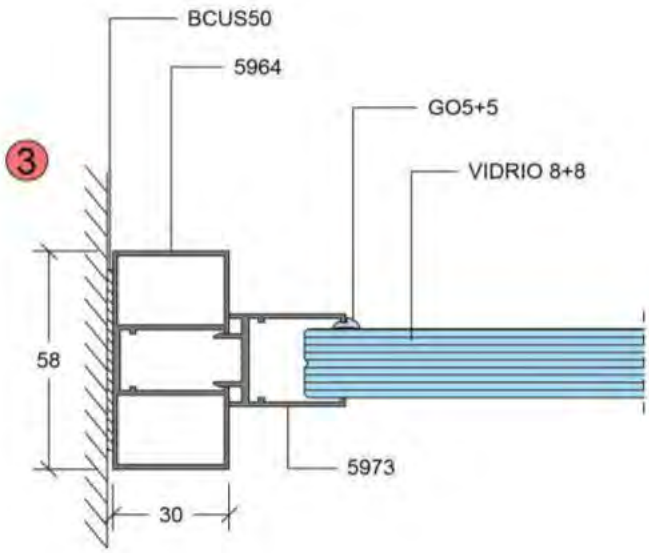

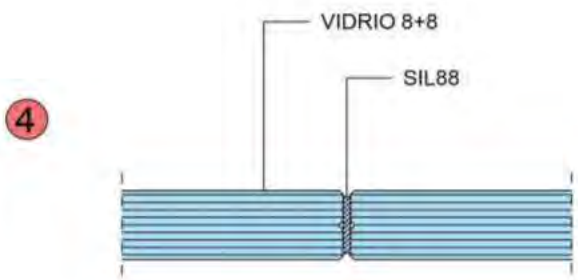

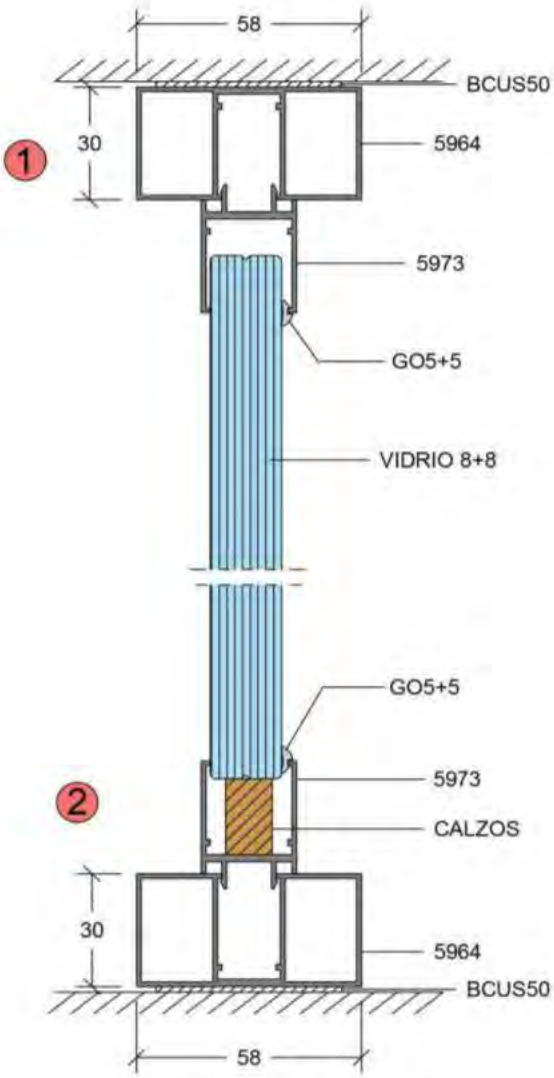

spacio.es

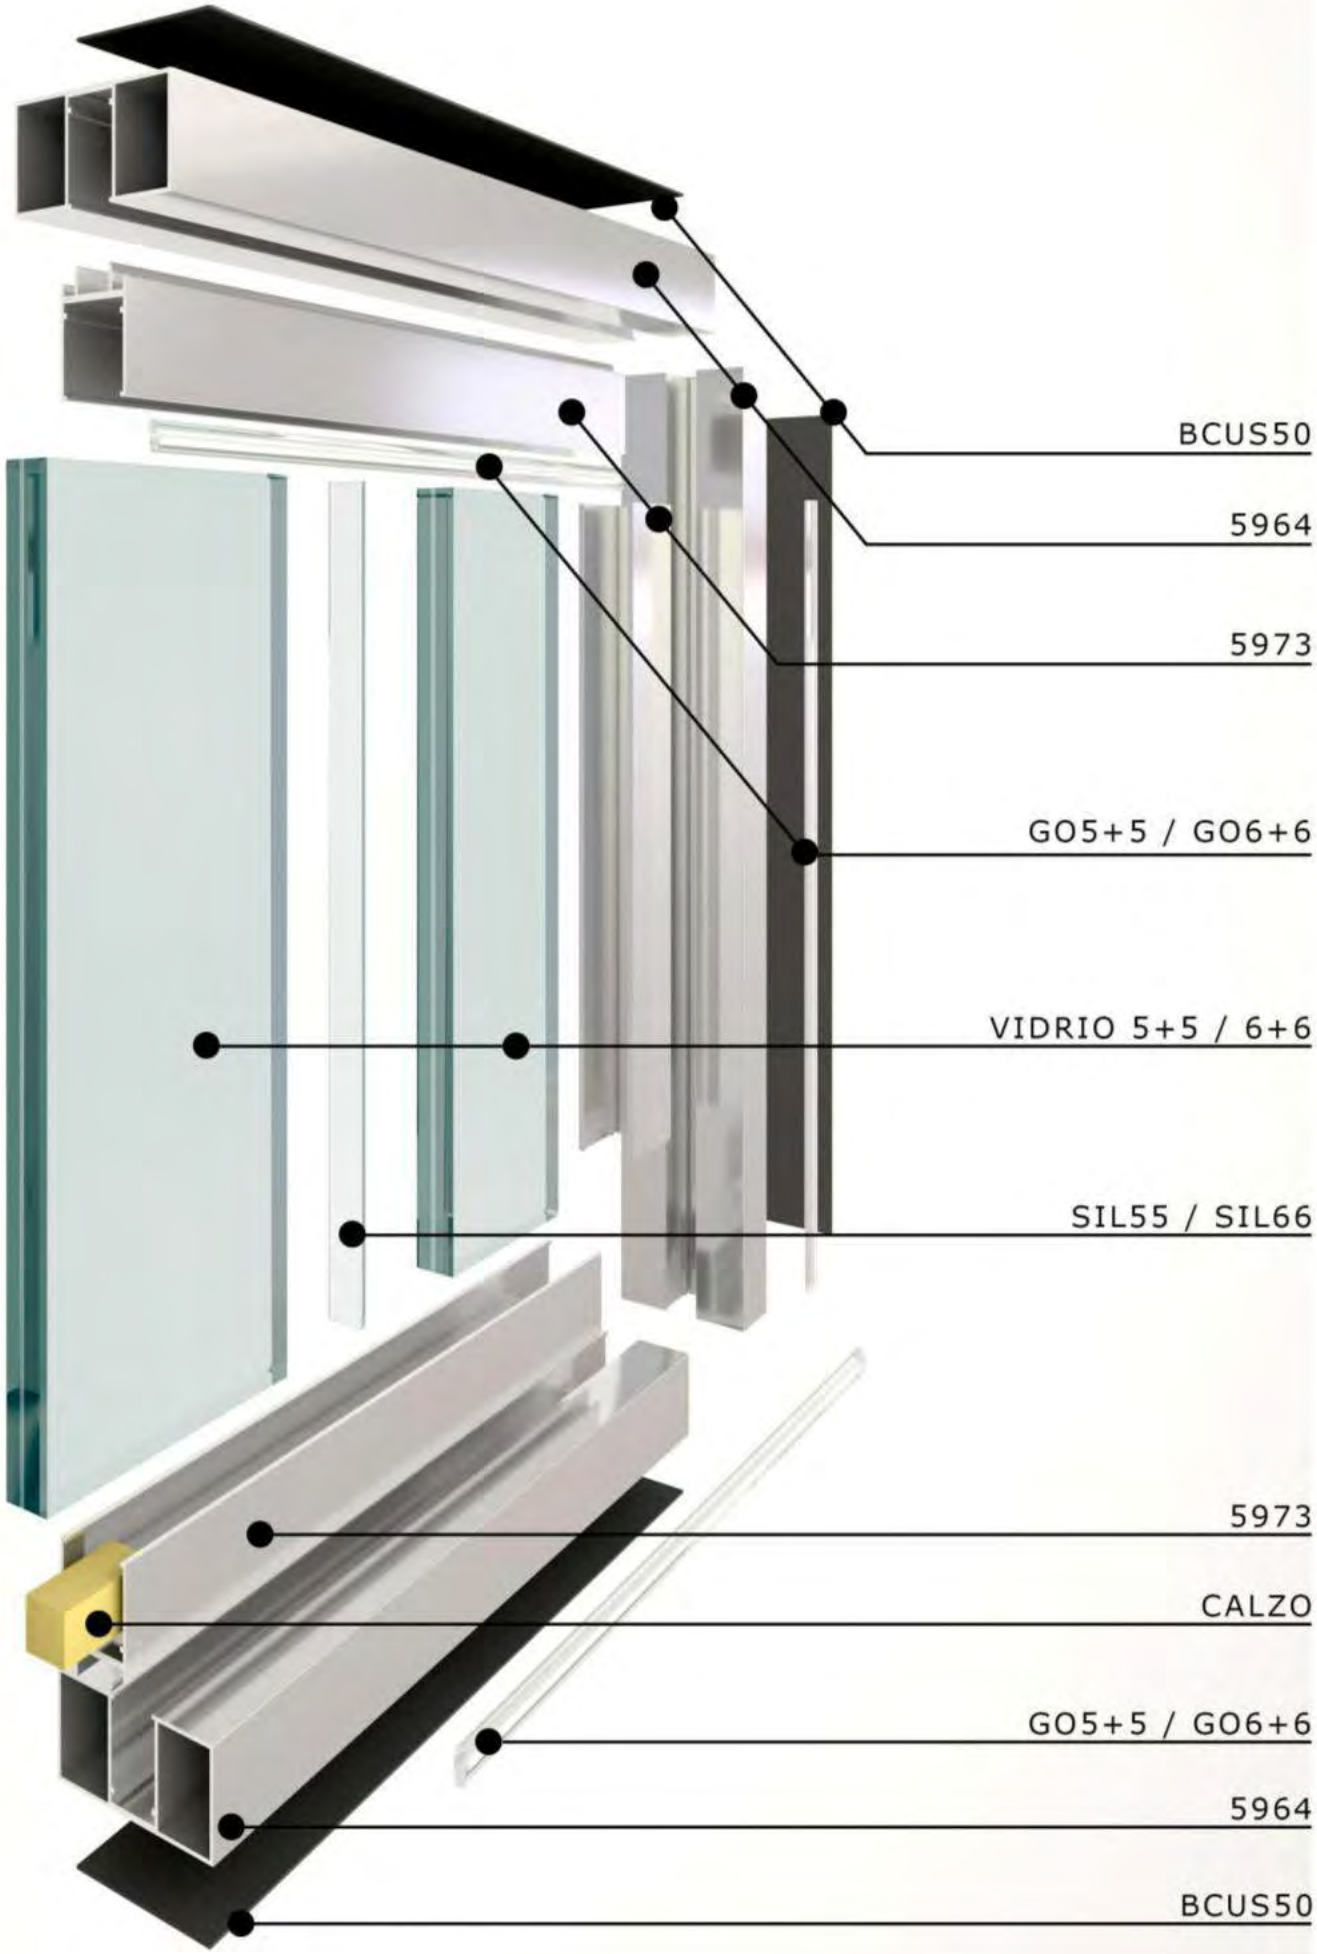
BCUS50
5964
5973
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
5973
CALZO
GO5+5 / GO6+6
5964
BCUS50

spacio.es

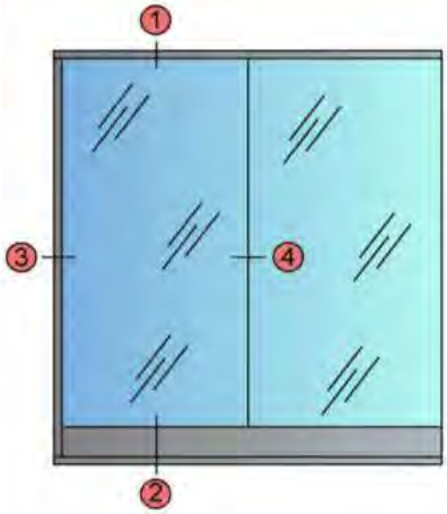

MAMPARA MONOVIDRIO INOPERFIL LUX 58 ELECTRIFICADO (55.1 o 66.1)

Tabique monovidrio INOPERFIL Serie LUX de 58 mm de espesor enrasado en todo su perímetro.

Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate de 30x58 mm de formas rectas. Perfil inferior con módulo de electrificación corrido para alojamiento de cableado y mecanismos, con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrio con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm. Sobre esta estructura se coloca vidrio laminar 5+5 o 6+6 con canto pulido. Los vidrios van encajados en la guía superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara VHB con tratamiento de imprimación y 2 mm de espesor, opcionalmente pueden ser unidos también con perfiles de policarbonato. Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio. El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los vidrios se realizará por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior, inferior y verticales.

Reducción sonora según vidrios, Rw= 34 dB (5+5) y 35 dB (6+6)

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.

La distribución de vidrios es de suelo-techo.

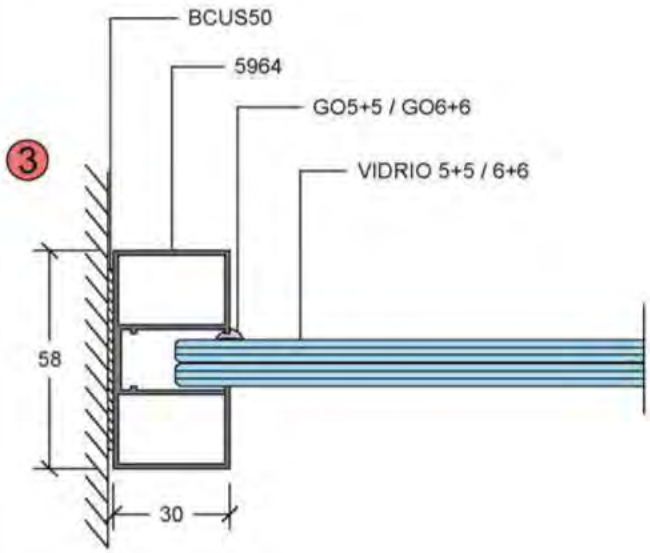

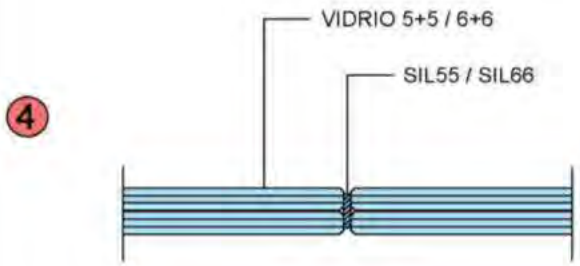

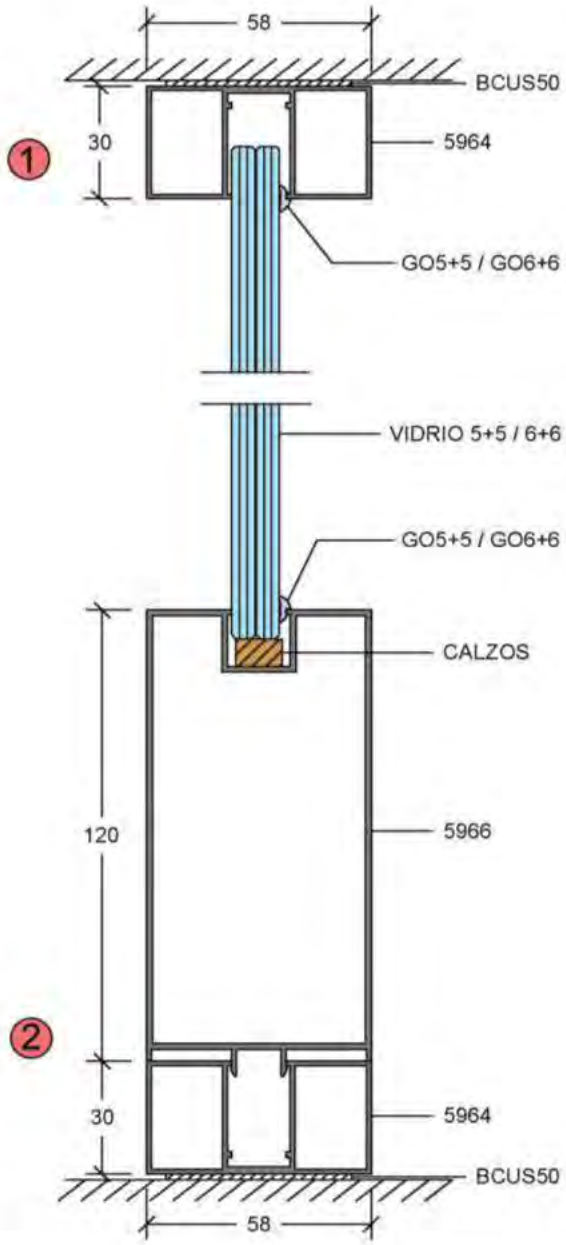

spacio.es

BCUS50
5964
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
GO5+5 / GO6+6
CALZO
5966
5964
BCUS50

spacio.es

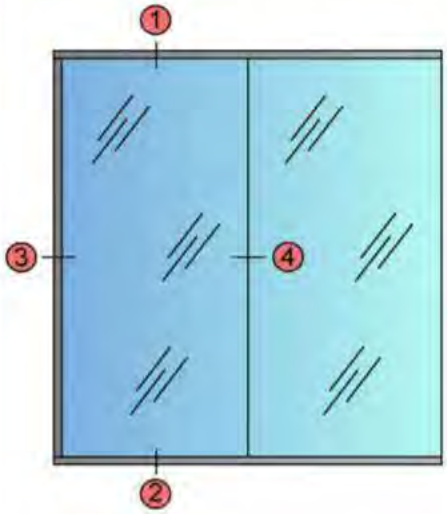

MAMPARA MONOVIDRIO INOPERFIL LUX 58 U (55.1 o 66.1)

Suministro e instalación de tabique monovidrio INOPERFIL Serie LUX de 58 mm de espesor con "U" enrasada todo su perímetro.

Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate en "U" de 30x20 mm de formas rectas. Perfil inferior con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrio con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm. Sobre esta estructura se coloca vidrio laminar 5+5 o 6+6 con canto pulido. Los vidrios van encajados en la guía superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara VHB con tratamiento de imprimación y 2 mm de espesor, opcionalmente pueden ser unidos también con perfiles de policarbonato. Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio. El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los vidrios se realizara por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior, inferior y verticales.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.

Reducción sonora según vidrios, Rw= 34 dB (5+5) y 35 dB (6+6)

La distribución de vidrios es de suelo-techo.

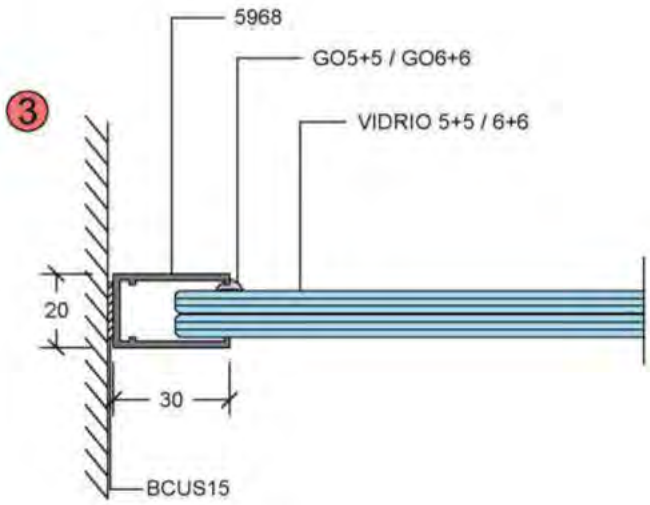

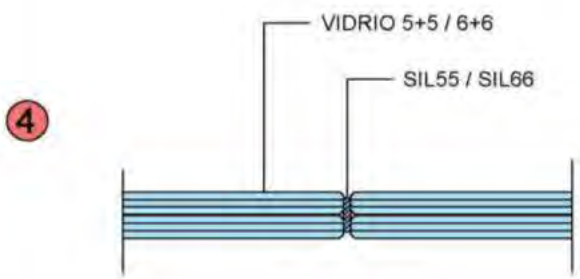

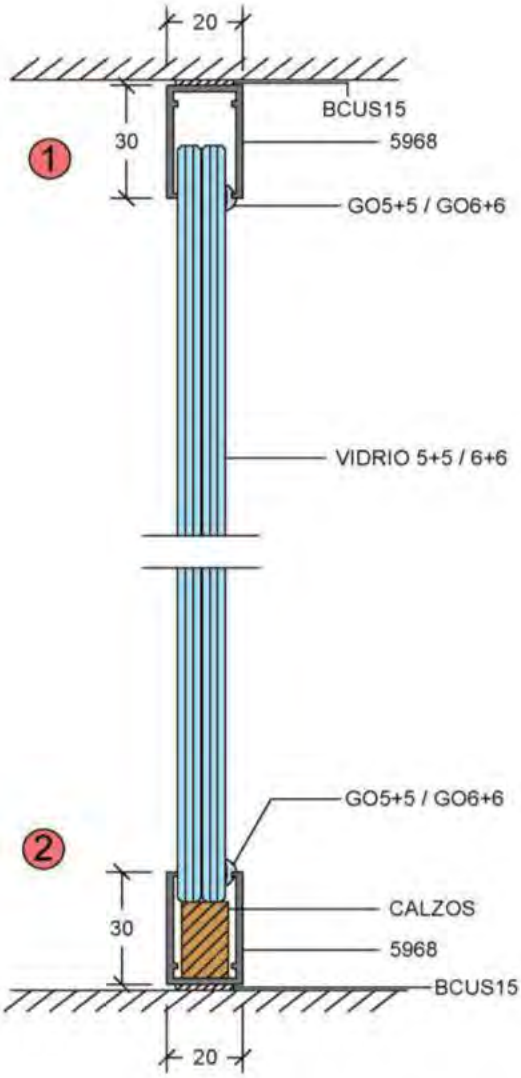

spacio.es

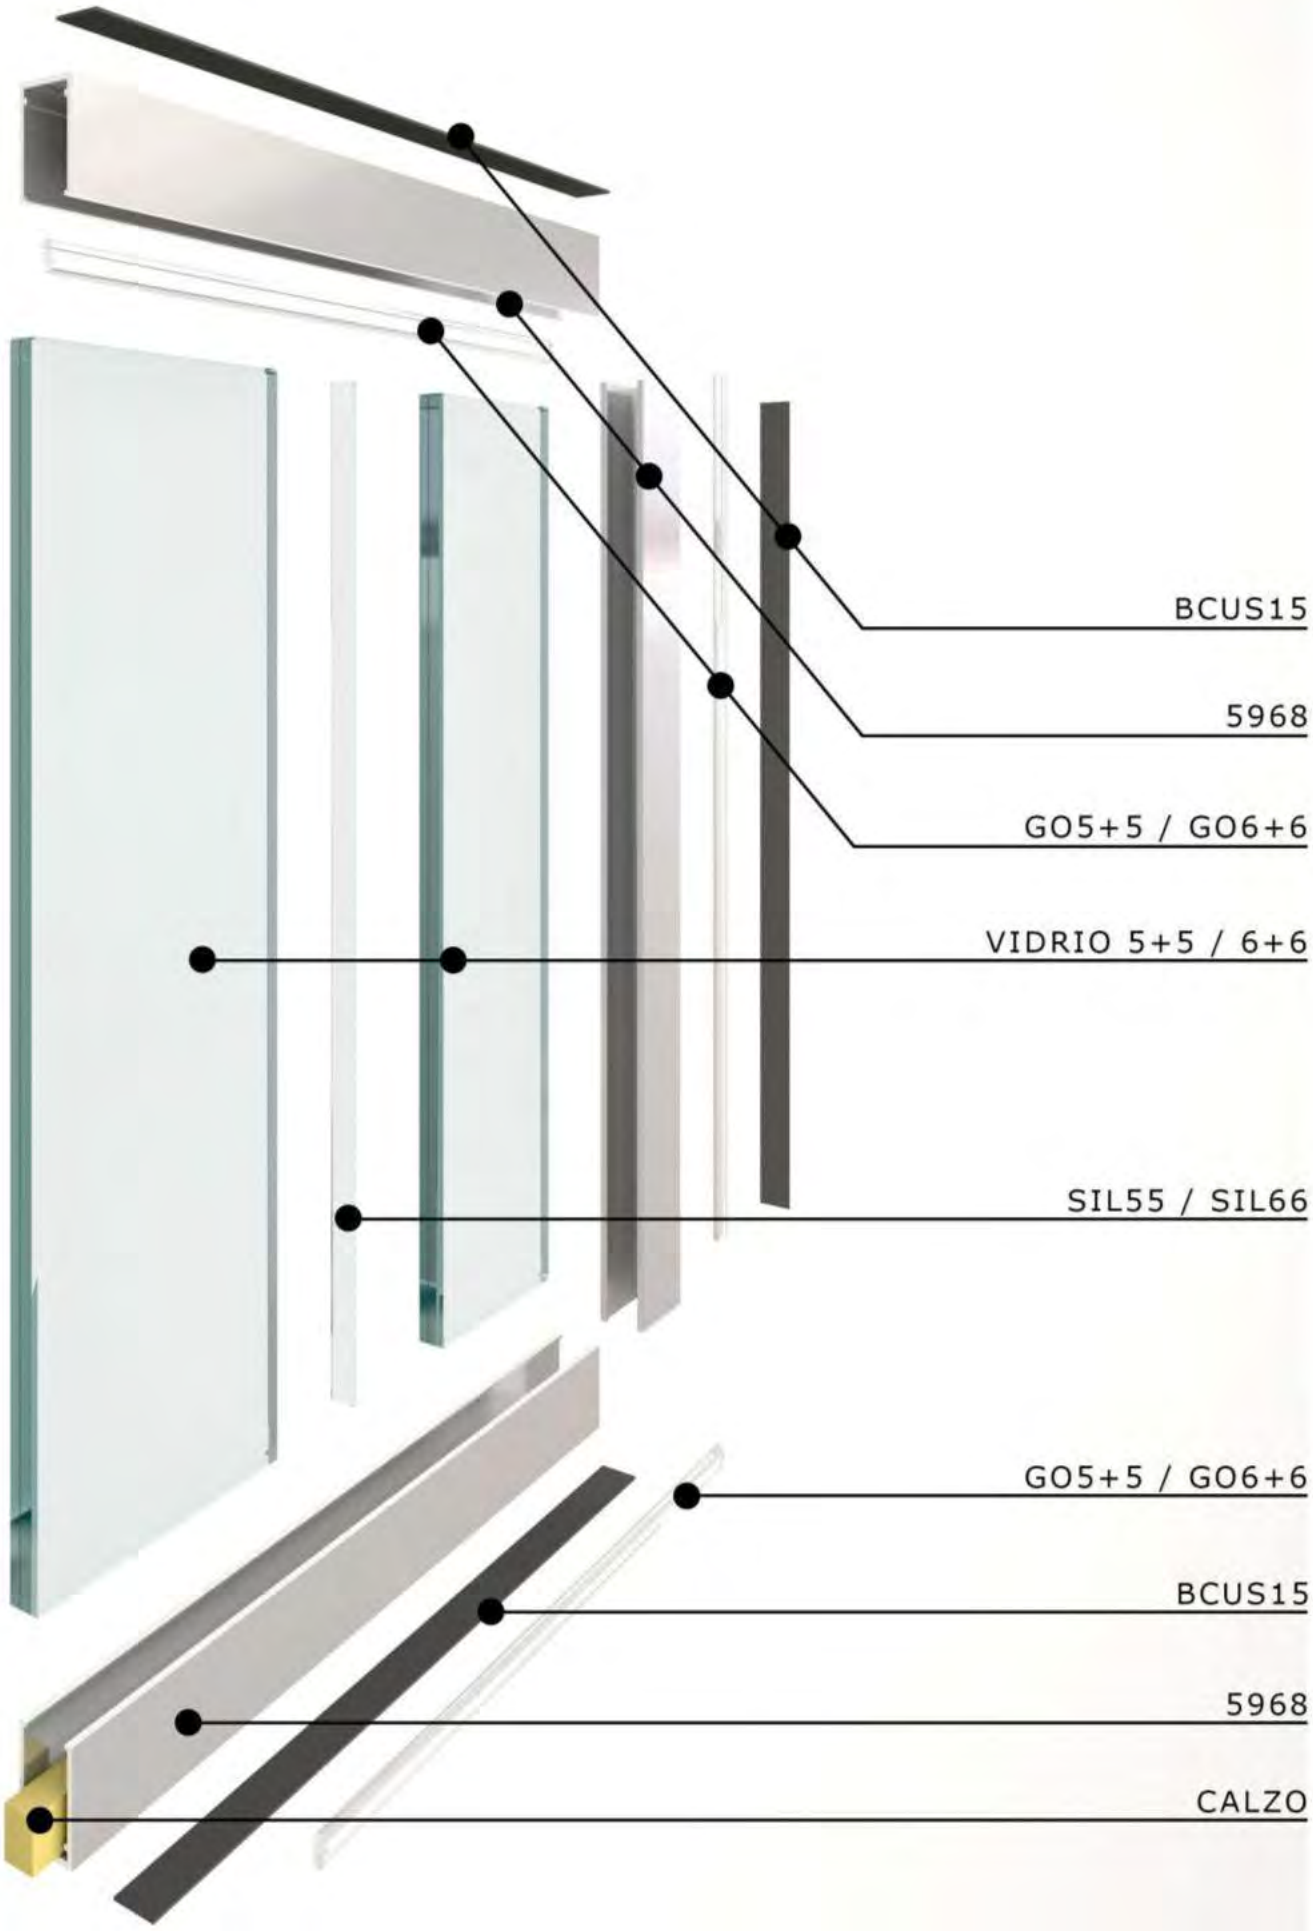
BCUS15
5968
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
GO5+5 / GO6+6
BCUS15
5968
CALZO

spacio.es

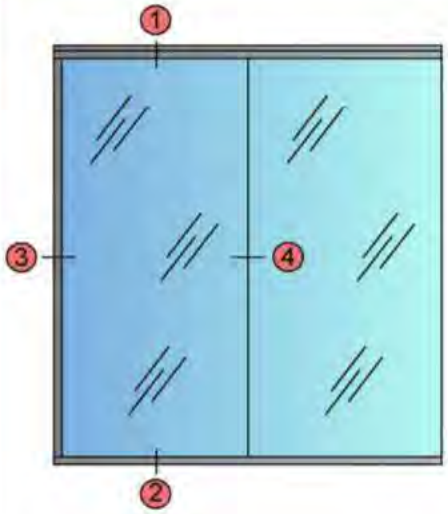

MAMPARA MONOVIDRIO INOPERFIL LUX 58 BIOMBO (55.1 o 66.1)

Tabique monovidrio INOPERFIL Serie LUX de 58 mm de espesor enrasado en todo su perímetro.

Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate de 30x58 mm de formas rectas. Perfil inferior con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrio con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm. Sobre esta estructura se coloca vidrio laminar 5+5 o 6+6 con canto pulido. Los vidrios van encajados en la guía superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara VHB con tratamiento de imprimación y 2 mm de espesor, opcionalmente pueden ser unidos también con perfiles de policarbonato. Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio. El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los vidrios se realizará por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior, inferior y verticales. Perfil superior liso de terminación de biombo.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.

La distribución de vidrios es de suelo-altura determinada

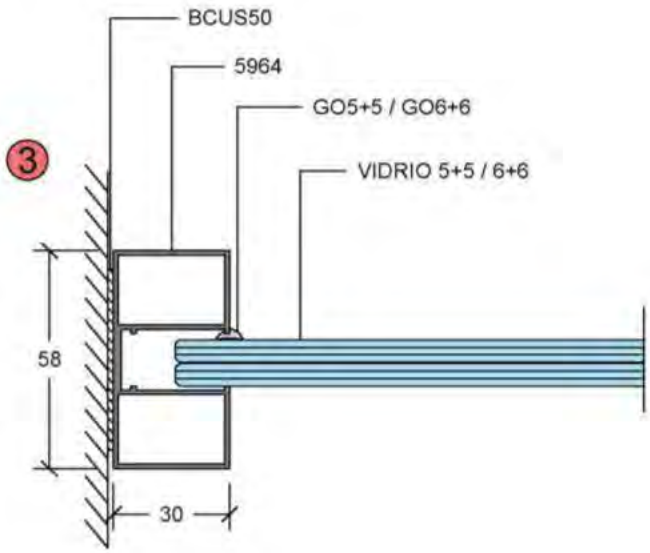

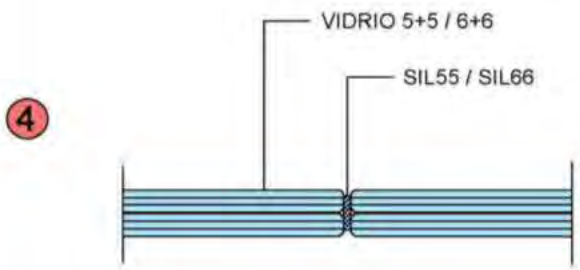

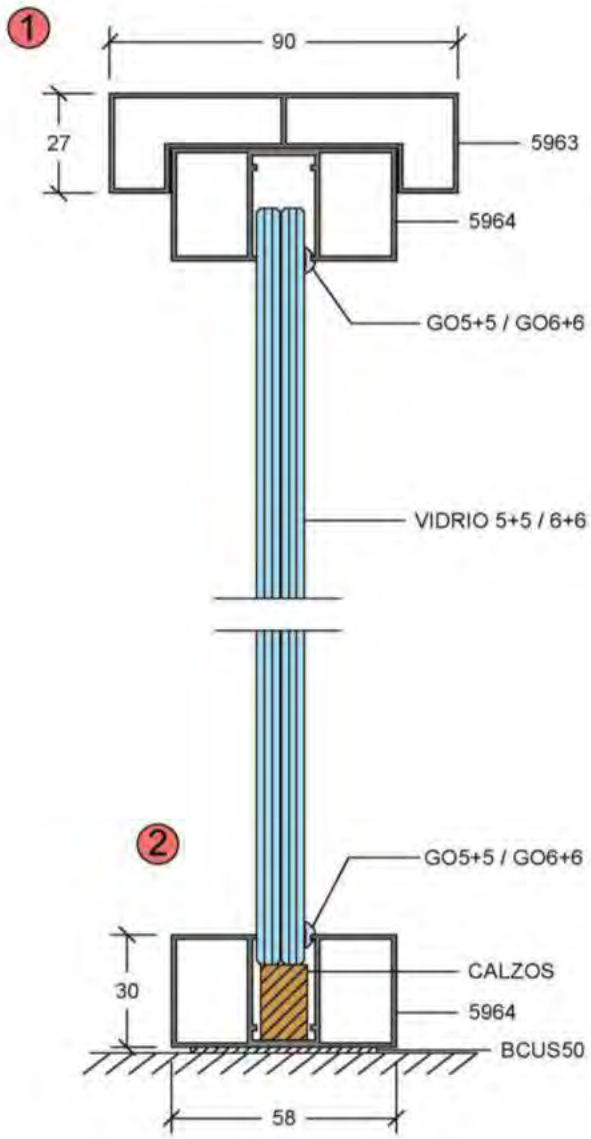

spacio.es

5963
BCUS50
5964
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
GO5+5 / GO6+6
BCUS50
5964
CALZO

spacio.es

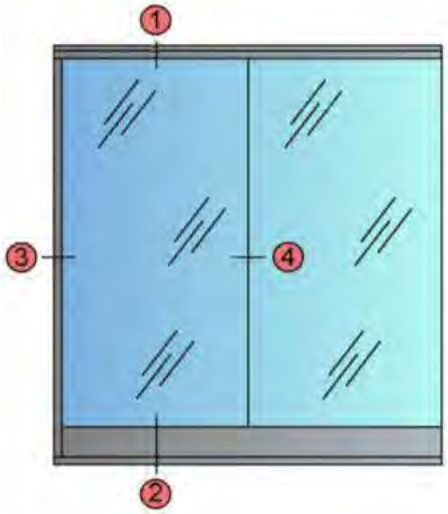

MAMPARA MONOVIDRIO INOPERFIL LUX 58 BIOMBO ELECTRIFICADO (55.1 o 66.1)

Tabique monovidrio INOPERFIL Serie LUX de 58 mm de espesor enrasado en todo su perímetro.

Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate de 30x58 mm de formas rectas. Perfil inferior con módulo de electrificación corrido para alojamiento de cableado y mecanismos, con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrio con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm. Sobre esta estructura se coloca vidrio laminar 5+5 o 6+6 con canto pulido. Los vidrios van encajados en la guía superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara VHB con tratamiento de imprimación y 2 mm de espesor, opcionalmente pueden ser unidos también con perfiles de policarbonato. Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio. El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los vidrios se realizará por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior, inferior y verticales. Perfil superior liso de terminación de biombo.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.

La distribución de vidrios es de suelo-altura determinada.

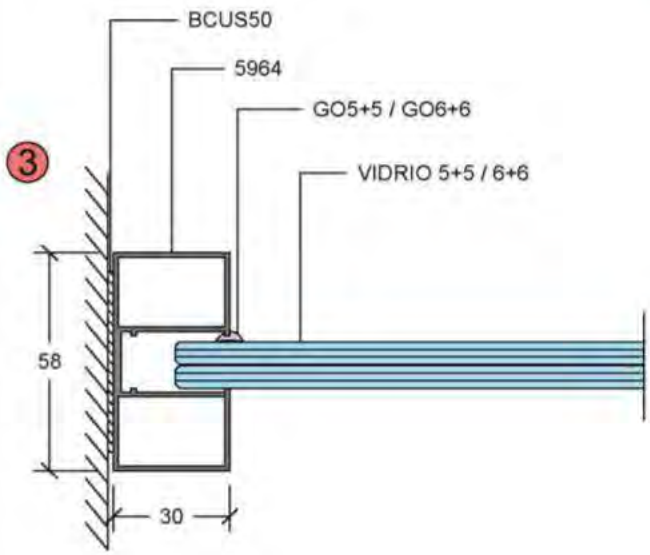

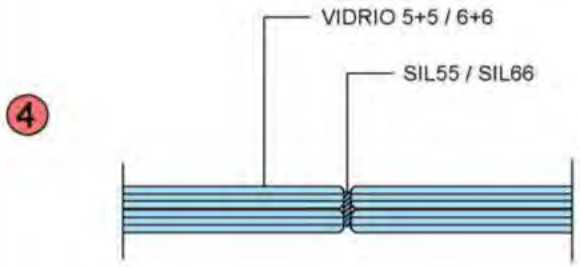

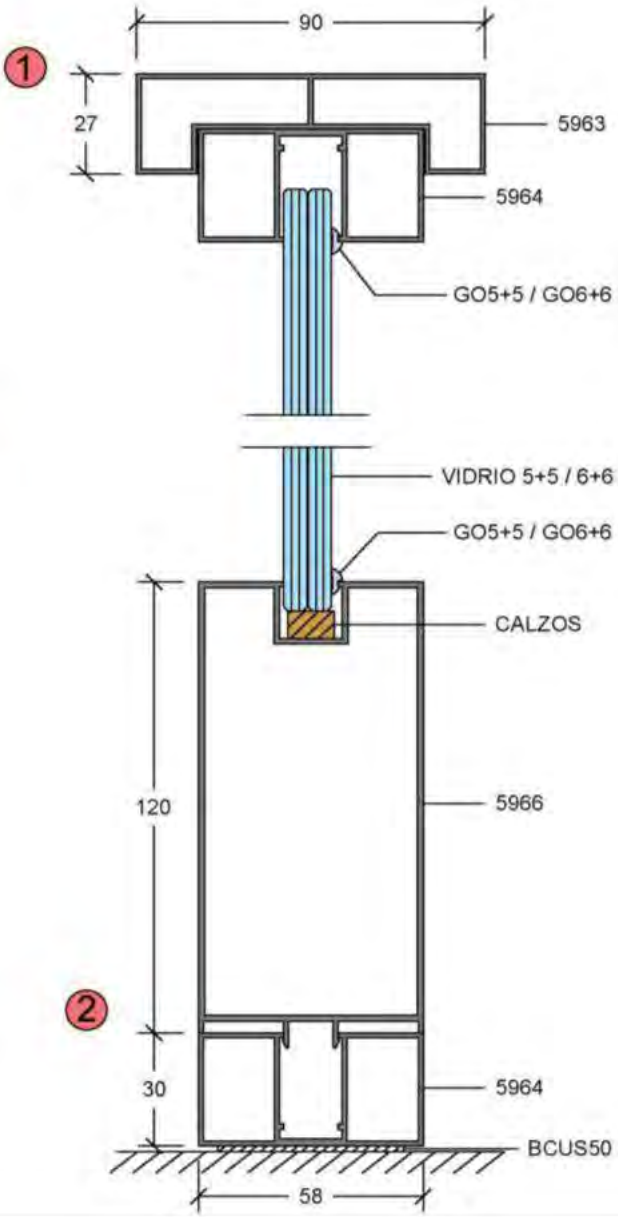

spacio.es

5963
BCUS50
5964
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
GO5+5 / GO6+6
CALZO
5966
5964
BCUS50

spacio.es

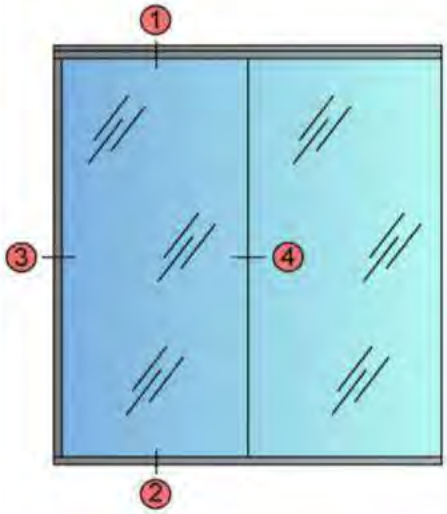

MAMPARA MONOVIDRIO INOPERFIL LUX 58 U BIOMBO (55.1 o 66.1)

Suministro e instalación de tabique monovidrio INOPERFIL Serie LUX de 58 mm de espesor con "U" enrasada todo su perímetro.

Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate en "U" de 30x20 mm de formas rectas. Perfil inferior con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrio con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm. Sobre esta estructura se coloca vidrio laminar 5+5 o 6+6 con canto pulido. Los vidrios van encajados en la guía superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara VHB con tratamiento de imprimación y 2 mm de espesor, opcionalmente pueden ser unidos también con perfiles de policarbonato. Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio. El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los vidrios se realizara por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior, inferior y verticales. Perfil superior liso de terminación de biombo.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.

La distribución de vidrios es de suelo-altura determinada.

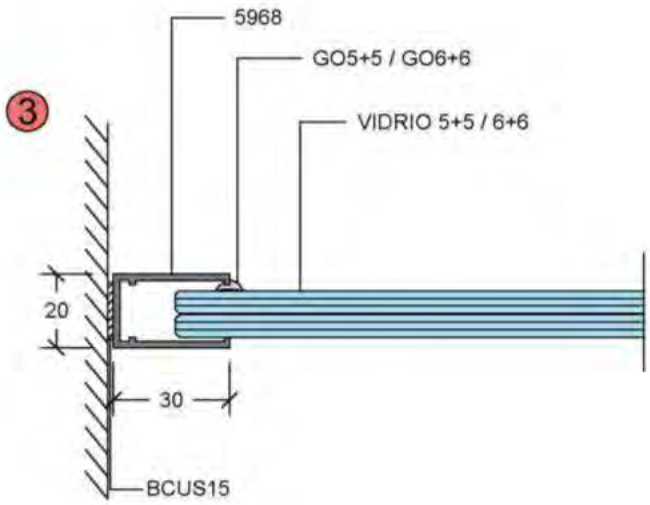

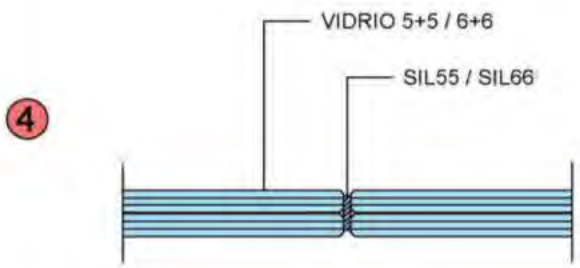

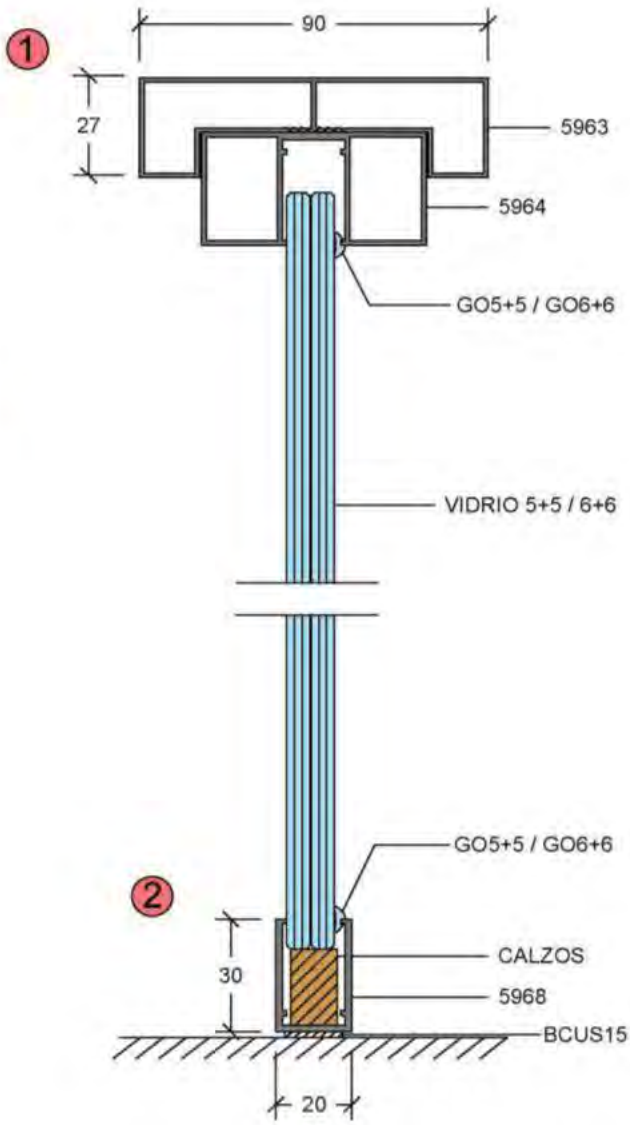

spacio.es

5963
5964
GO5+5 / GO6+6
5968
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
GO5+5 / GO6+6
BCUS15
5968
CALZO

spacio.es

spacio.es

PV45

PVD45

spacio.es

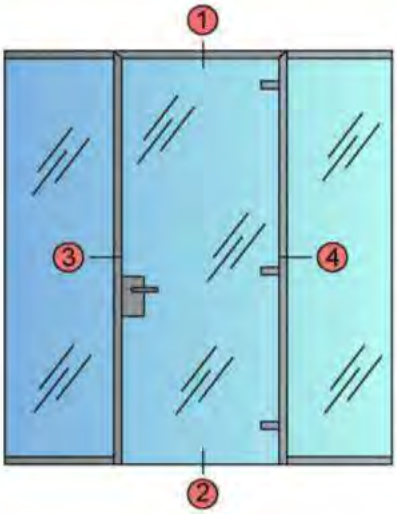

MODULO PUERTA 1 HOJA ABATIBLE VIDRIO LUX 58 PV10.

Puerta de vidrio simple de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.

Módulo de puerta de paso de una hoja abatible en vidrio templado de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 58 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.

- Hoja de puerta de vidrio templado SECURIT de 10 mm de espesor con cantos pulidos.
- La hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

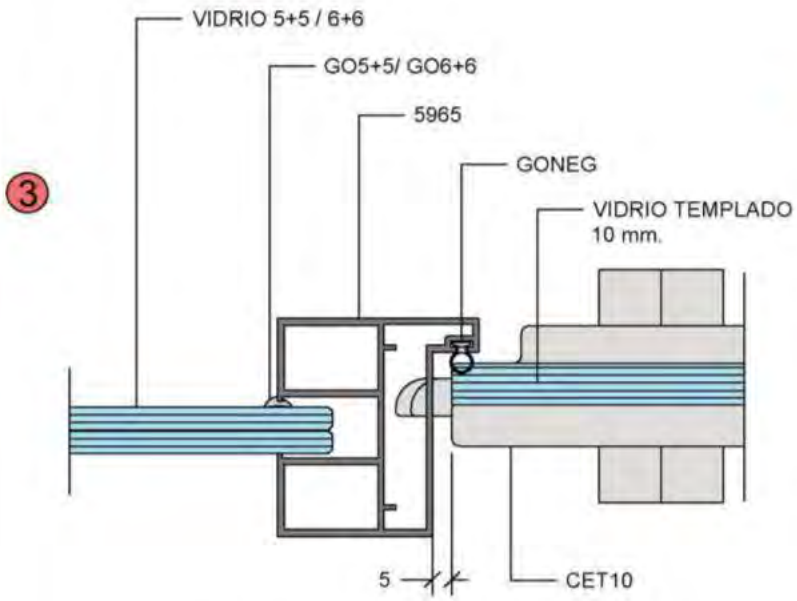

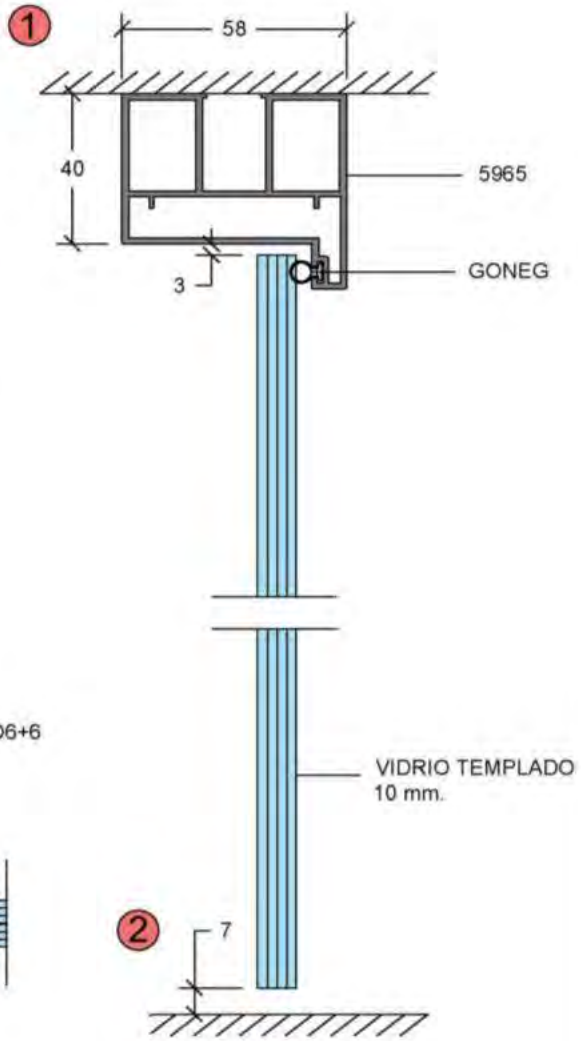

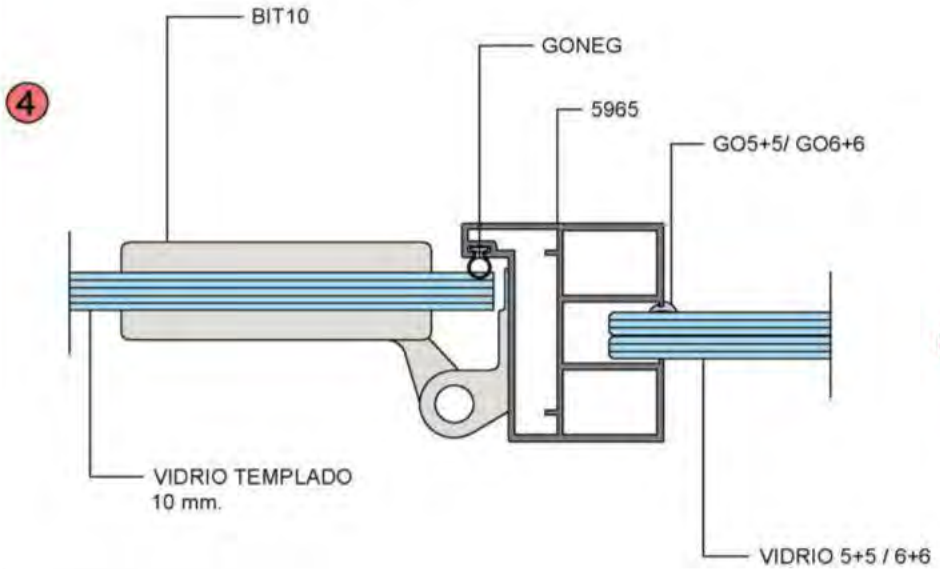

spacio.es

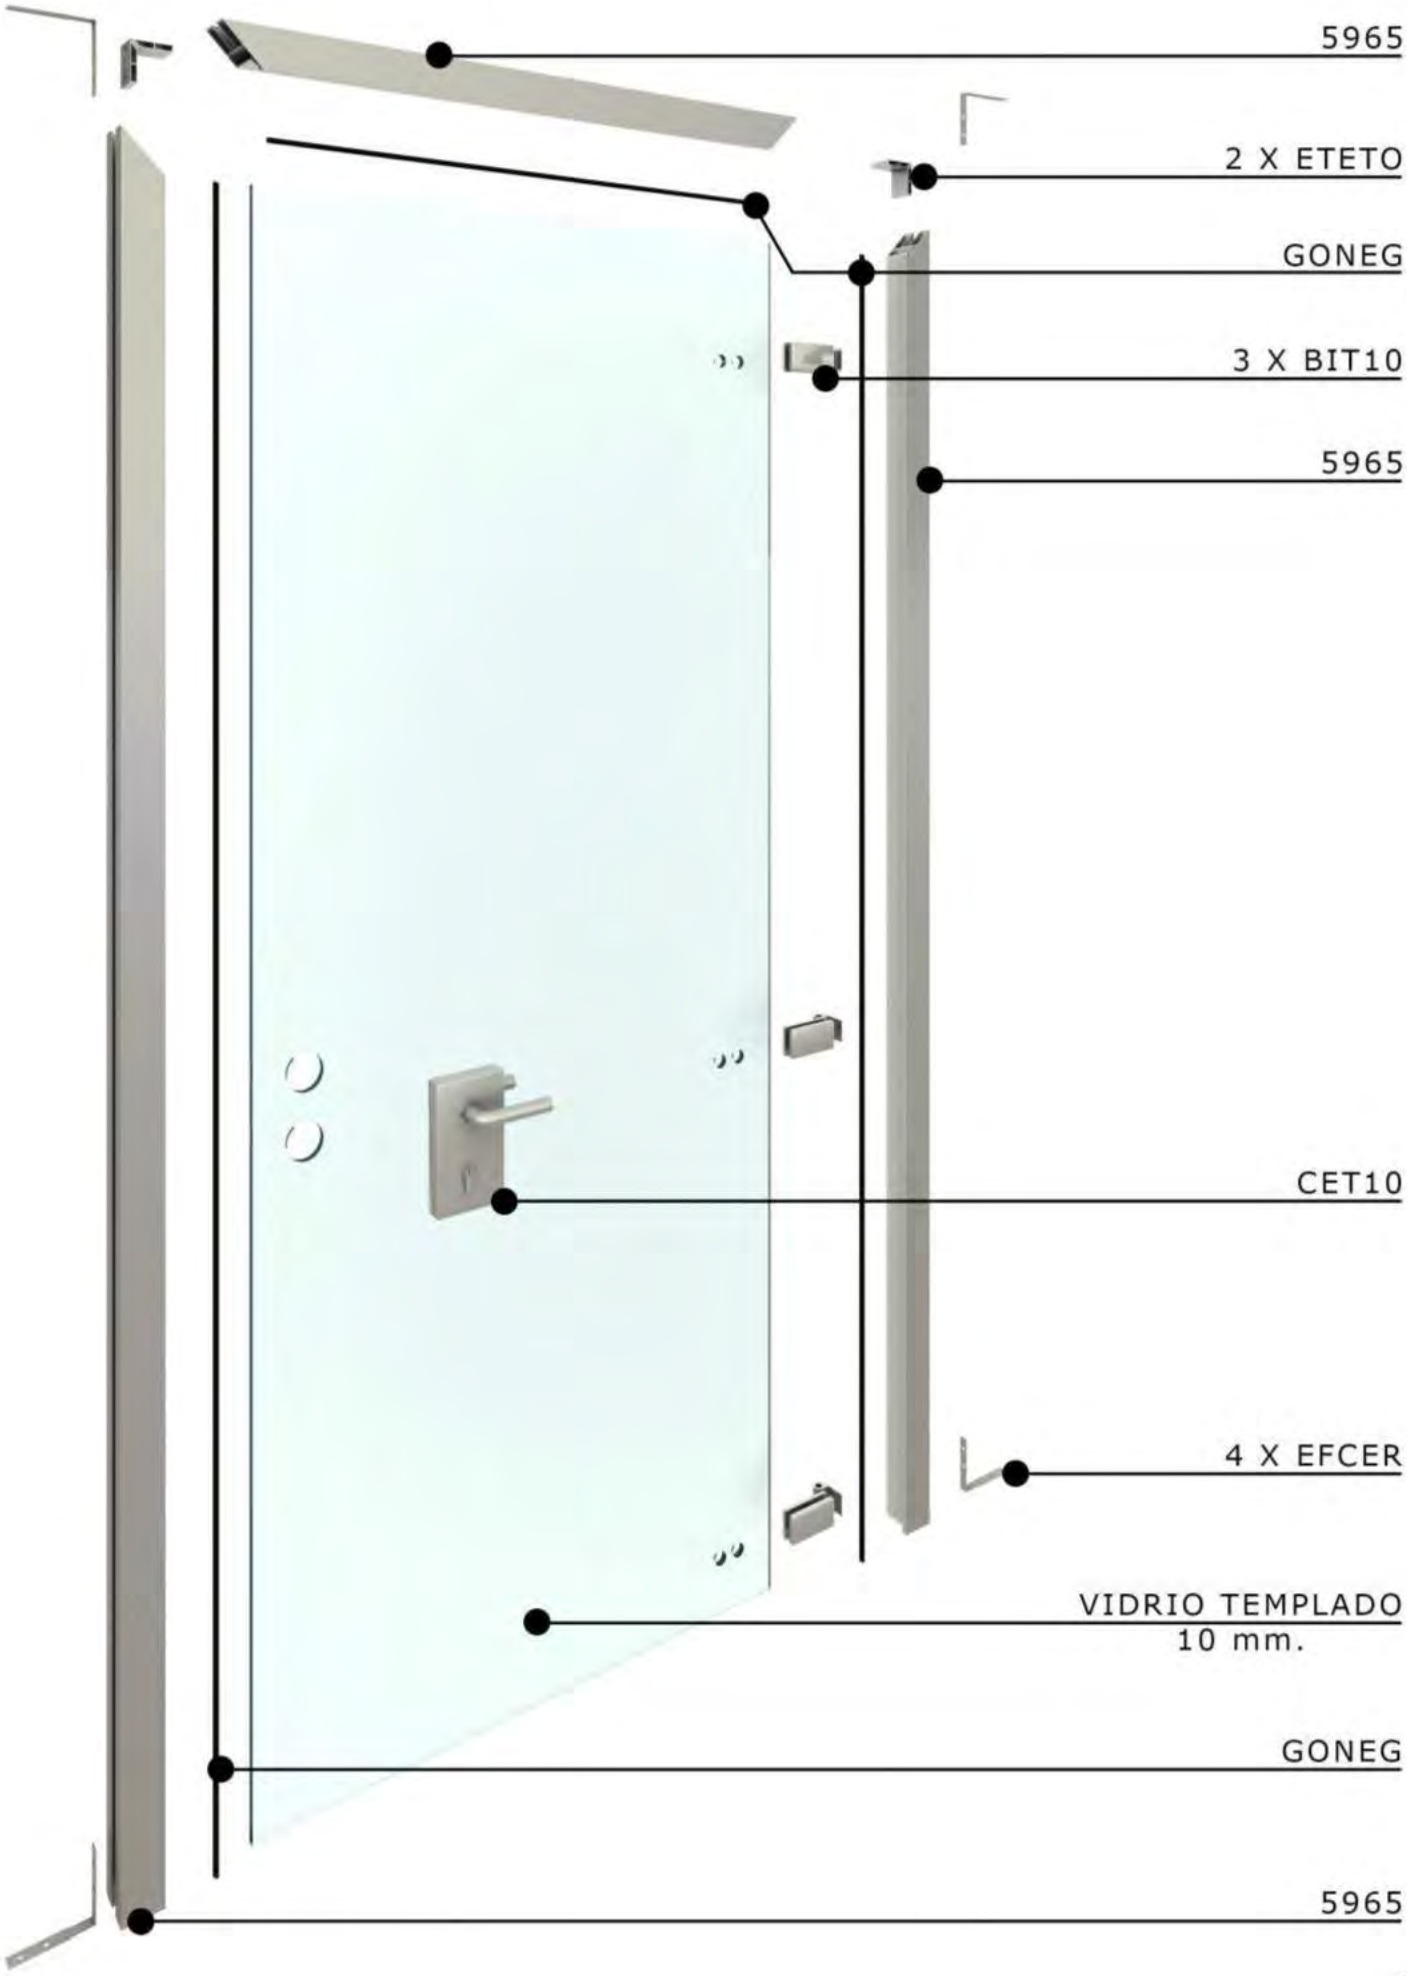
5965
2 X ETETO
GONEG
3 X BIT10
5965
CET10
4 X EFCER
VIDRIO TEMPLADO
10 mm.
GONEG
5965

spacio.es

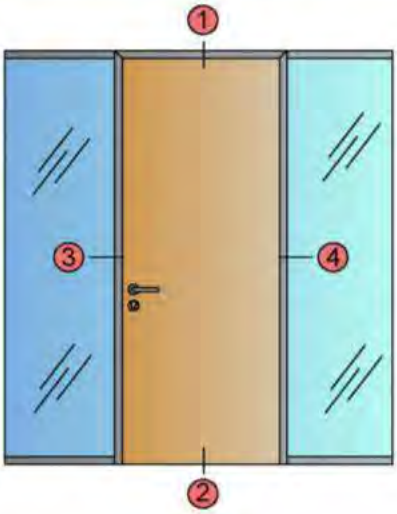

MODULO PUERTA 1 HOJA ABATIBLE CIEGA LUX 58 PC45.

Puerta ciega simple de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.

Modulo de puerta de paso ciega de una hoja abatible en aglomerado acabado melamina de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 58 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.

- Hoja de puerta de aglomerado acabado melamina de 45 mm.
- Las hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

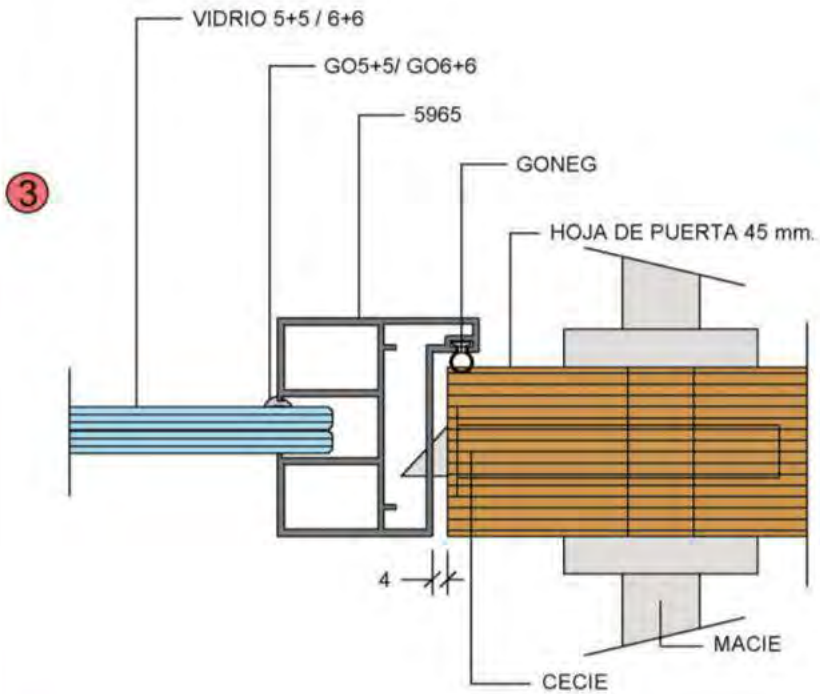

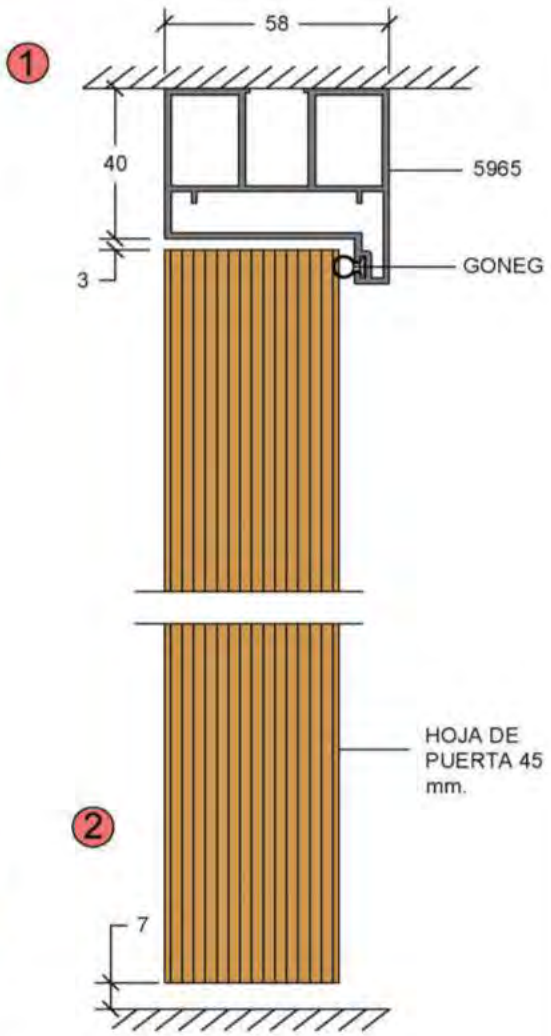

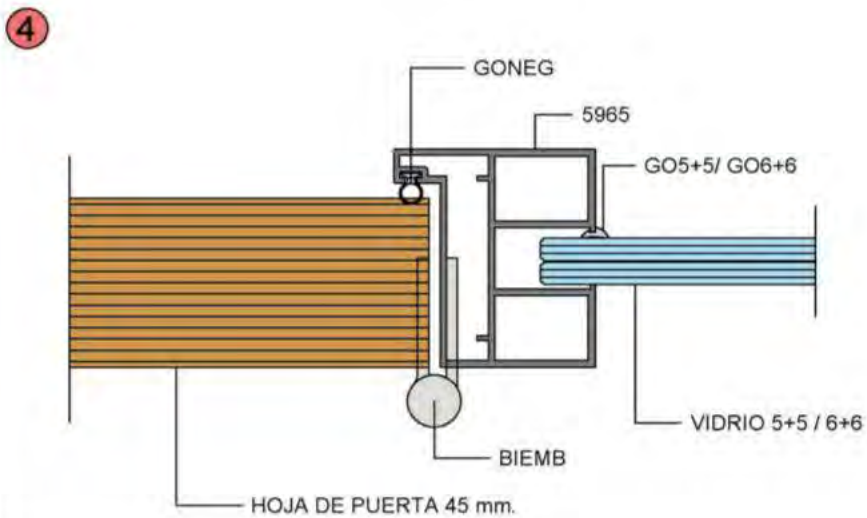

spacio.es

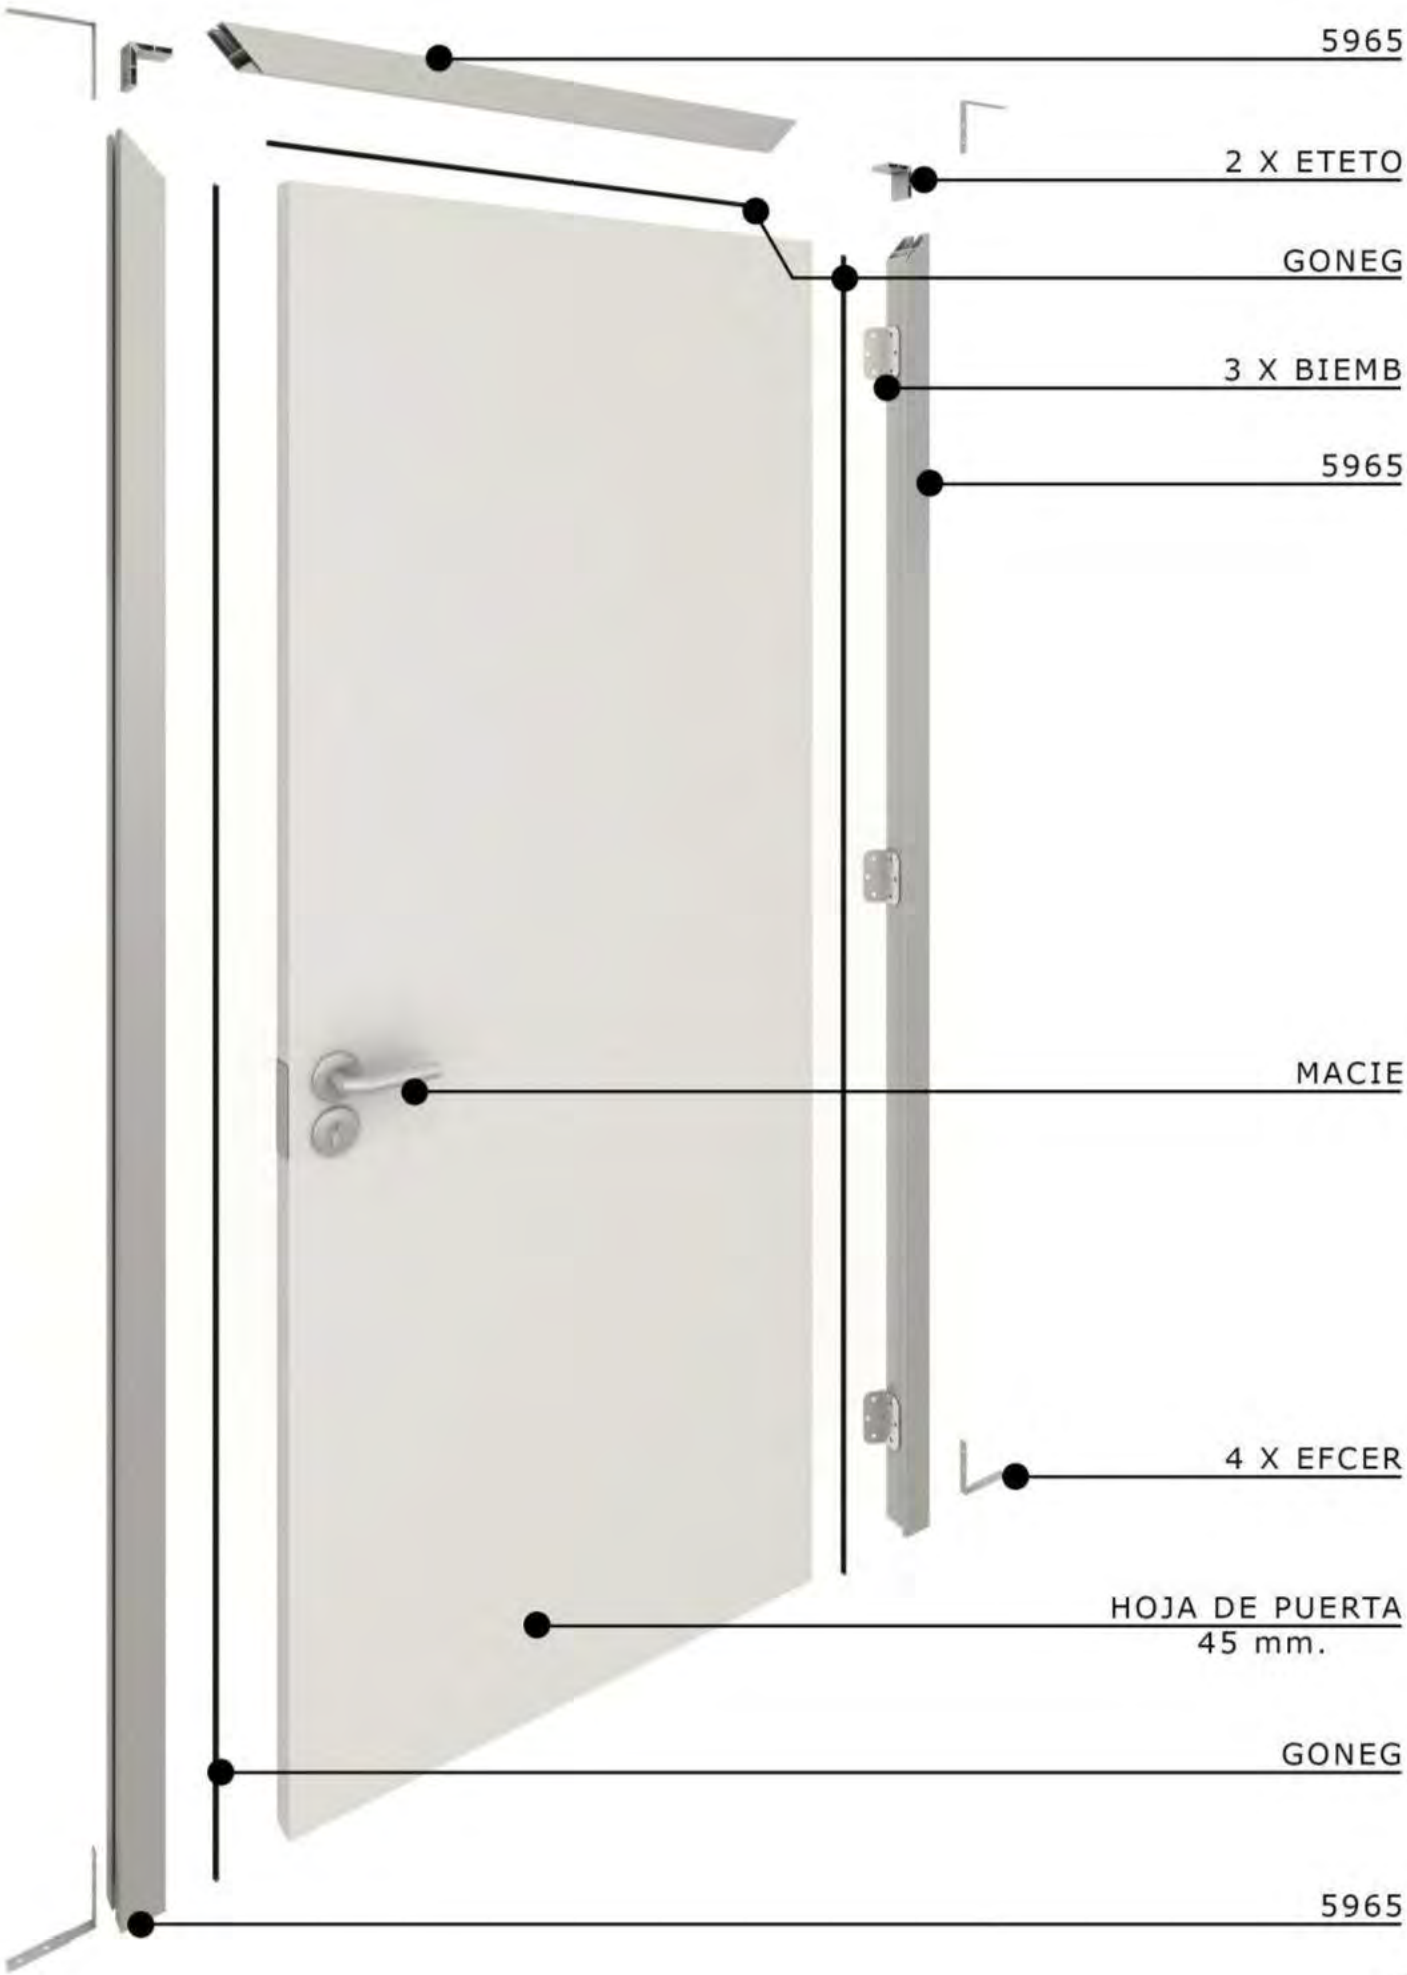
5965
2 X ETETO
GONEG
3 X BIEMB
5965
MACIE
4 X EFCER
HOJA DE PUERTA
45 mm.
GONEG
5965

spacio.es

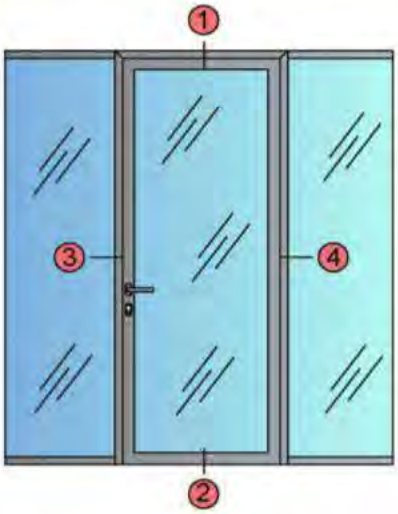

MODULO PUERTA 1 HOJA ABATIBLE VIDRIO LUX 58 PV45.

Puerta de vidrio de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.

Módulo de puerta de paso de una hoja abatible en vidrio laminar de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 58 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.

- Hoja de puerta de 1 vidrio recercado de 45 mm con perfil de aluminio con camara interior, vidrio laminar de 5+5 mm de espesor.
- La hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

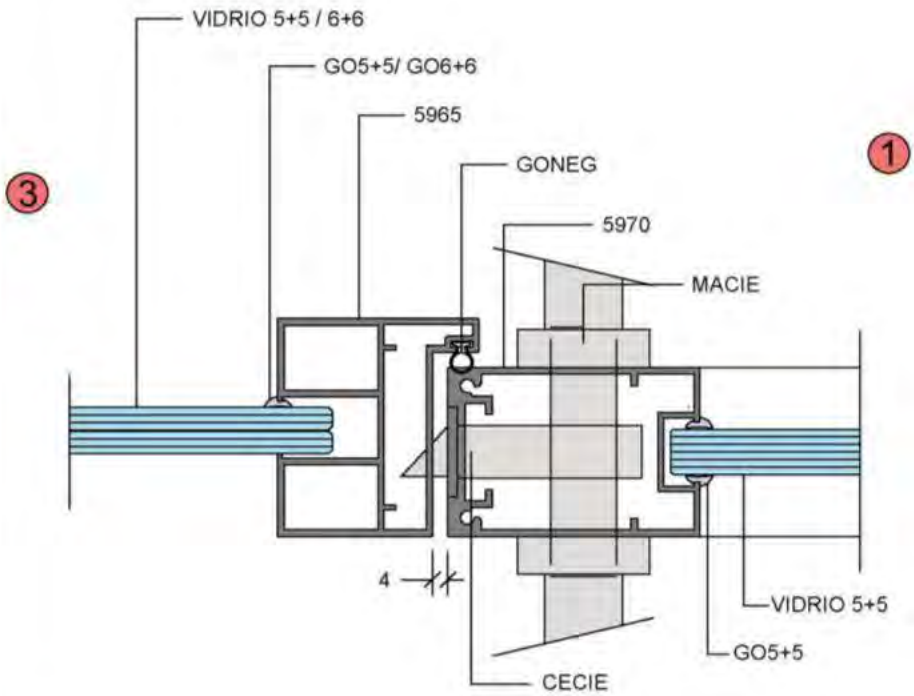

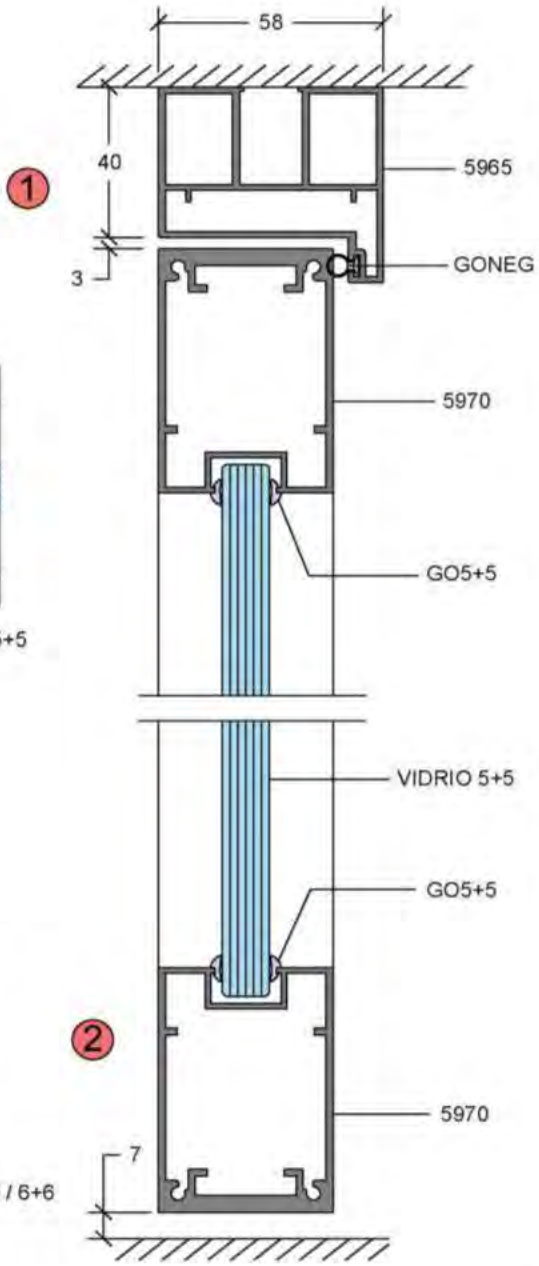

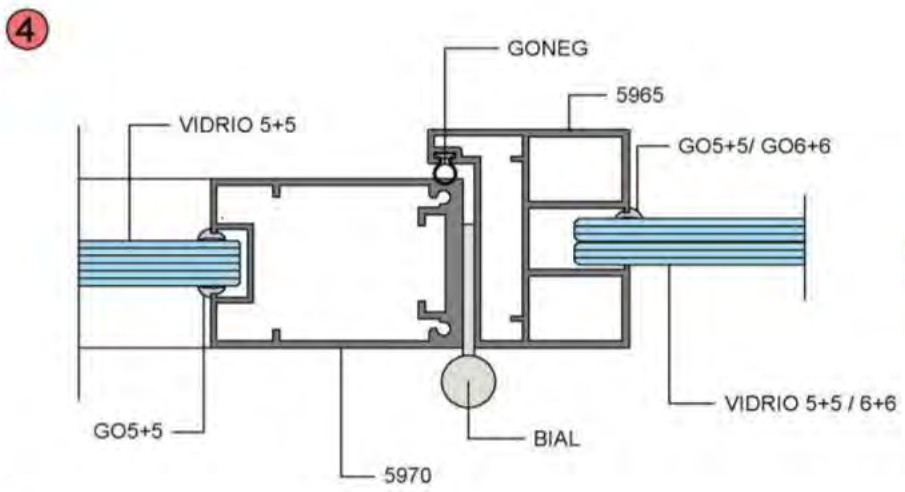

spacio.es

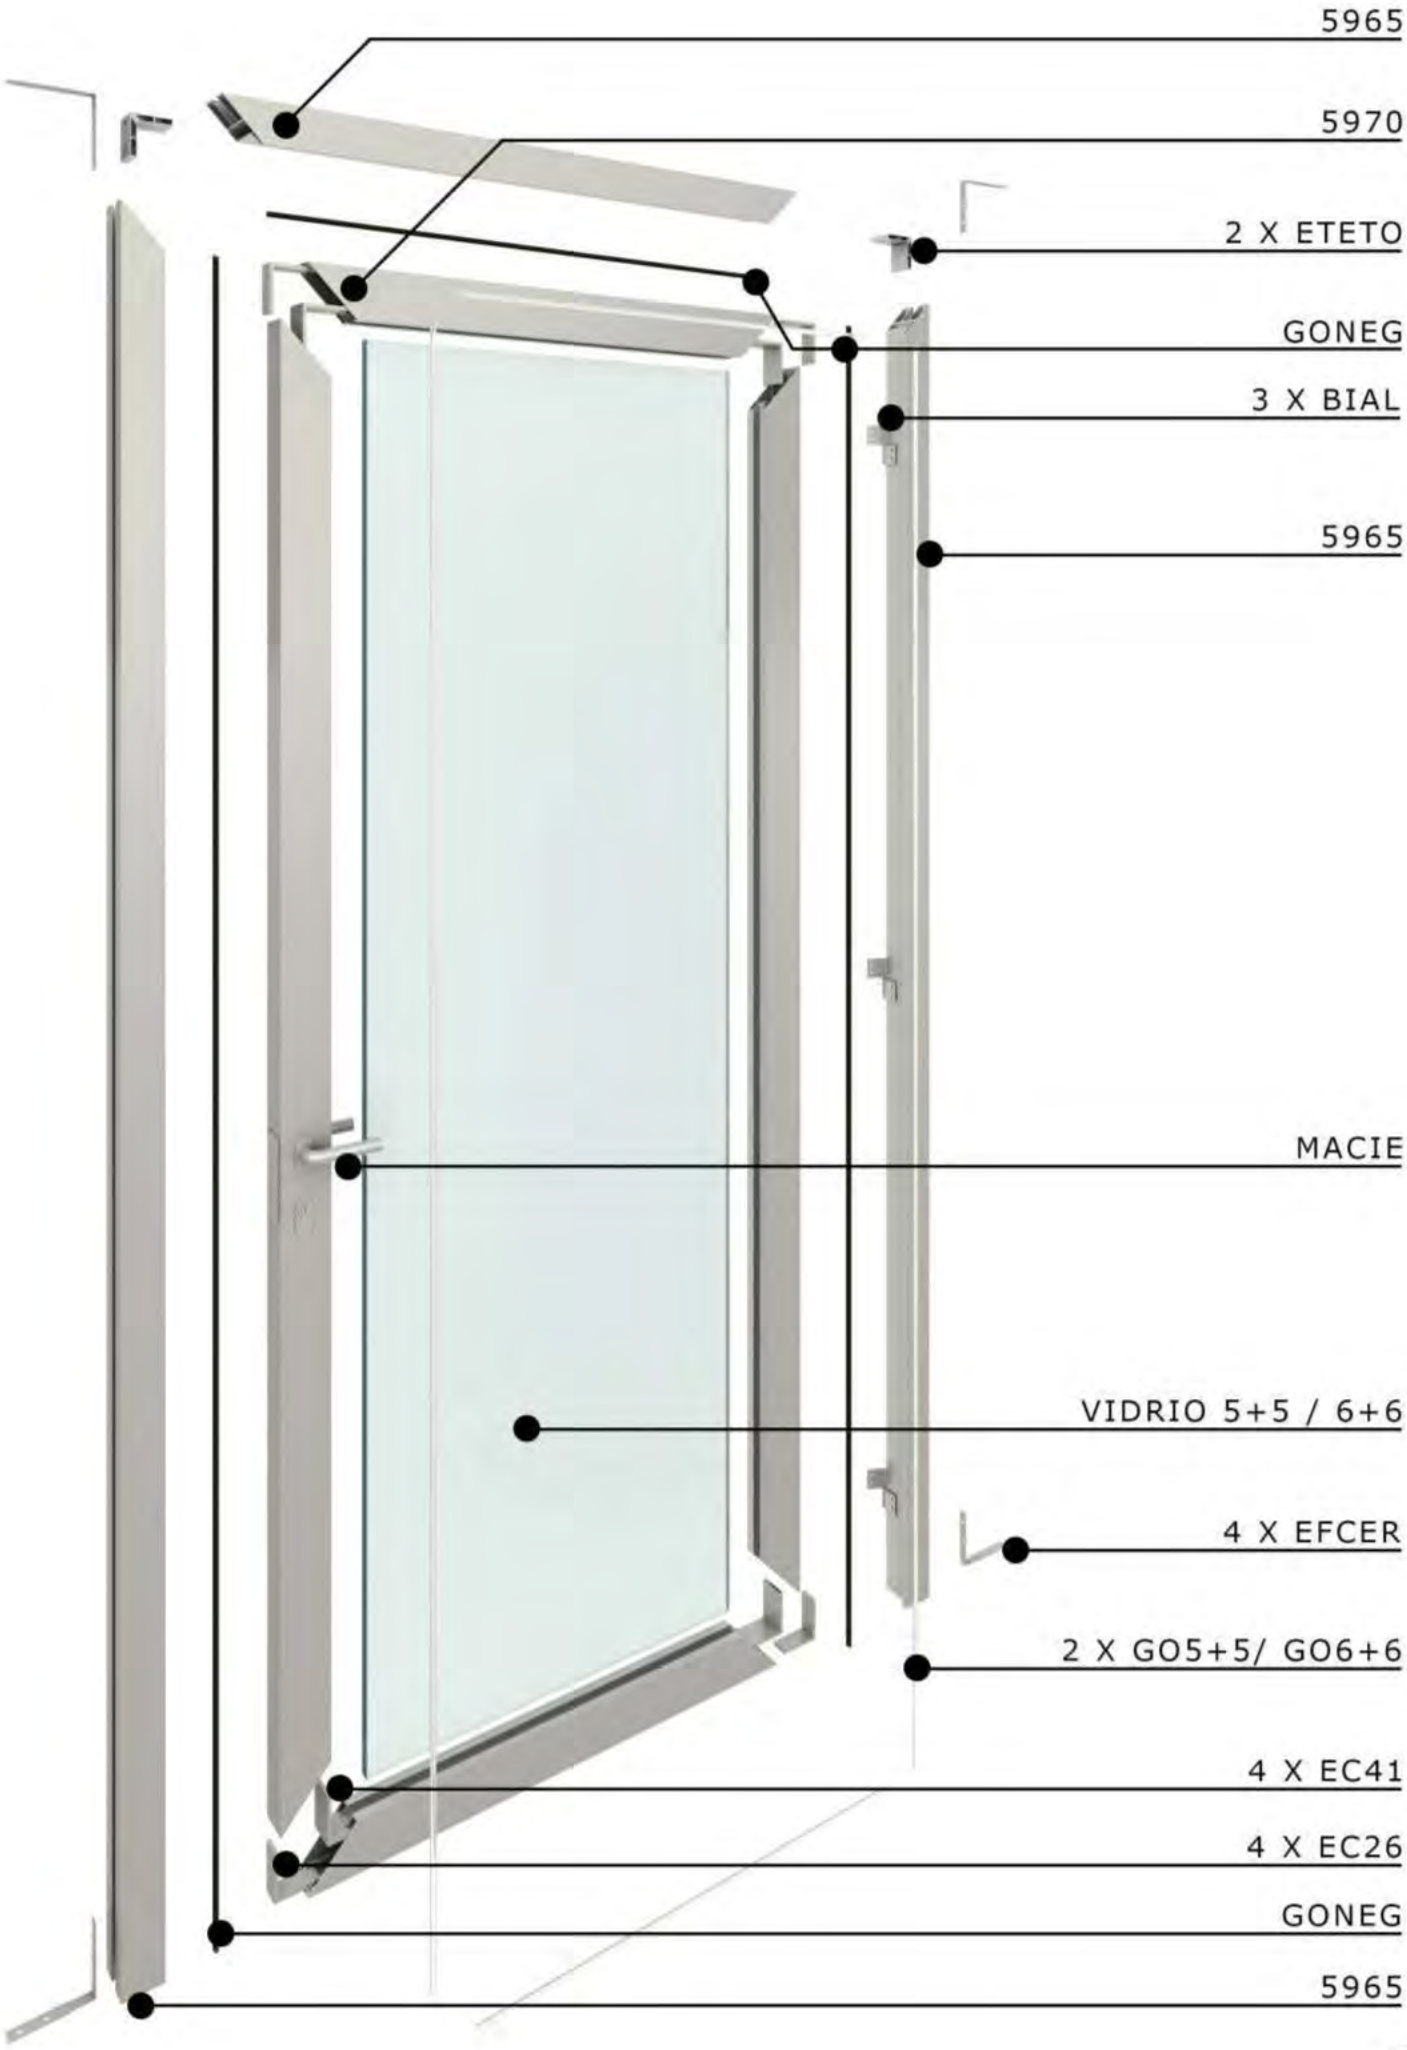
5965
5970
2 X ETETO
GONEG
3 X BIAL
5965
MACIE
VIDRIO 5+5 / 6+6
4 X EFCER
2 X GO5+5/ GO6+6
4 X EC41
4 X EC26
GONEG
5965

spacio.es

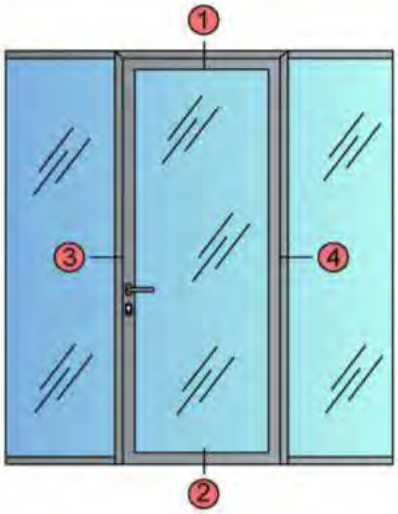

MODULO PUERTA 1 HOJA ABATIBLE VIDRIO DOBLE LUX 58 PVD45.
Puerta de vidrio doble de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.
Módulo de puerta de paso de una hoja abatible en doble vidrio laminar de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 58 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.
- Hoja de puerta de doble vidrio recercado de 45 mm con perfil de aluminio con camara interior, doble vidrio laminar de 3+3 mm de espesor.
- La hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

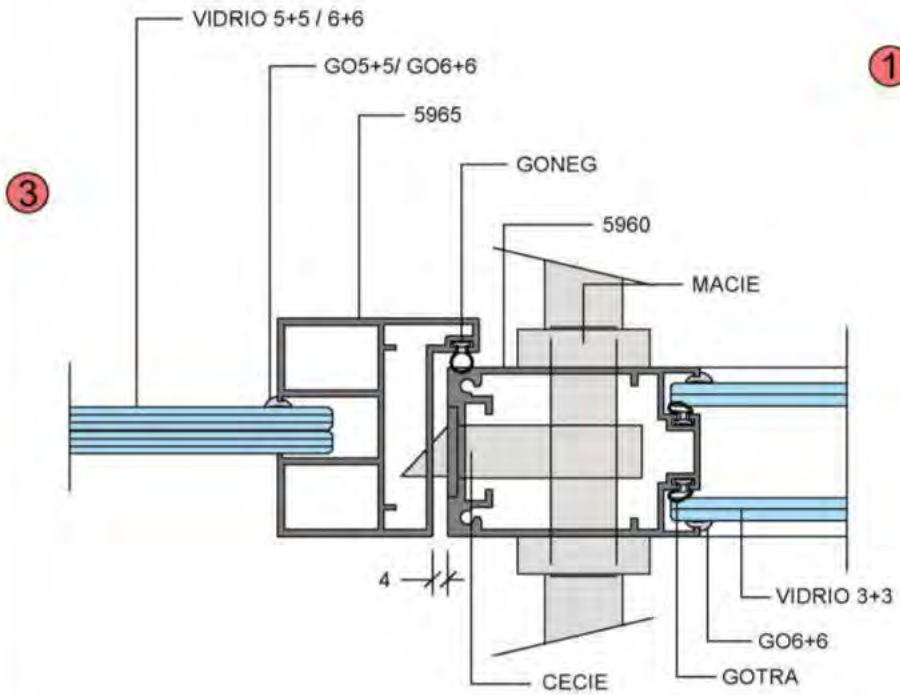

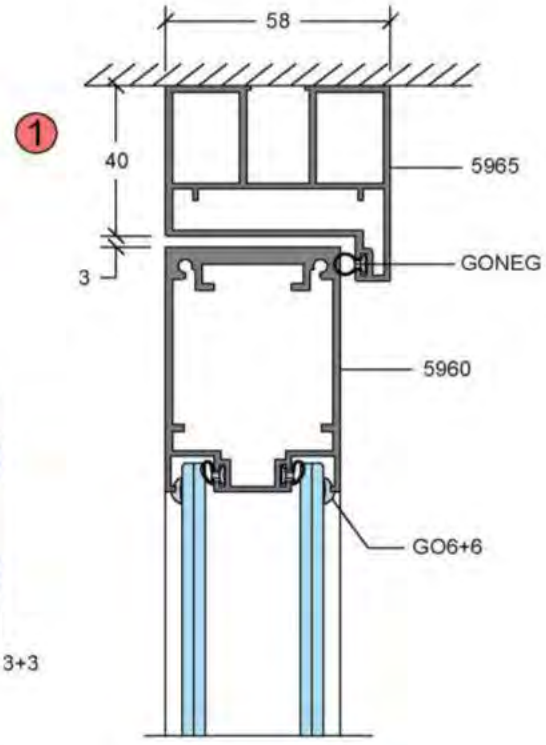

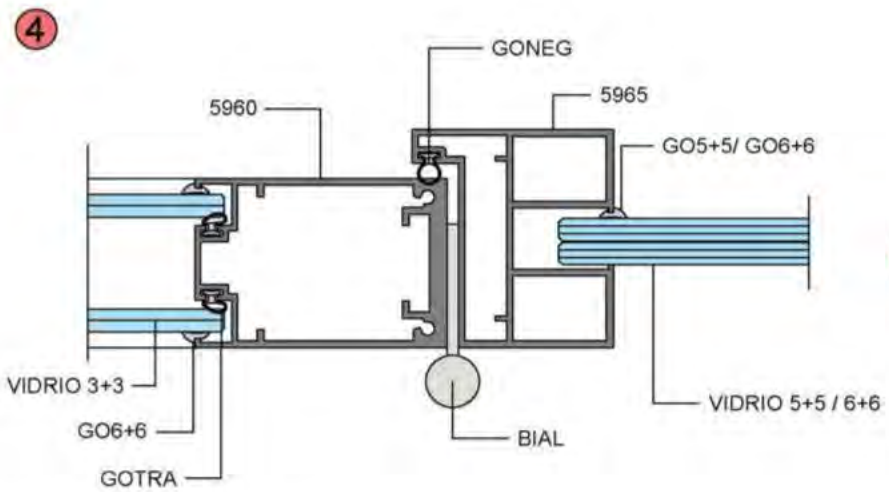

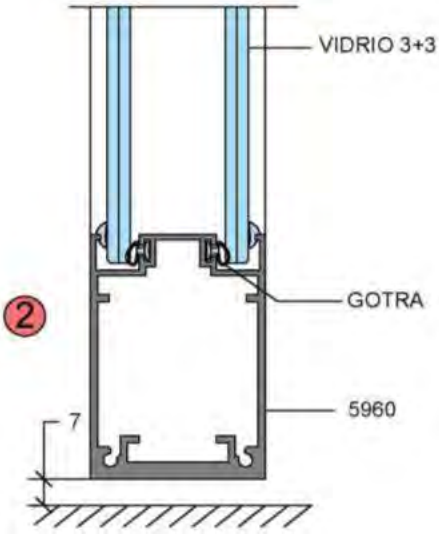

spacio.es

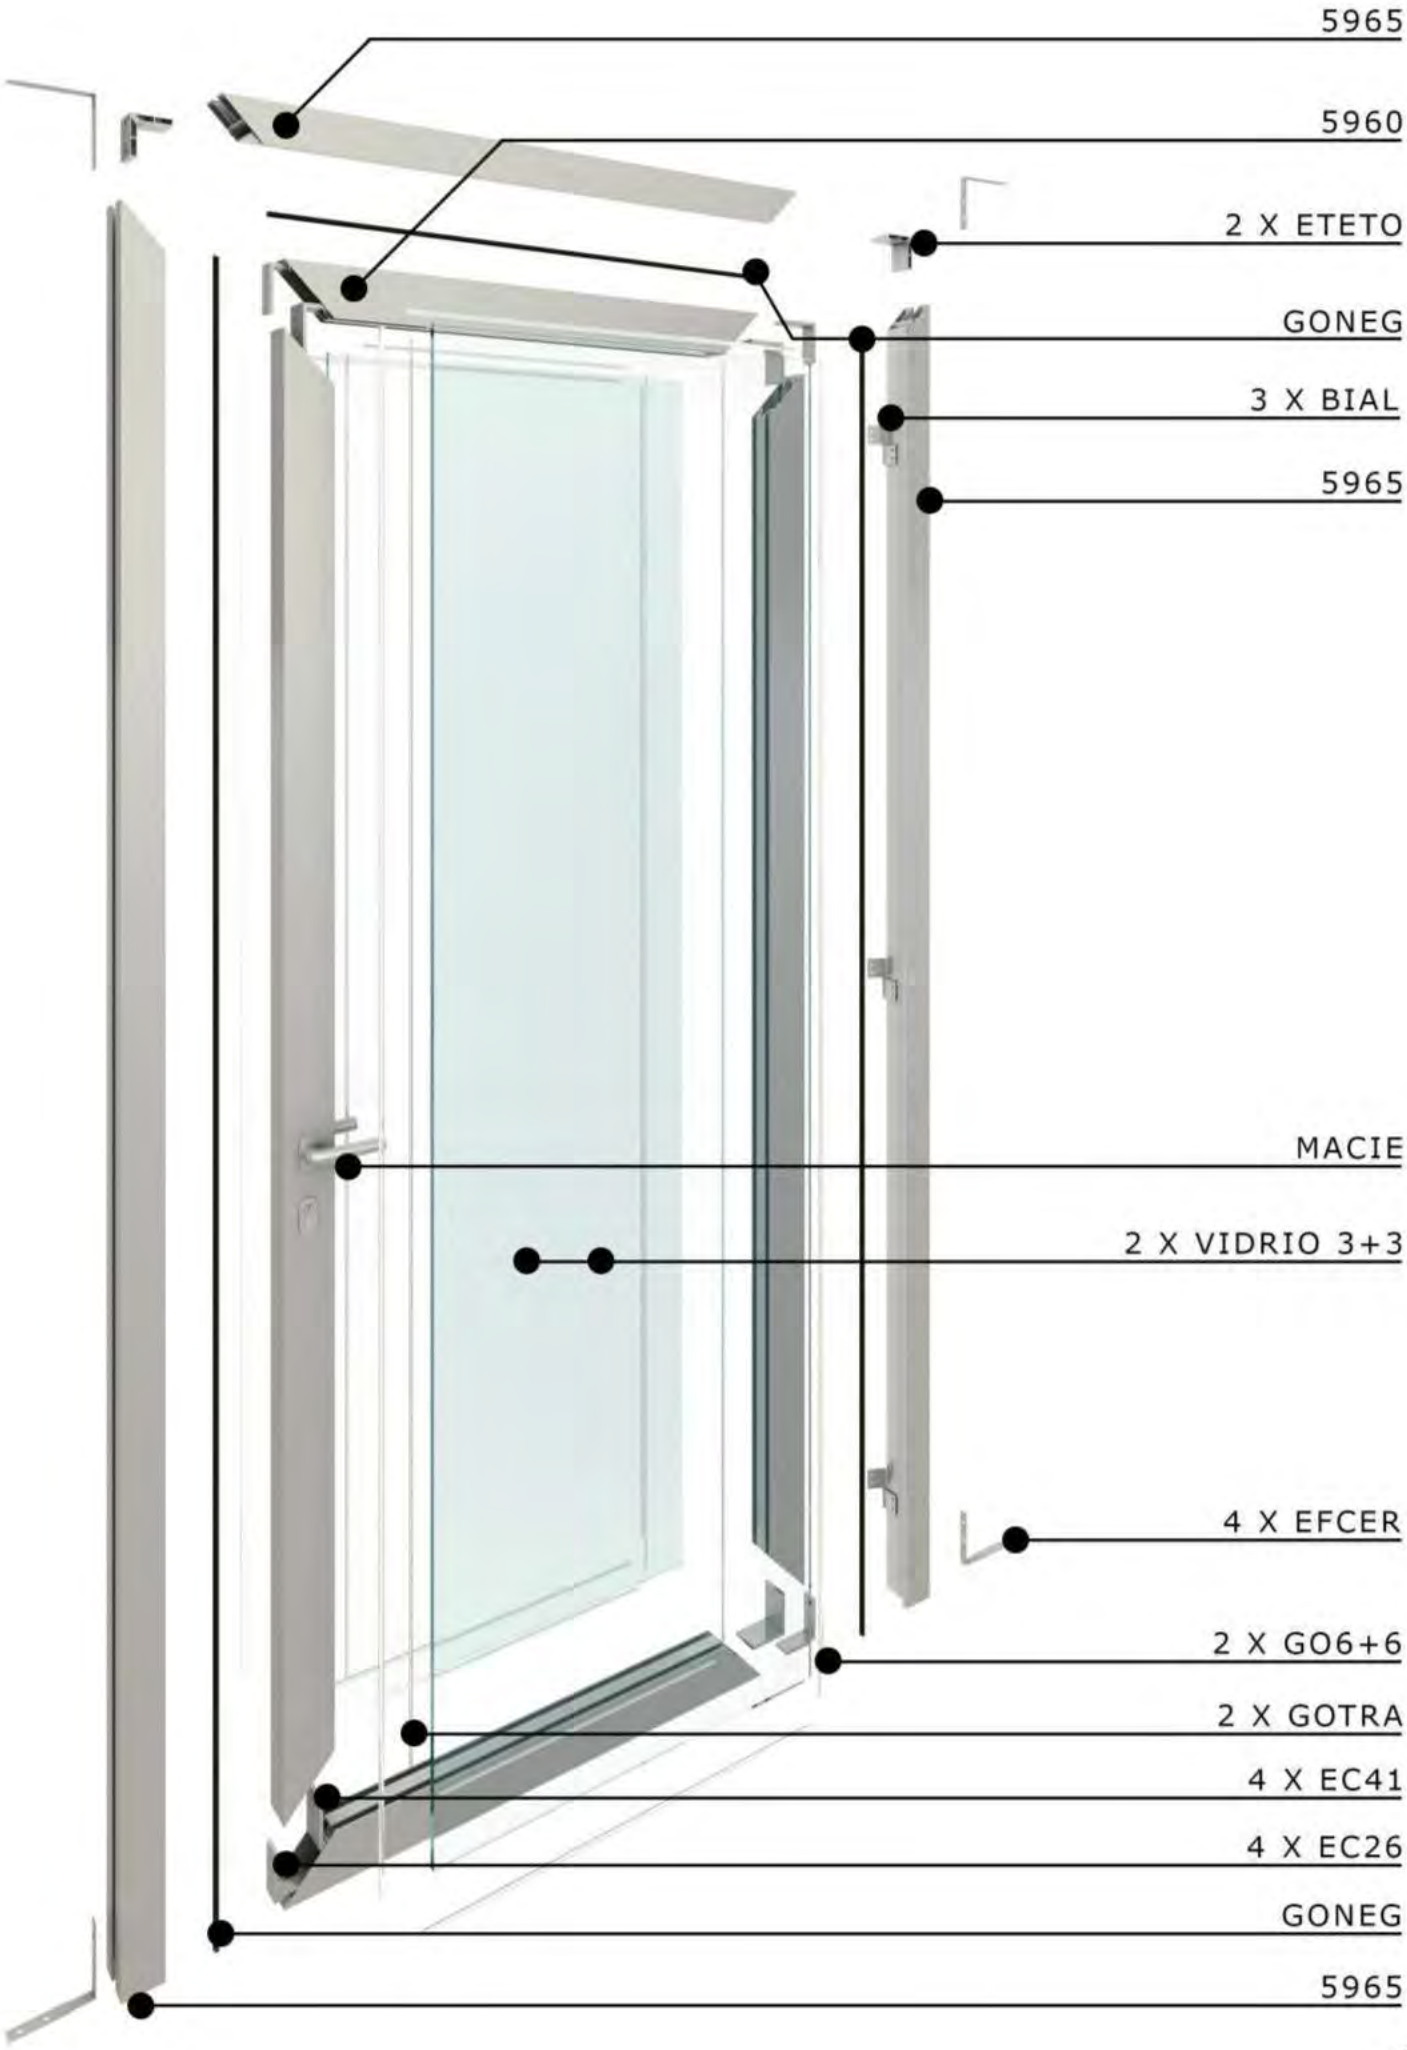
5965
5960
2 X ETETO
GONEG
3 X BIAL
5965
MACIE
2 X VIDRIO 3+3
4 X EFCER
2 X GO6+6
2 X GOTRA
4 X EC41
4 X EC26
GONEG
5965

spacio.es

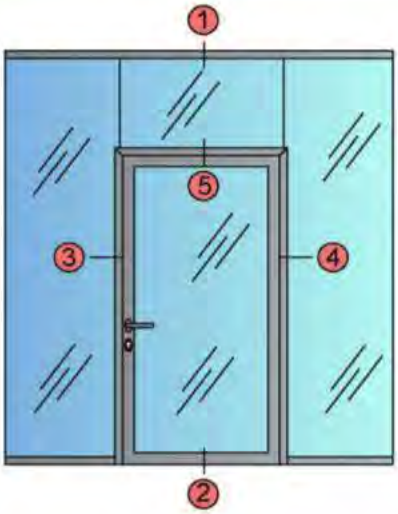

MODULO PUERTA 1 HOJA ABATIBLE VIDRIO LUX 58 PV45.

Puerta de vidrio de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.

Módulo de puerta de paso de una hoja abatible en vidrio laminar de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 58 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.

- Hoja de puerta de 1 vidrio recercado de 45 mm con perfil de aluminio con camara interior, vidrio laminar de 5+5 mm de espesor.
- La hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

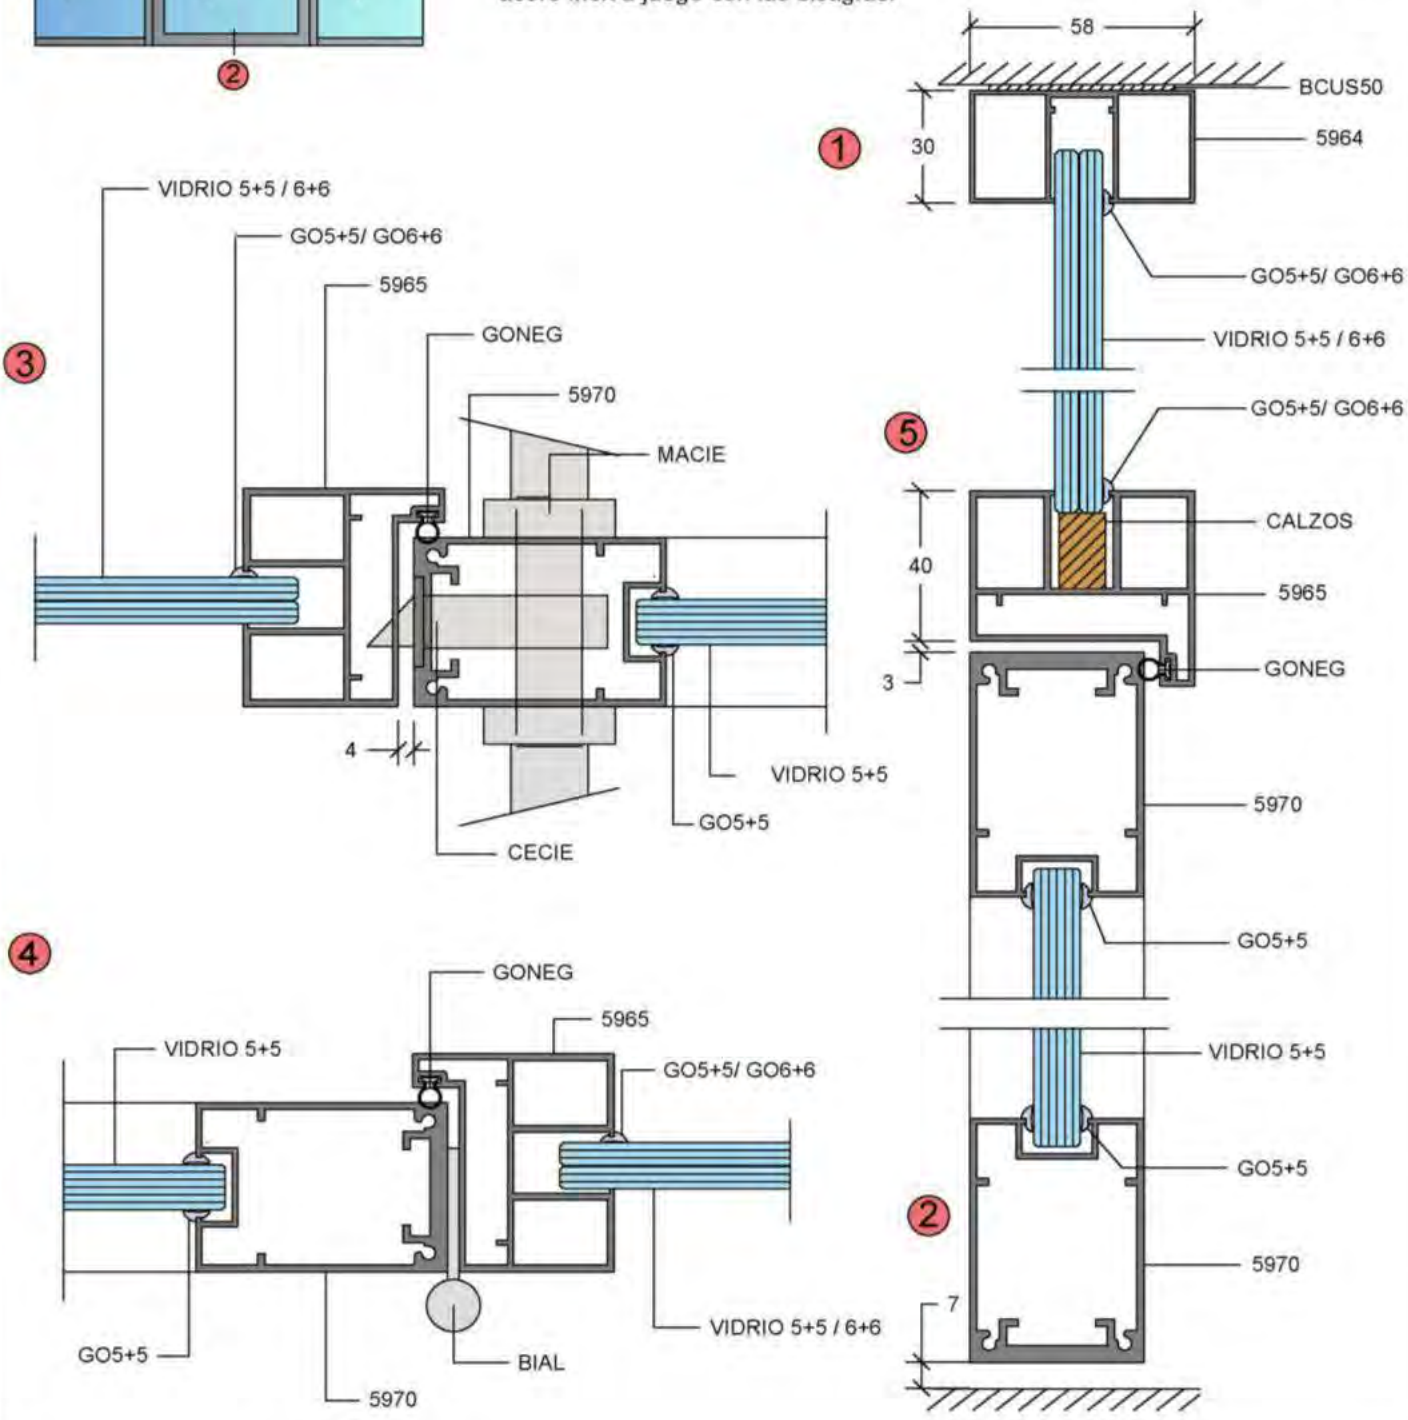

spacio.es

MODULO PUERTA 1 HOJA ABATIBLE VIDRIO DOBLE LUX 58 PVD45.

Puerta de vidrio doble de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.

Módulo de puerta de paso de una hoja abatible en doble vidrio laminar de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 58 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.

- Hoja de puerta de doble vidrio recercado de 45 mm con perfil de aluminio con camara interior, doble vidrio laminar de 3+3 mm de espesor.
- La hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

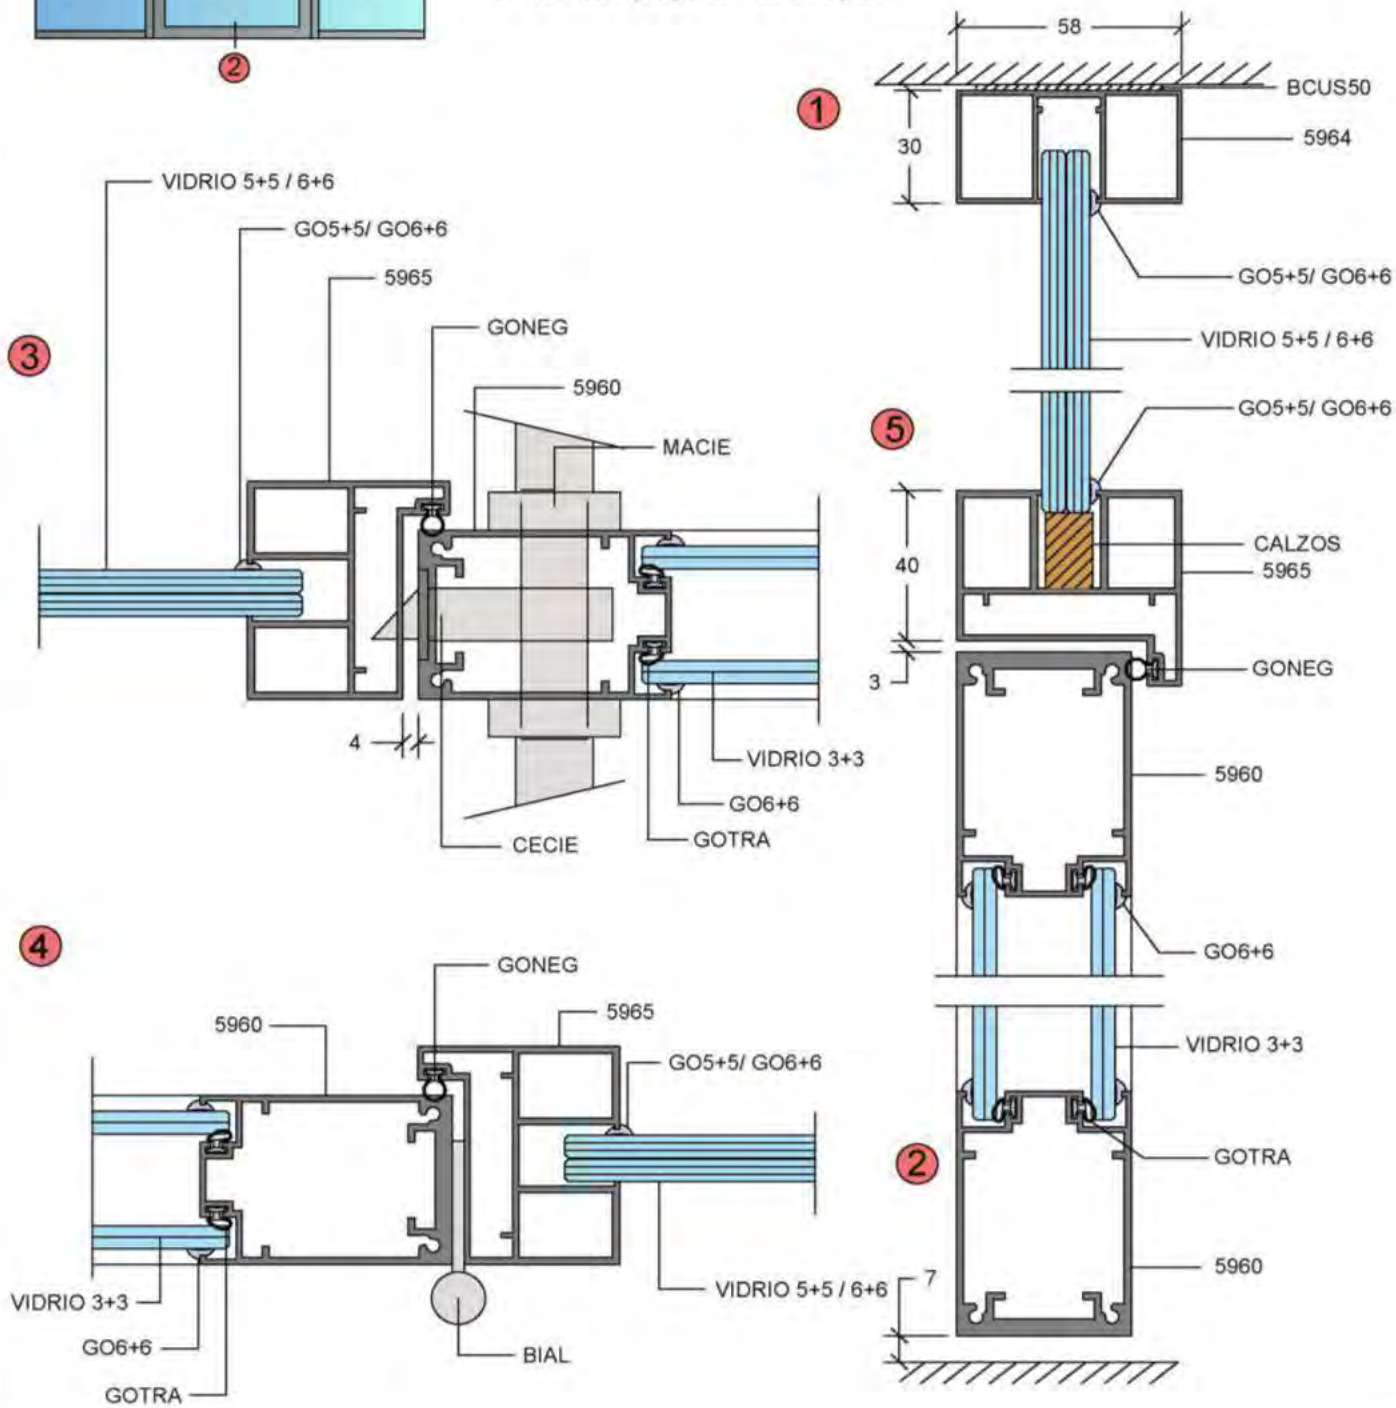

spacio.es

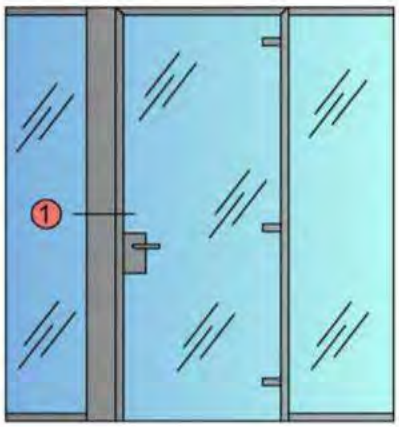
1

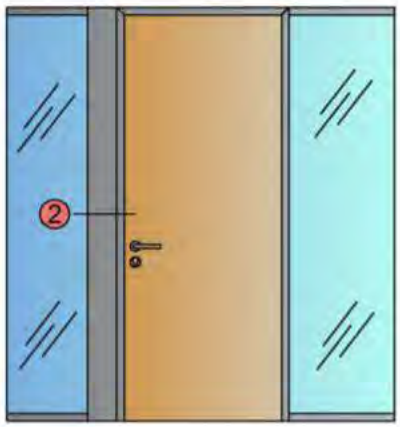
2

1

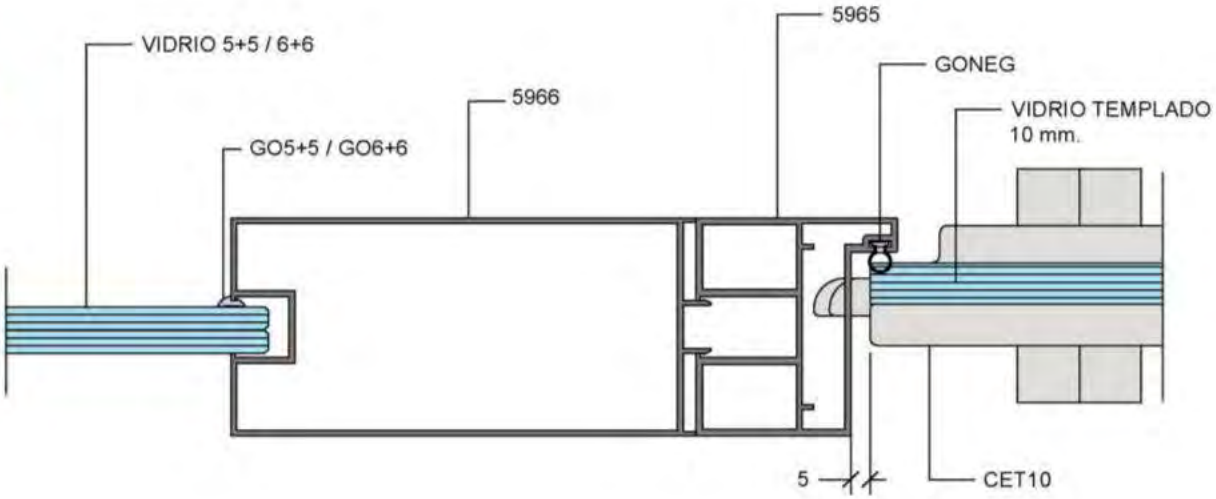
VIDRIO 5+5 / 6+6
GO5+5 / GO6+6
5966
5965
GONEG
VIDRIO TEMPLADO
10 mm.
5
CET10

2

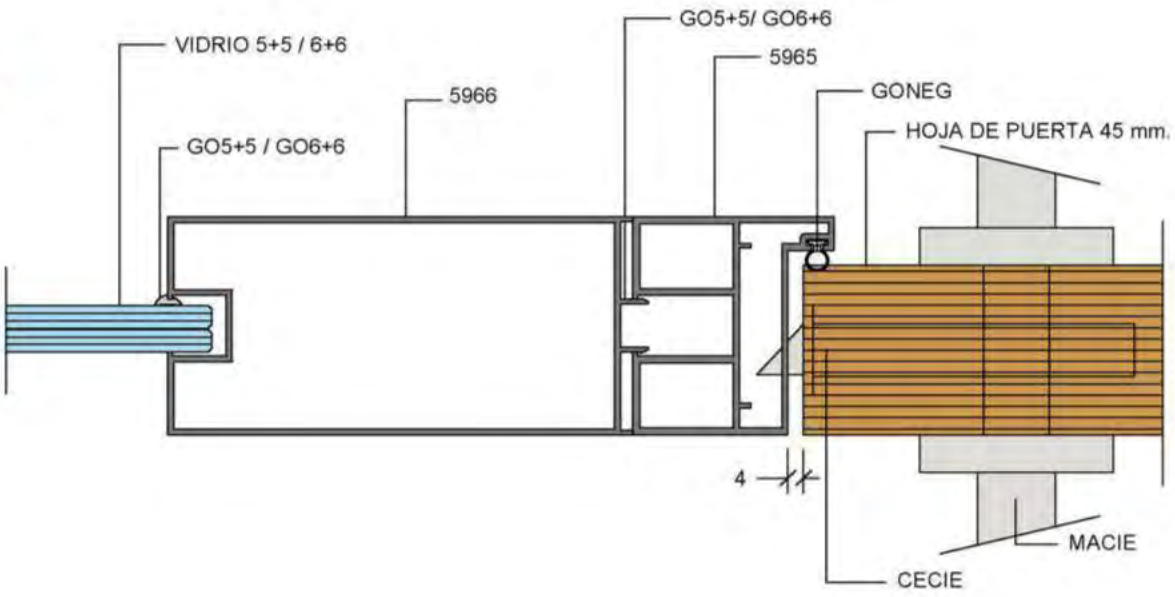
VIDRIO 5+5 / 6+6
GO5+5 / GO6+6
5966
GO5+5/ GO6+6
5965
GONEG
HOJA DE PUERTA 45 mm.
4
MACIE
CECIE

spacio.es

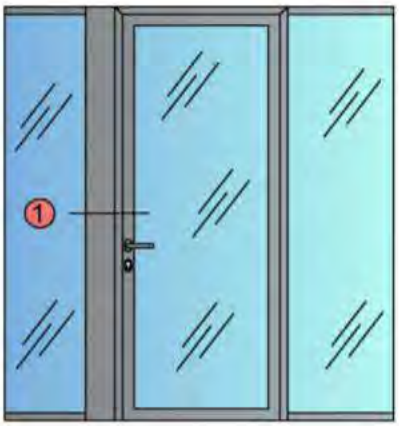
1

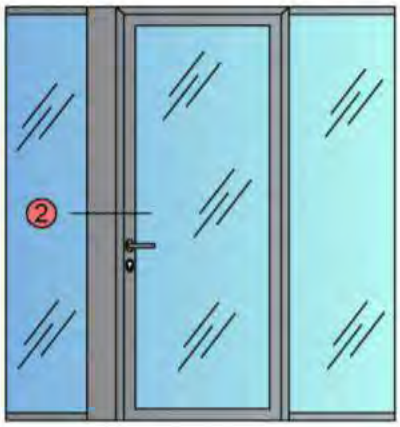
2

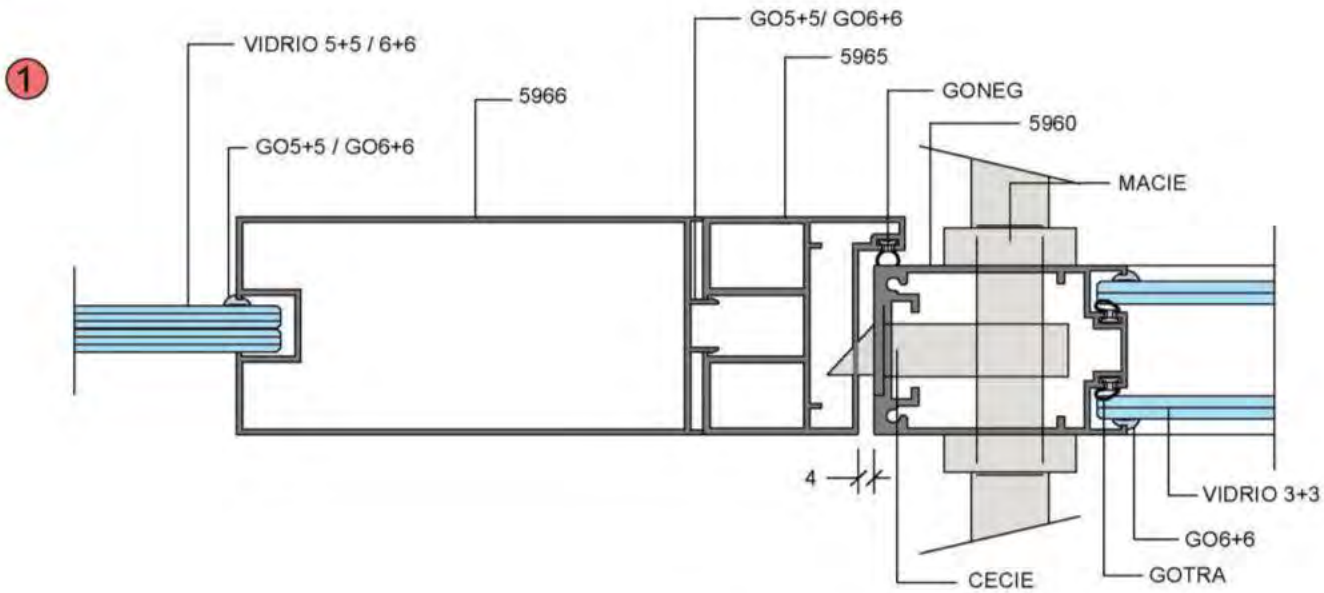
1
VIDRIO 5+5 / 6+6
GO5+5 / GO6+6
5966
GO5+5/ GO6+6
5965
GONEG
5960
MACIE
4
VIDRIO 3+3
GO6+6
GOTRA
CECIE

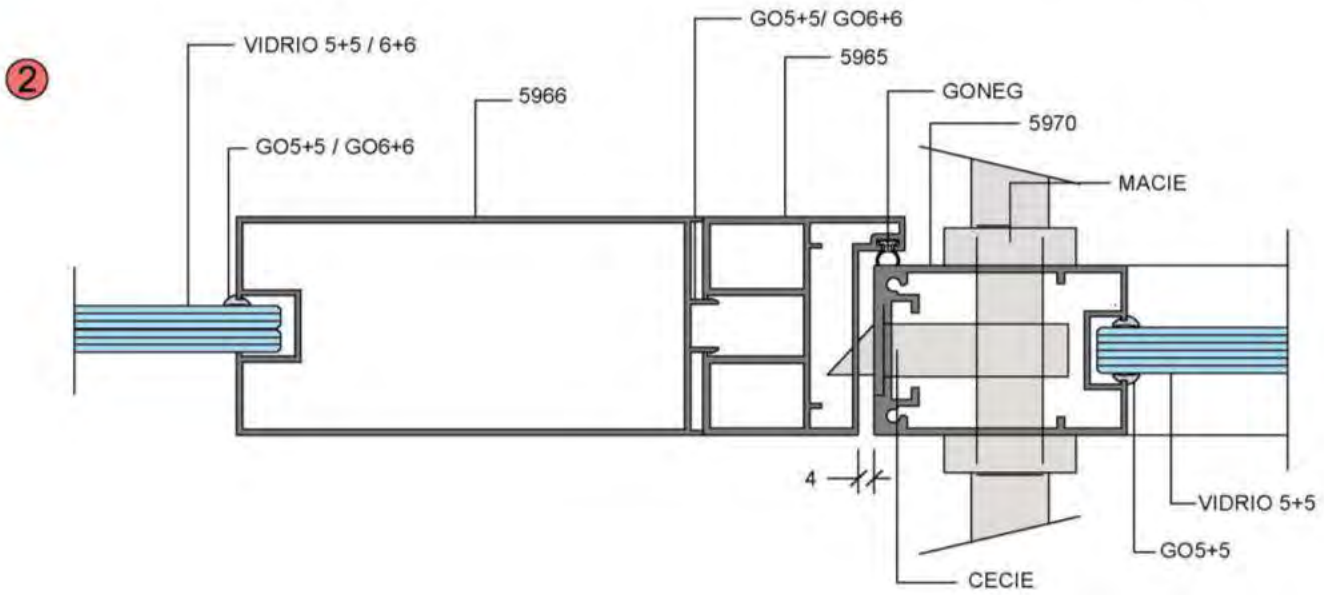
2
VIDRIO 5+5 / 6+6
GO5+5 / GO6+6
5966
GO5+5/ GO6+6
5965
GONEG
5970
MACIE
4
VIDRIO 5+5
GO5+5
CECIE

spacio.es

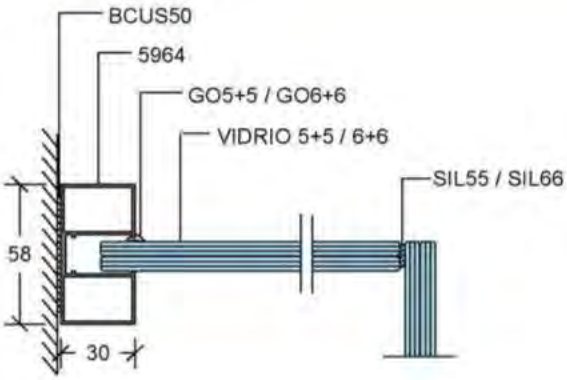
BCUS50
5964
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
58
30

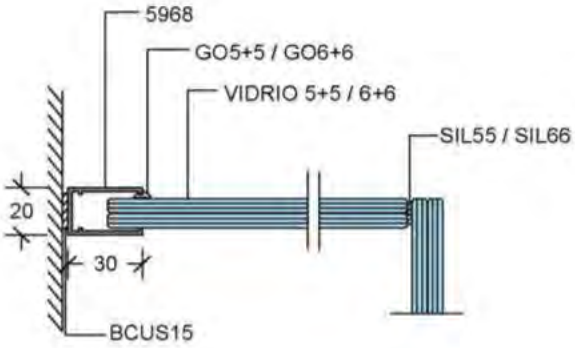
5968
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
20
30
BCUS15

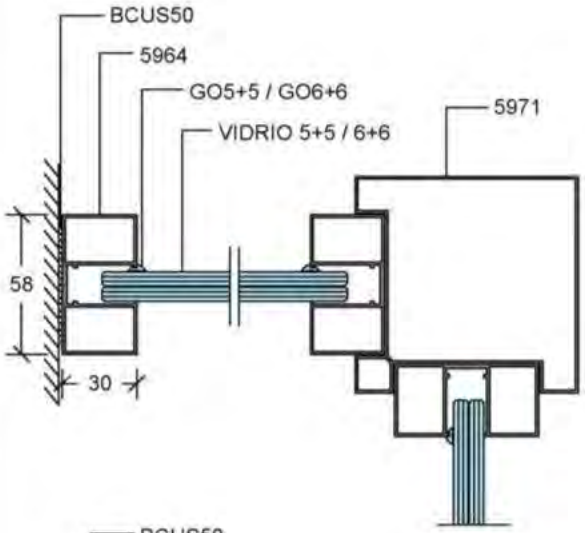
BCUS50
5964
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
5971
58
30

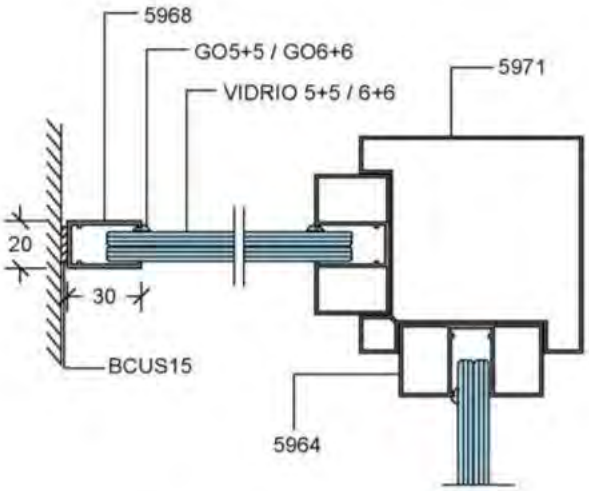
5968
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
5971
20
30
BCUS15
5964

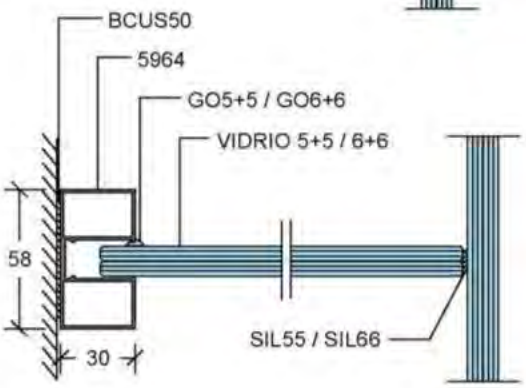
BCUS50
5964
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
58
30
SIL55 / SIL66

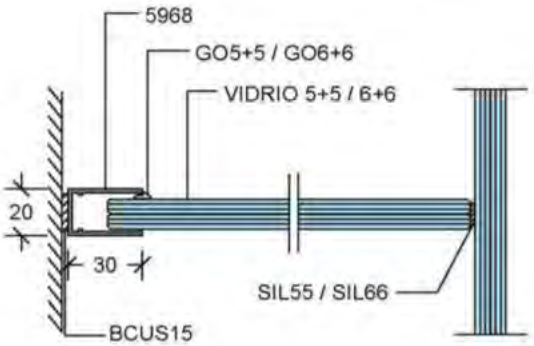
5968
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
20
30
SIL55 / SIL66
BCUS15

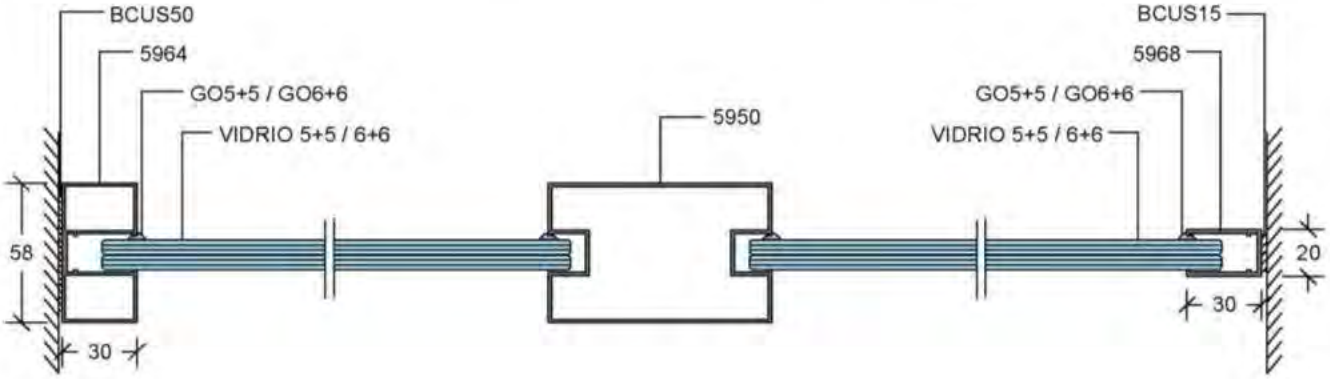
BCUS50
5964
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
5950
BCUS15
5968
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
58
30
20
30

spacio.es

Encuentro en "L" con perfiles 5964

Encuentro en "T" con perfiles 5964

spacio.es

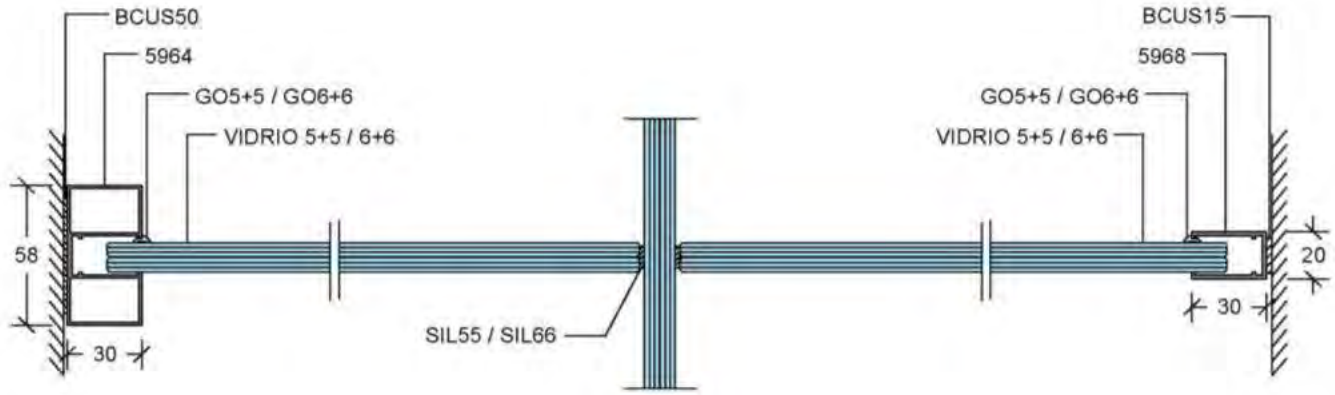
BCUS50
5964
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
58
30
SIL55 / SIL66
BCUS15
5968
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
20
30

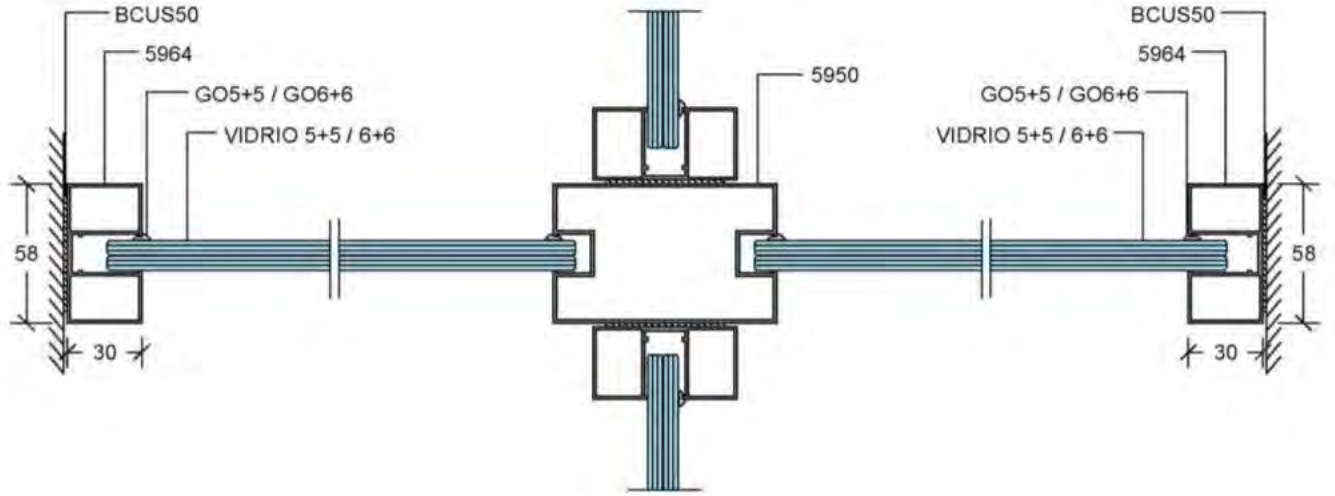
BCUS50
5964
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
58
30
5950
BCUS50
5964
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
58
30

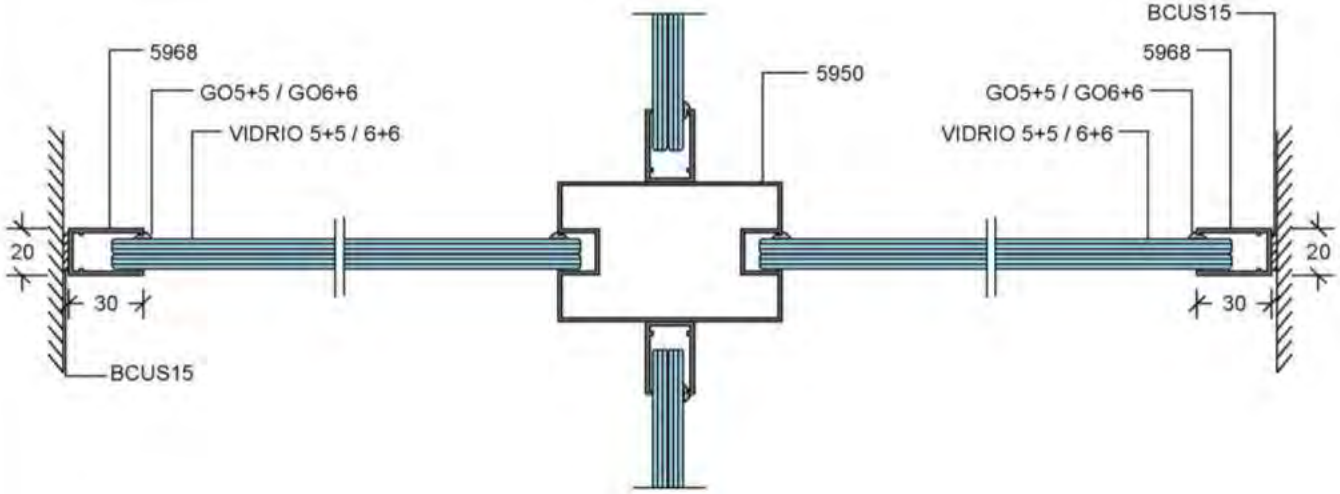
5968
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
20
30
BCUS15
5950
BCUS15
5968
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
20
30

spacio.es

HERRAJES Y COMPLEMENTOS

spacio.es

CECIE

CEEVI

CET10

RESBMI

TOPESF

MACIE

MAEVI

MAT10

spacio.es

B3535

B3030

BOCIE

BOEVI

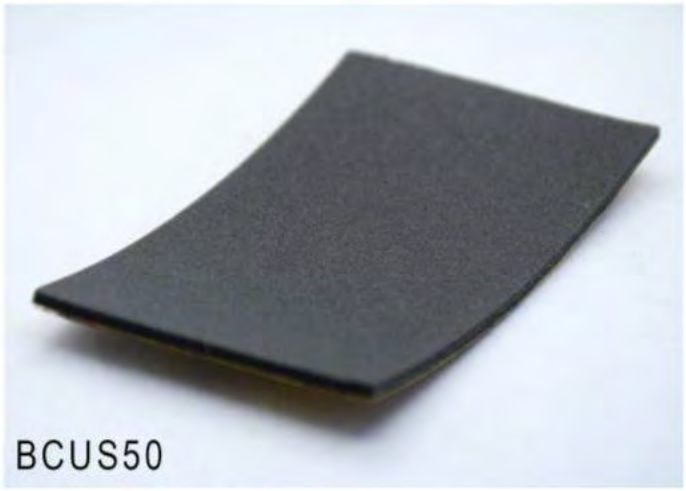

BCUS50

BIAL

BIEMB

BIT10

spacio.es

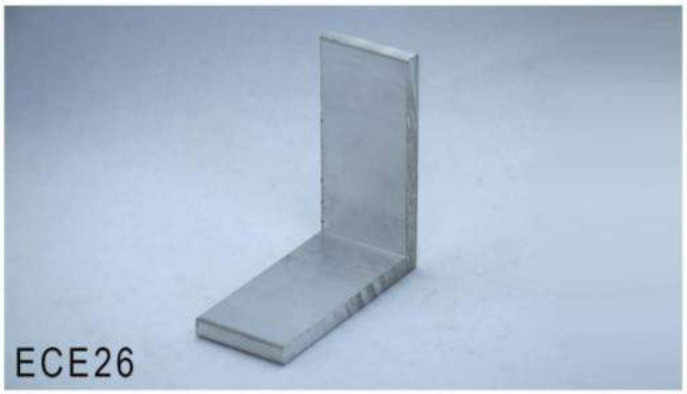
ECE26

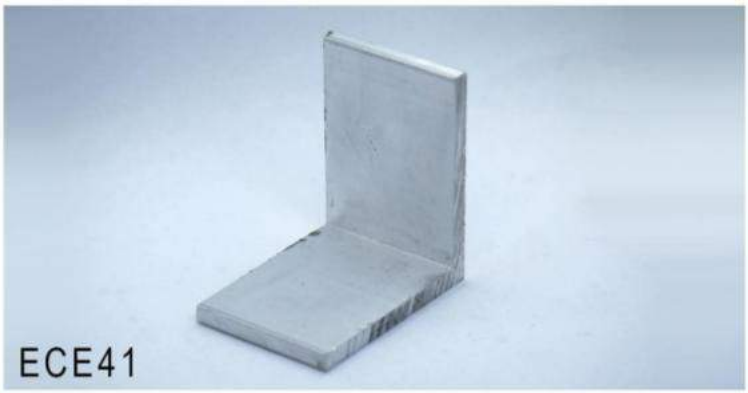
ECE41

EFCER

ETETO

GO5+5

GO6+6

GONEG

GOTRA

SIL55

SIL66

spacio.es