SISTEMA LUX 90

Spacio

spacio.es

spacio.es

spacio.es

spacio.es

spacio.es

MAMPARA DOBLE VIDRIO INOPERFIL LUX 90 66.1

spacio.es

LUX 90

LUX 90
ELECTRIFICADO

LUX 90
1 VIDRIO

LUX 90/55

spacio.es

LUX 90/55

CUADRICULA

LUX 90

CIEGO

LUX 90

CIEGO-VIDRIO

spacio.es

SISTEMA LUX 90 (DOBLE VIDRIO SUELO - TECHO)

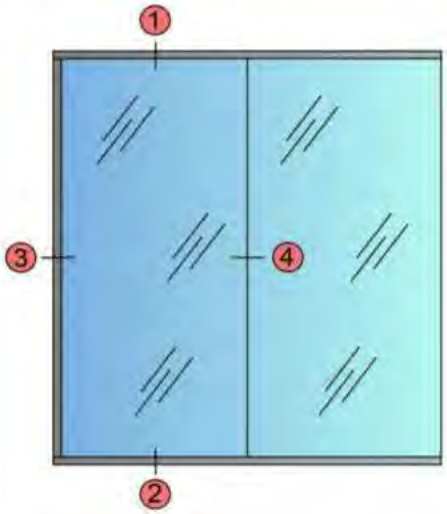

MAMPARA DOBLE VIDRIO INOPERFIL LUX 90 (55.1 o 66.1)

Suministro e instalación de tabique doble insonorizado INOPERFIL Serie LUX de 90 mm de espesor enrasado todo su perímetro.

Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate de 30x90 mm de formas rectas. Perfil inferior con calzos niveladores interiores que **permiten** el perfecto ajuste de vidrio con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de **polietileno** de 2 mm. Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 5+5 o 6+6 con canto pulido. Los vidrios van encajados en perfil superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara 3M VHB con tratamiento de imprimación y 2 mm de espesor, opcionalmente pueden ser unidos también con perfiles de policarbonato . Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4 mm). El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los vidrios es por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior e inferior perimetralmente.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.

Reducción sonora según vidrios, Rw= 41 dB. (5+5/5+5), 42 dB (6+6/6+6), 43 dB (5+5/6+6)

La distribución de vidrios es de suelo-techo.

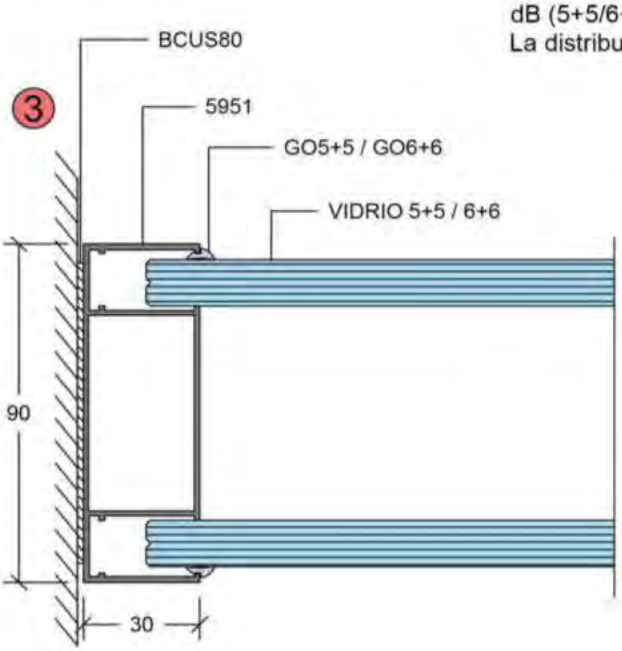

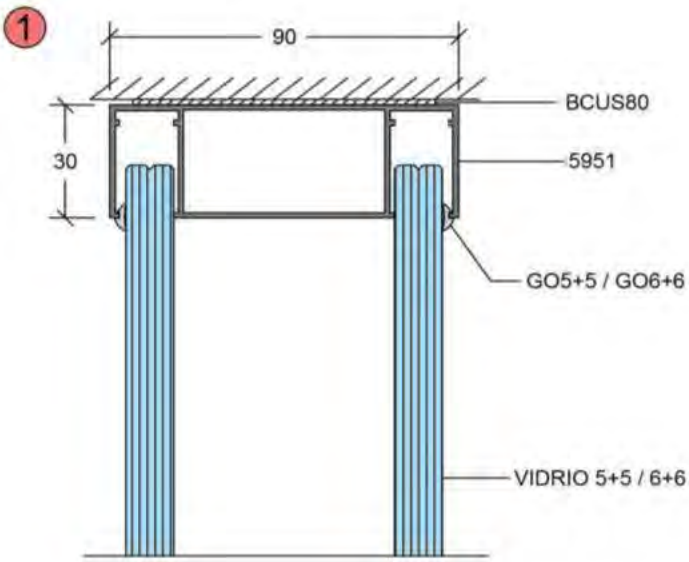

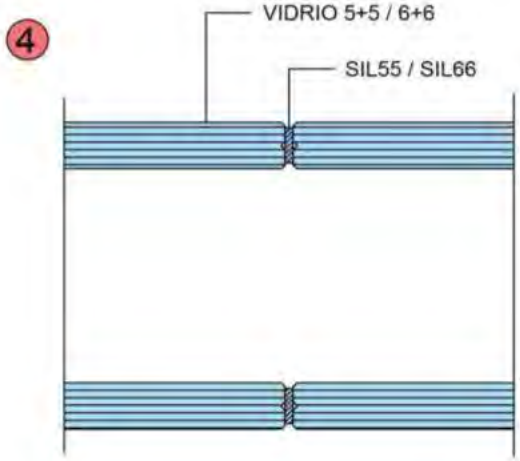

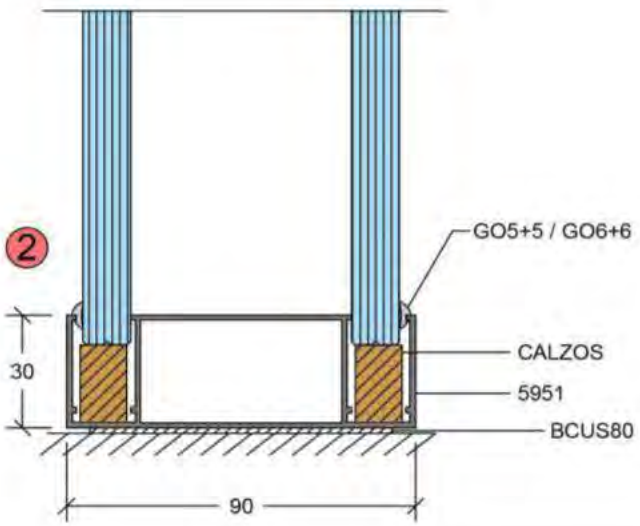

spacio.es

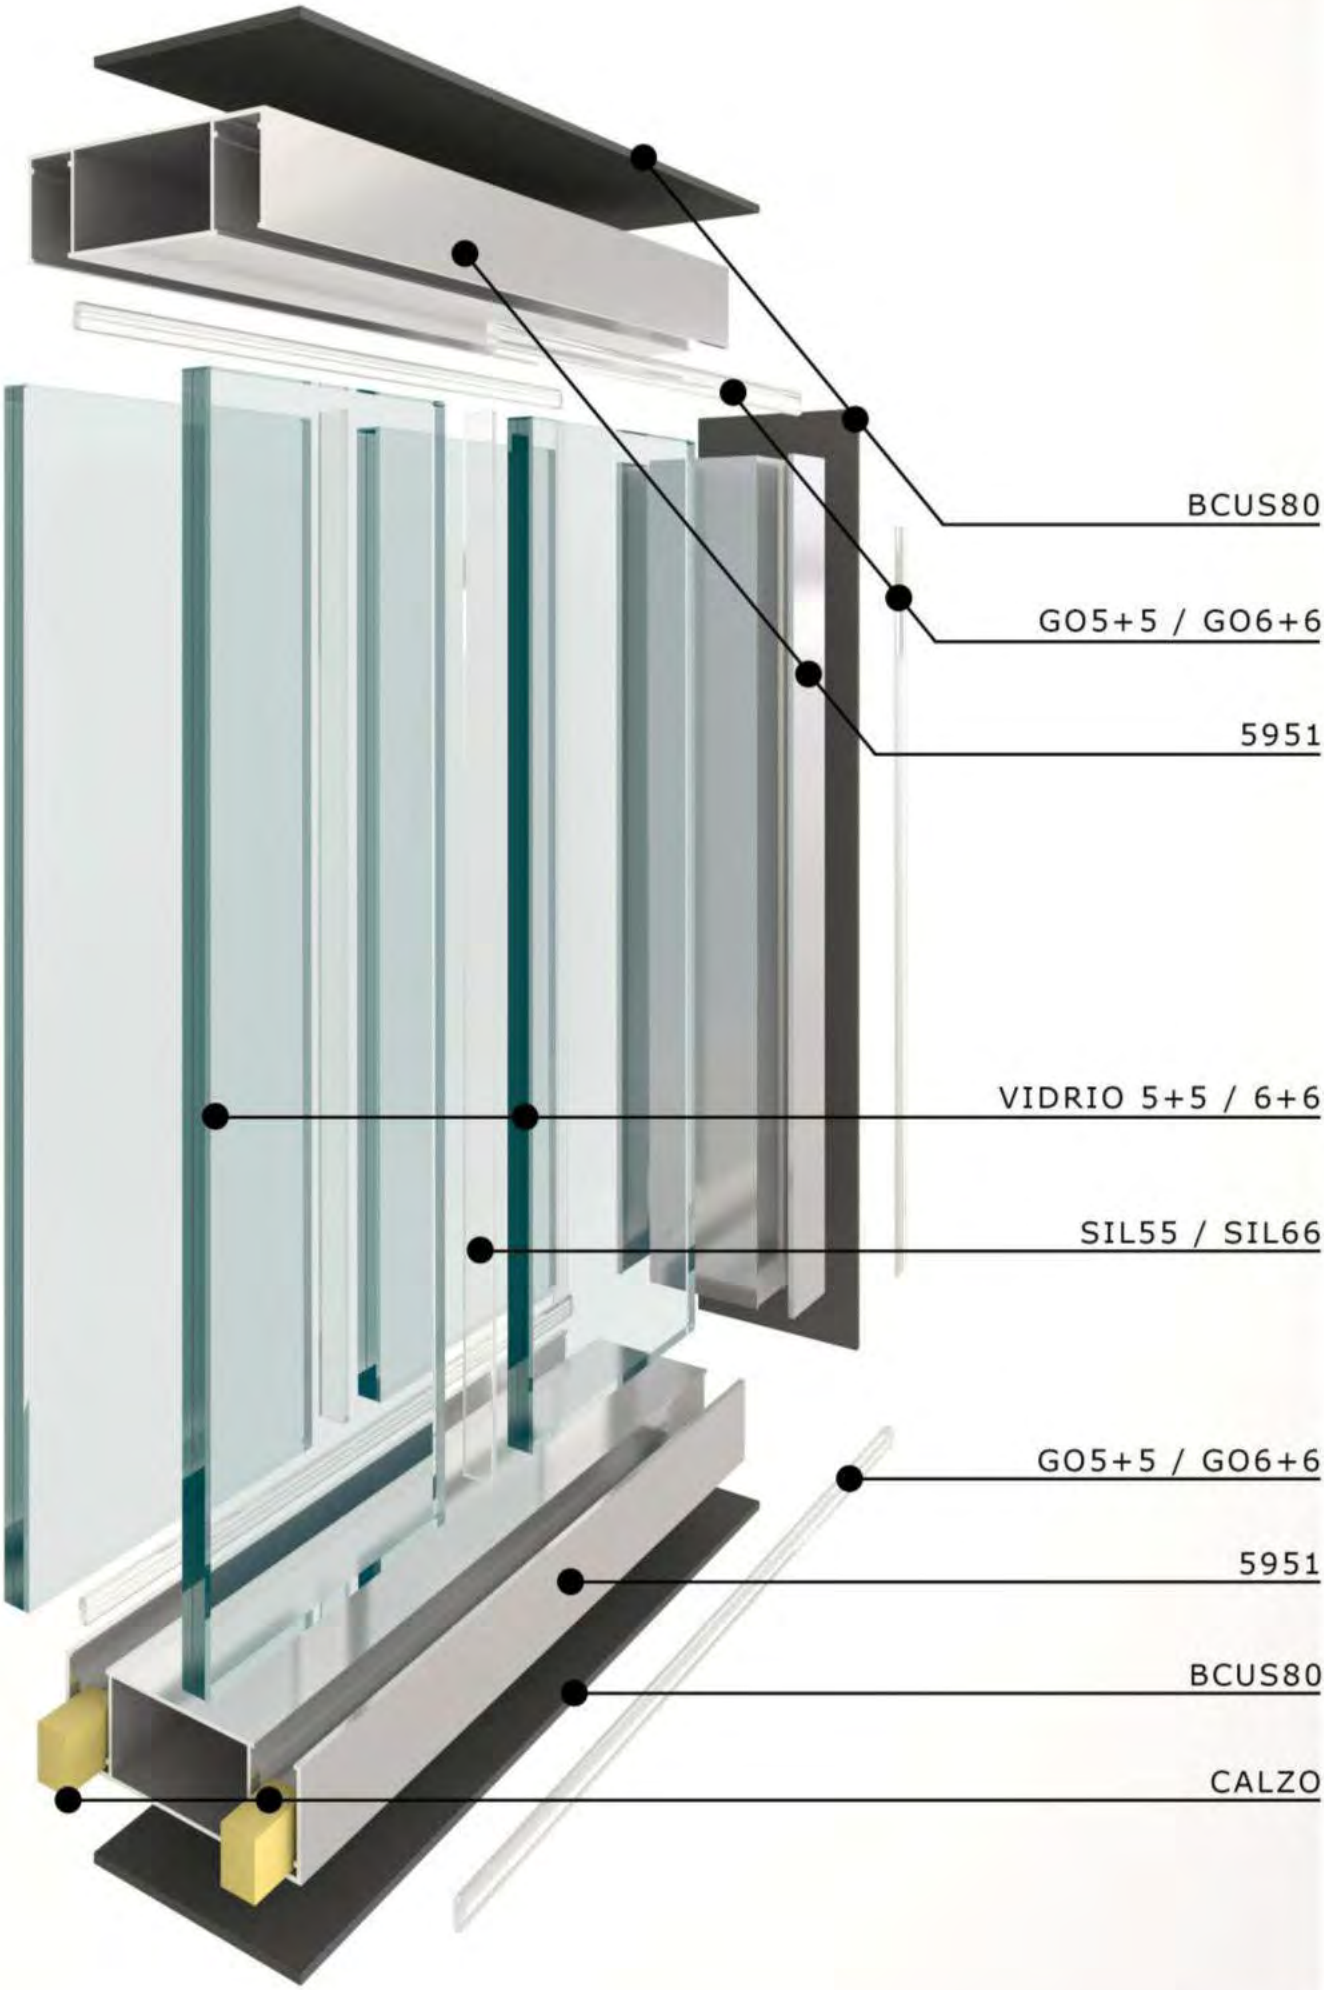
BCUS80
GO5+5 / GO6+6
5951
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
GO5+5 / GO6+6
5951
BCUS80
CALZO

spacio.es

SISTEMA LUX 90 (1 VIDRIO SUELO - TECHO)

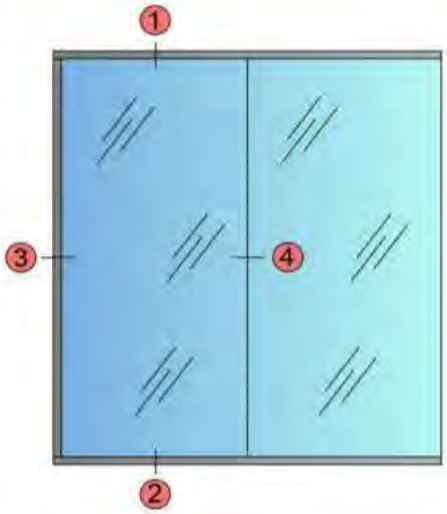

MAMPARA 1 VIDRIO INOPERFIL LUX 90 (55.1 o 66.1)

Suministro e instalación de tabique doble insonorizado INOPERFIL Serie LUX de 90 mm de espesor enrasado todo su perímetro.

Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate de 30x90 mm de formas rectas. Perfil inferior con calzos niveladores interiores que **permiten** el perfecto ajuste de vidrio con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de **polietileno** de 2 mm. Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 5+5 o 6+6 con canto pulido. Los vidrios van encajados en perfil superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara 3M VHB con tratamiento de imprimación y 2 mm de espesor, opcionalmente pueden ser unidos también con perfiles de policarbonato . Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4 mm). El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los vidrios es por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior e inferior perimetralmente.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.

Reducción sonora según vidrios, Rw= 34 dB. (5+5), 35 dB (6+6)

La distribución de vidrios es de suelo-techo.

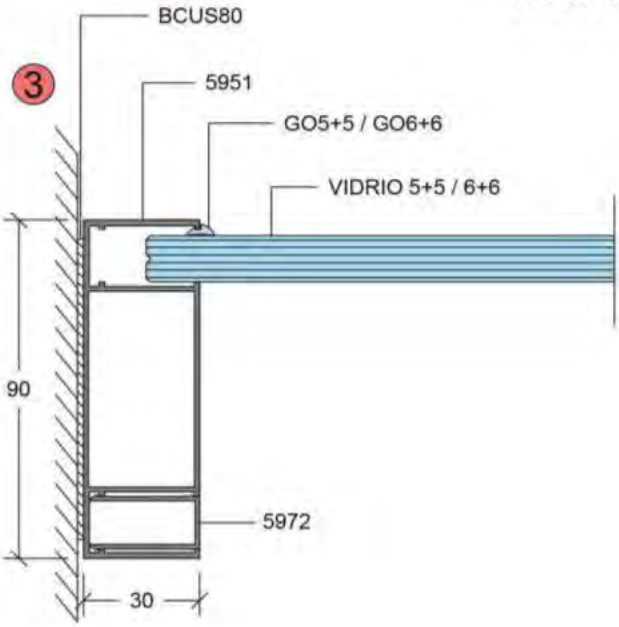

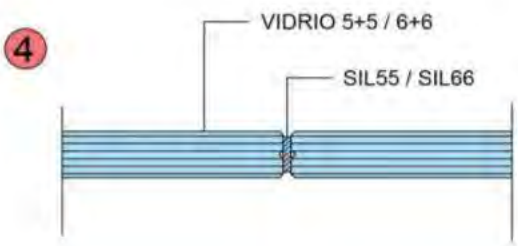

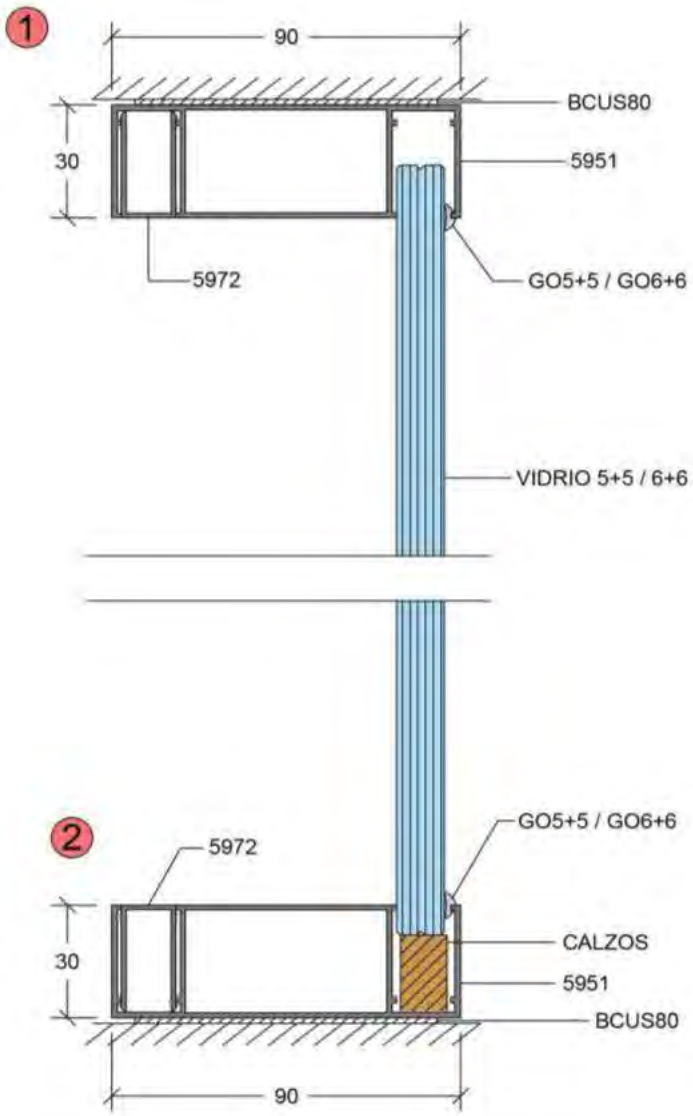

spacio.es

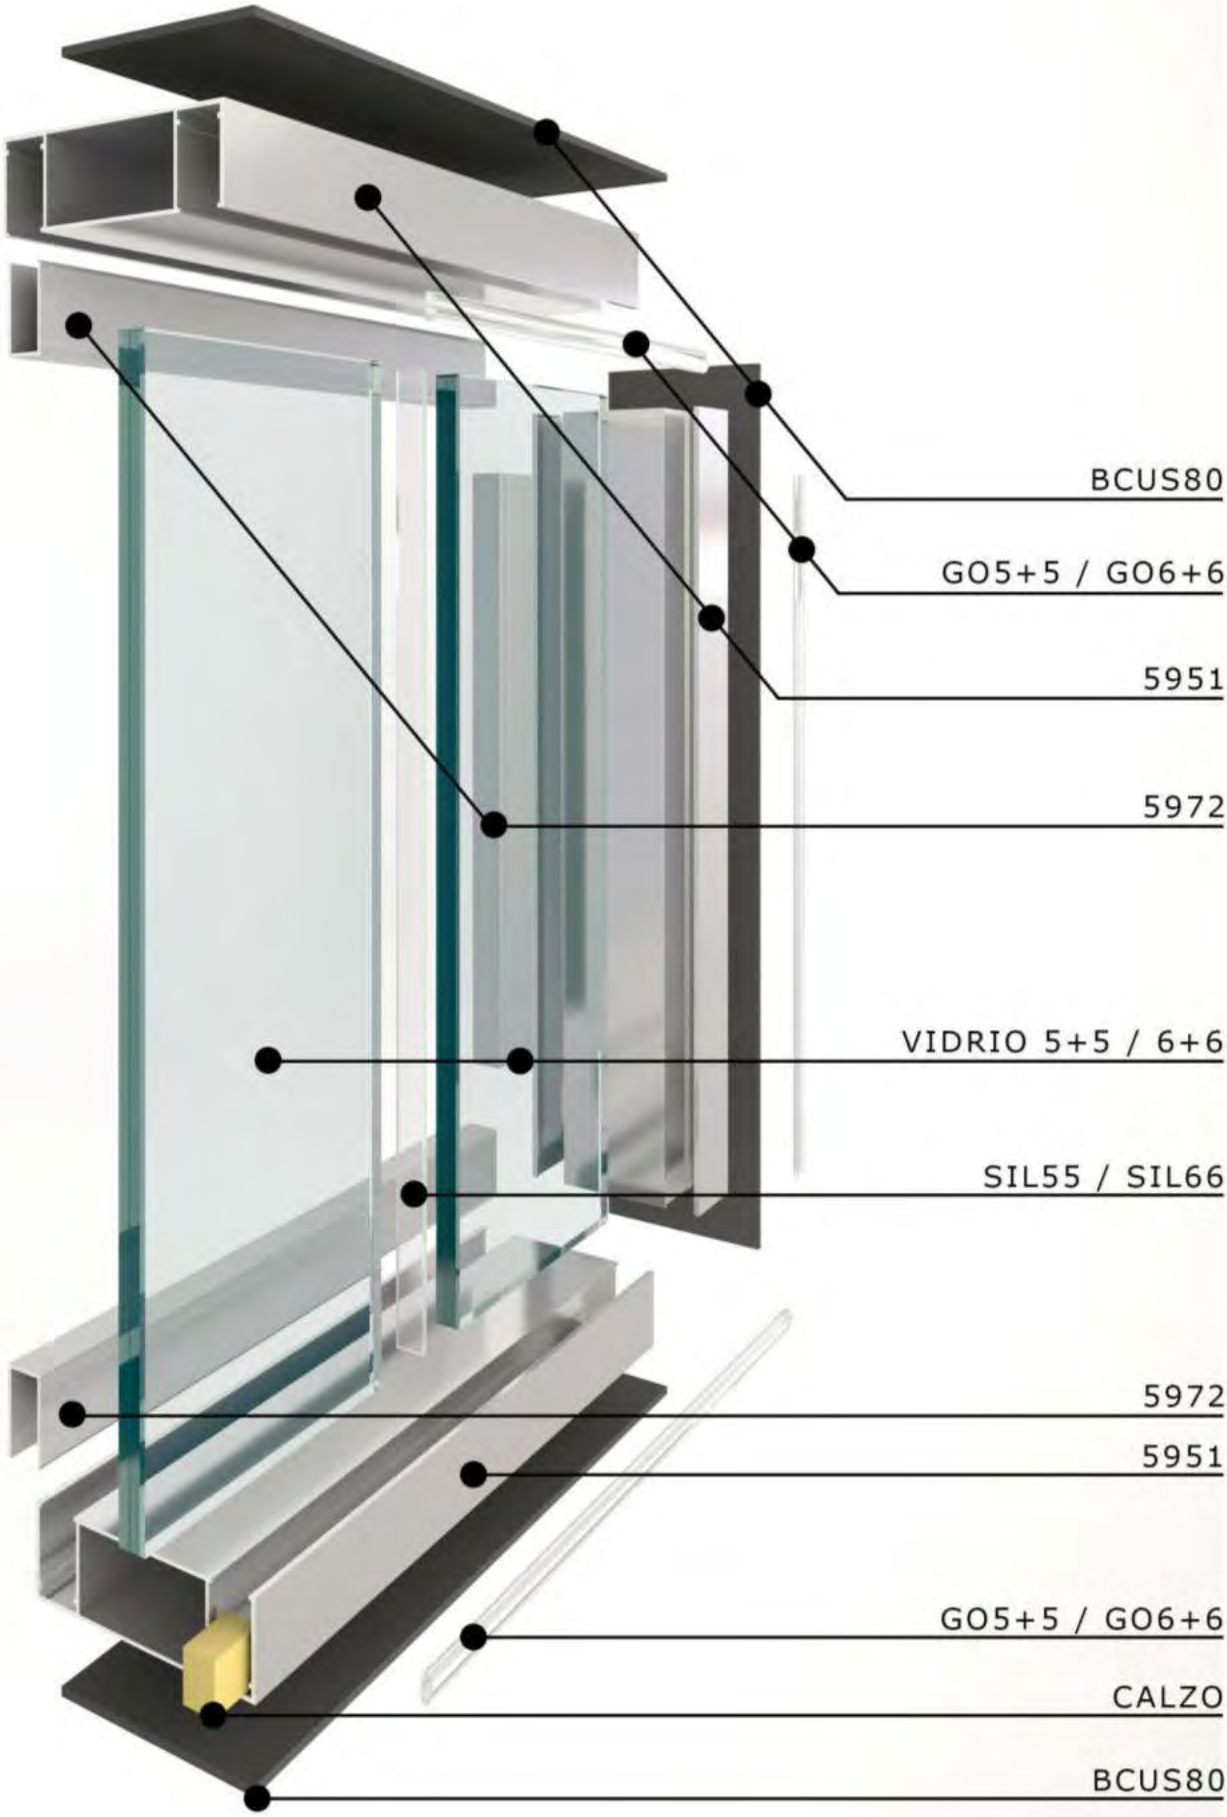
BCUS80
GO5+5 / GO6+6
5951
5972
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
5972
5951
GO5+5 / GO6+6
CALZO
BCUS80

spacio.es

SISTEMA LUX 90 (DOBLE VIDRIO ELECTRIFICADO)

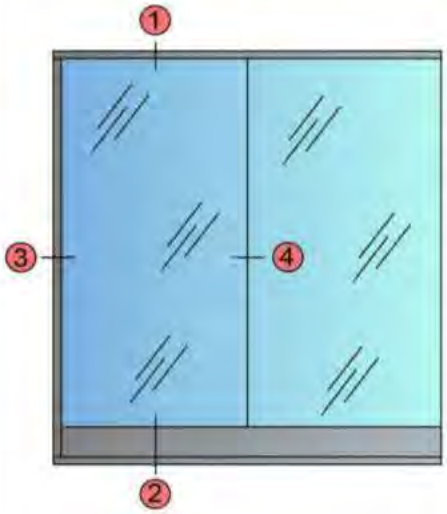

MAMPARA DOBLE VIDRIO INOPERFIL LUX 90 ELECTRIFICADO (55.1 o 66.1)
Suministro e instalación de tabique doble insonorizado INOPERFIL Serie LUX de 90 mm de espesor enrasado todo su perímetro.
Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate de 30x90 mm de formas rectas. Perfil inferior con módulo de electrificación corrido para alojamiento de cableado y mecanismos, con calzos niveladores interiores que **permiten** el perfecto ajuste de vidrio con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de **polietileno** de 2 mm. Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 5+5 o 6+6 con canto pulido. Los vidrios van encajados en perfil superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara 3M VHB con tratamiento de imprimación y 2 mm de espesor, opcionalmente pueden ser unidos también con perfiles de policarbonato . Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4 mm). El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los vidrios es por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior e inferior perimetralmente.
Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.
Reducción sonora según vidrios, Rw= 41 dB. (5+5/5+5), 42 dB (6+6/6+6), 43 dB (5+5/6+6) La distribución de vidrios es de suelo-techo.

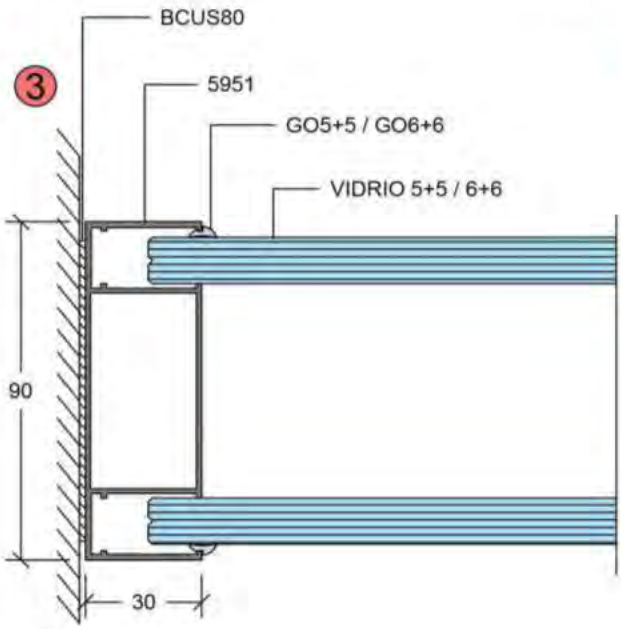

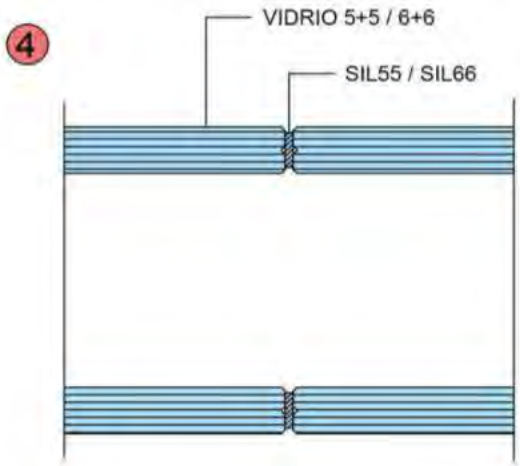

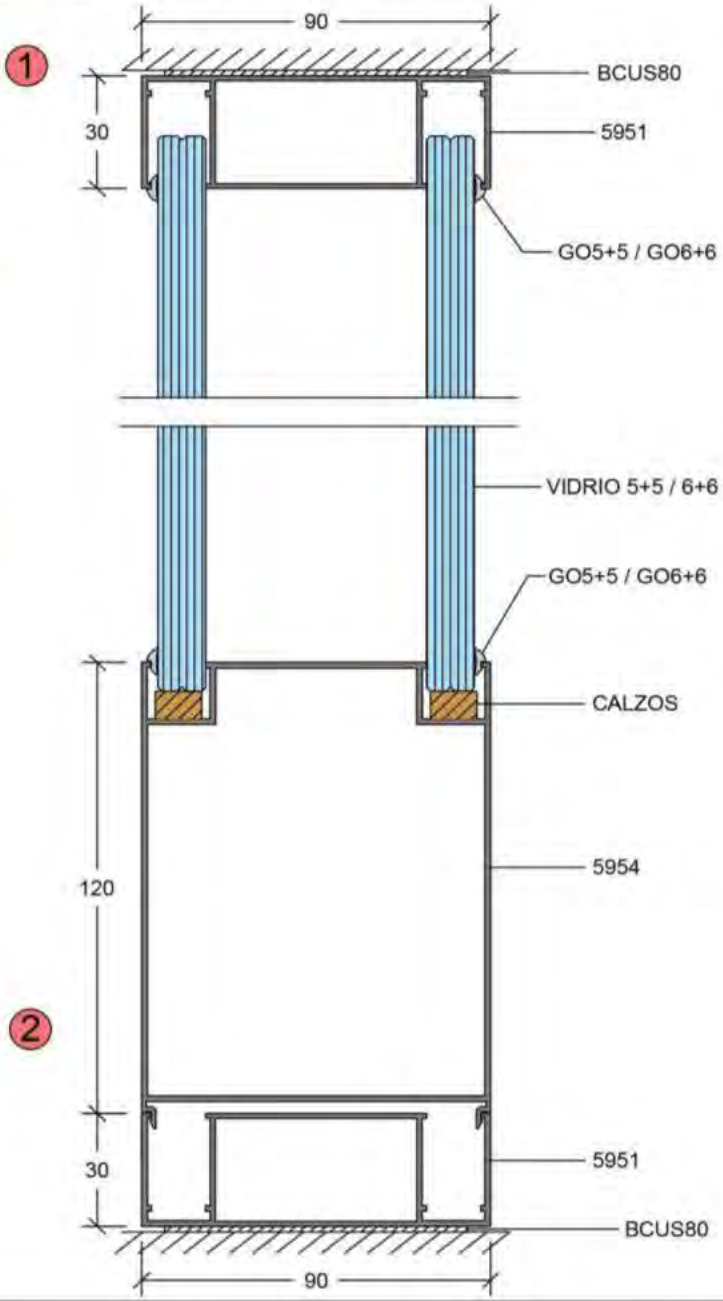

spacio.es

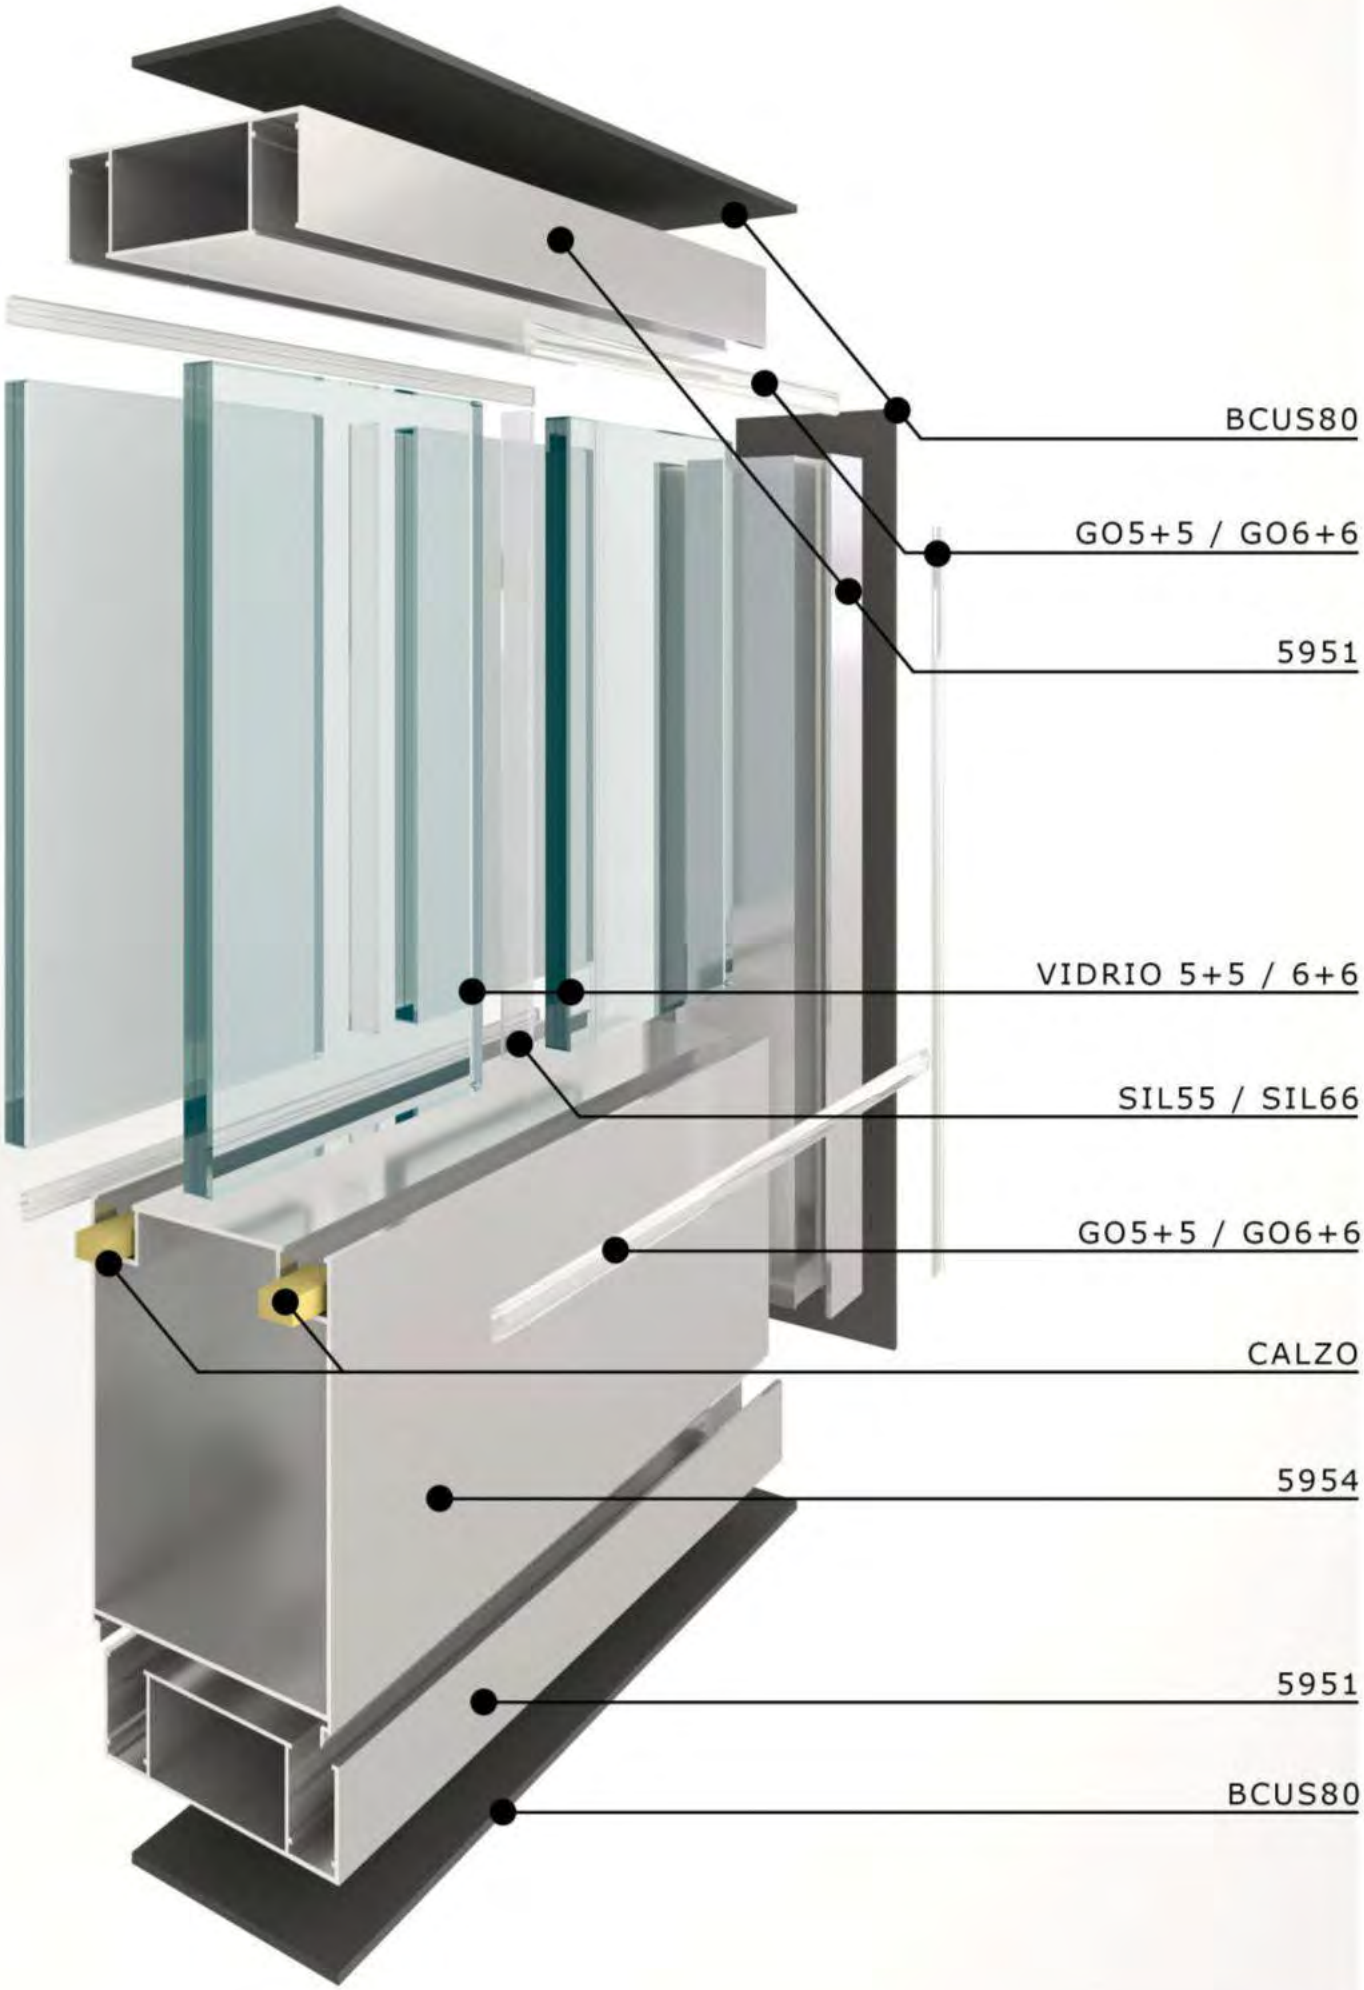
BCUS80
GO5+5 / GO6+6
5951
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
GO5+5 / GO6+6
CALZO
5954
5951
BCUS80

spacio.es

SISTEMA LUX 90 (CIEGA/VIDRIO SUELO - TECHO)

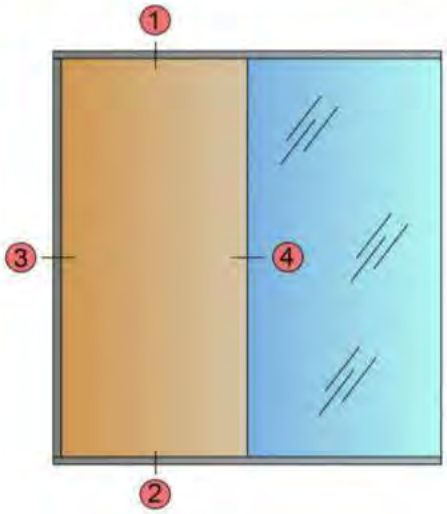

MAMPARA CIEGA/VIDRIO INOPERFIL LUX 90 (55.1)

Suministro e instalación de tabique doble insonorizado INOPERFIL Serie LUX de 90 mm de espesor enrasado todo su perímetro.

Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate de 30x90 mm de formas rectas. Perfil inferior con calzos niveladores interiores que **permiten** el perfecto ajuste de tablero y vidrio con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de **polietileno** de 2 mm. Sobre esta estructura se colocan tableros de 10 mm y vidrios laminares 5+5 con canto pulido. Los tableros y vidrios van encajados en perfil superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara 3M VHB con tratamiento de imprimación y 2 mm de espesor, opcionalmente pueden ser unidos también con perfiles de policarbonato . Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4 mm). El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los tableros y vidrios es por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior e inferior perimetralmente.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.

Reducción sonora según vidrios, Rw= 41 dB. (5+5/5+5), 42 dB (6+6/6+6), 43 dB (5+5/6+6) La distribución de vidrios es de suelo-techo.

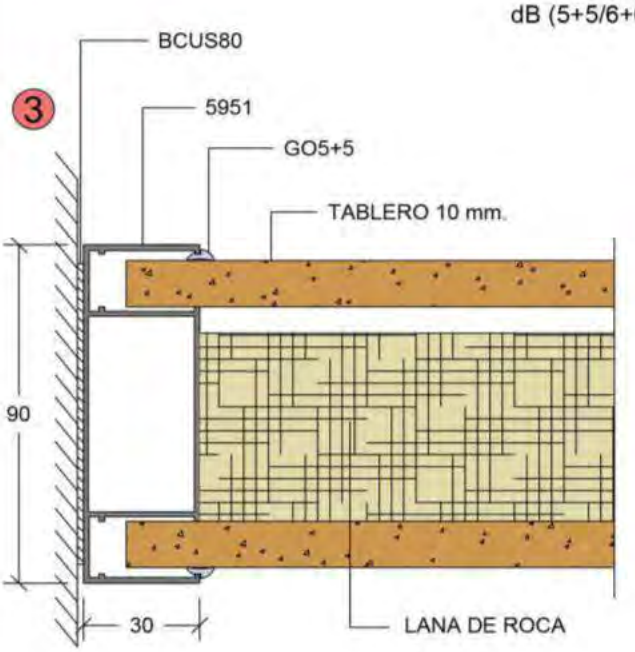

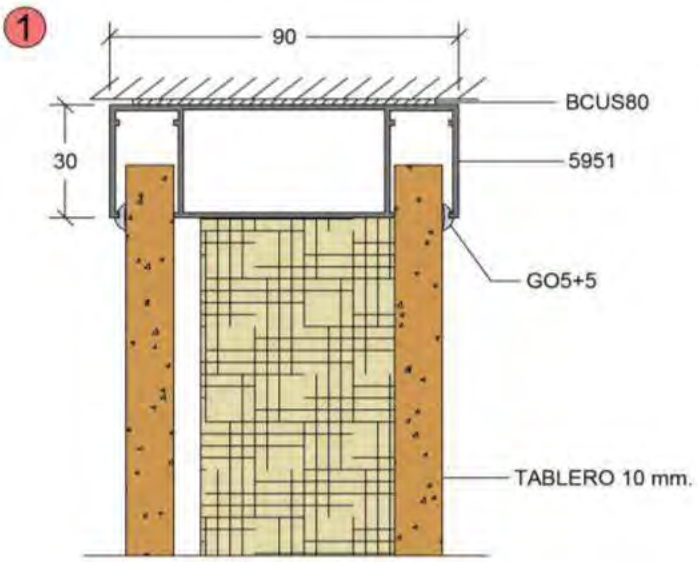

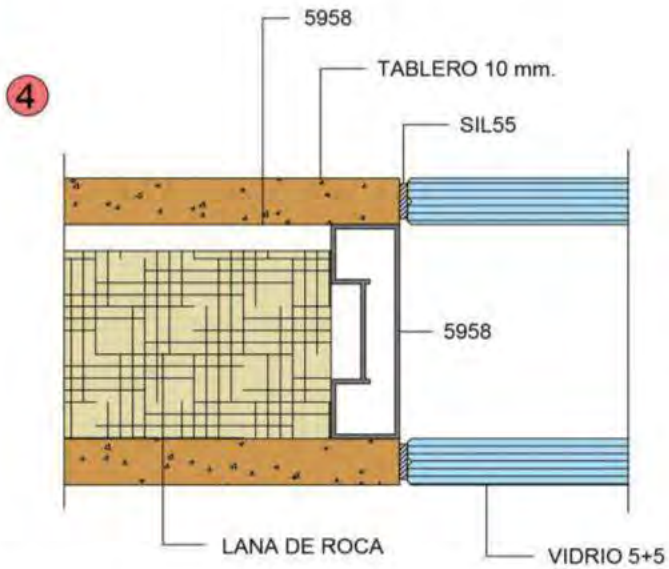

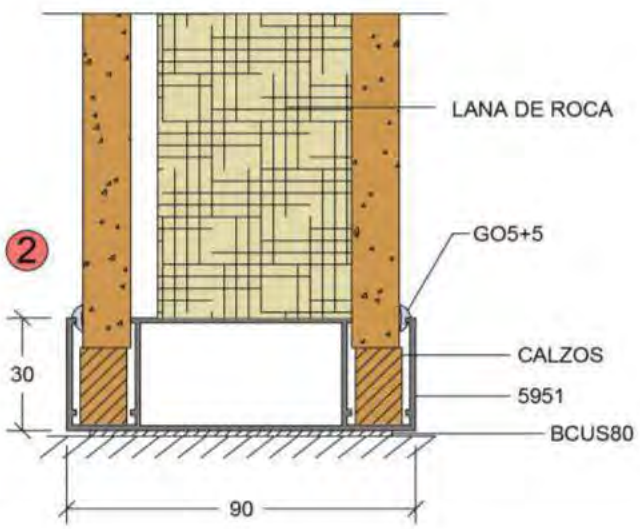

spacio.es

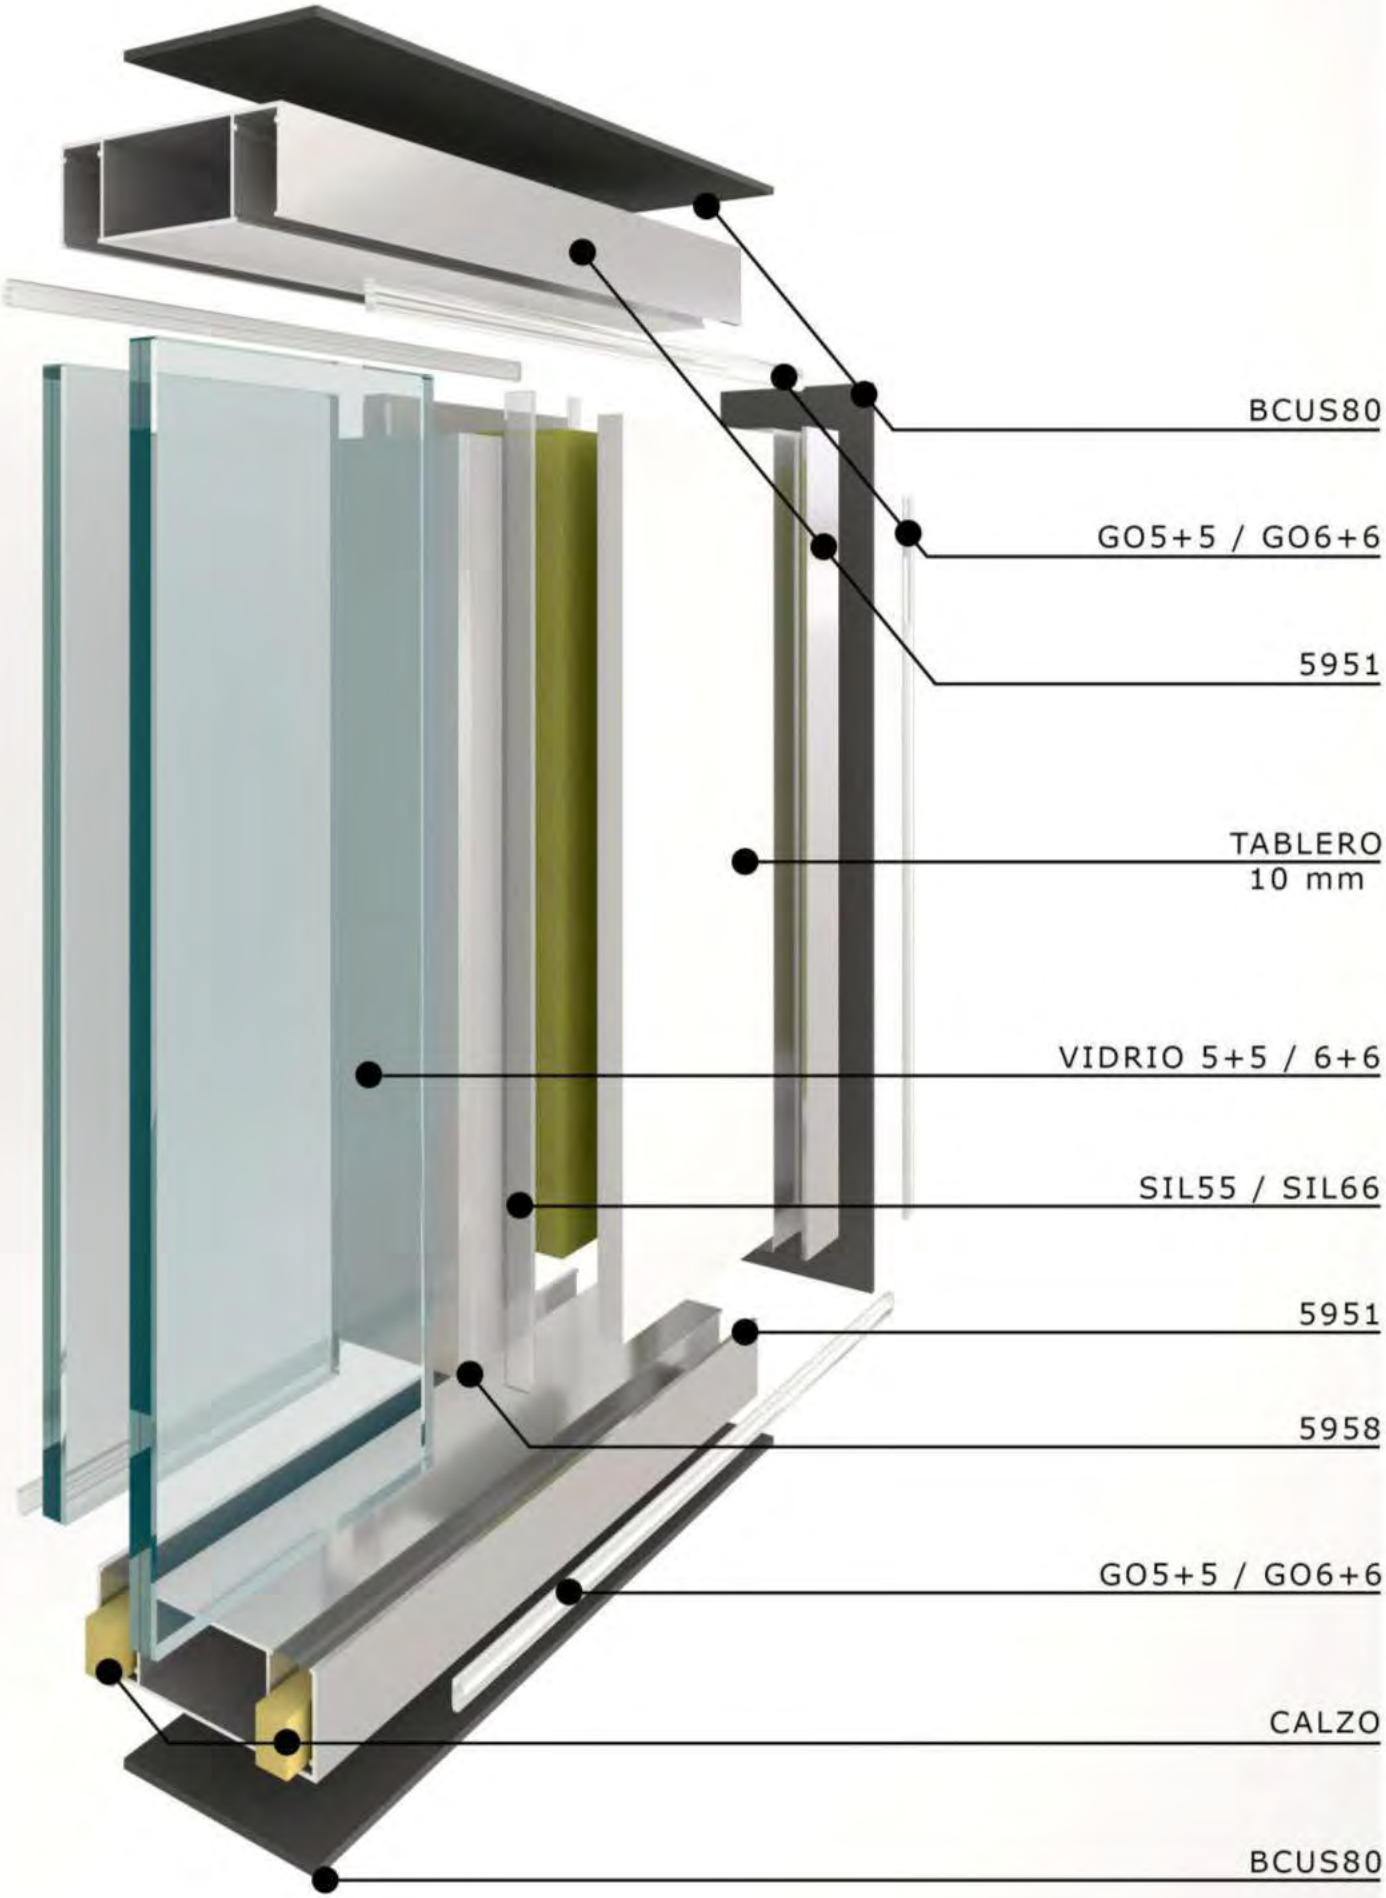
BCUS80
GO5+5 / GO6+6
5951
TABLERO
10 mm
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
5951
5958
GO5+5 / GO6+6
CALZO
BCUS80

spacio.es

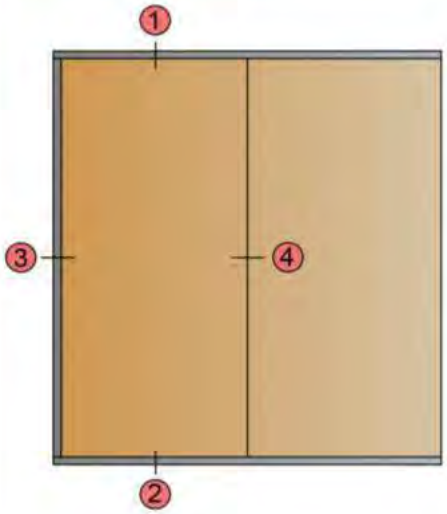

MAMPARA CIEGA INOPERFIL LUX 90 (55.1)

Suministro e instalación de tabique doble insonorizado INOPERFIL Serie LUX de 90 mm de espesor enrasado todo su perímetro.

Formado por perfil de aluminio anodizado plata mate de 30x90 mm de formas rectas. Perfil inferior con calzos niveladores interiores que **permiten** el perfecto ajuste del tablero con una regulación en altura de 3 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de **polietileno** de 2 mm. Sobre esta estructura se colocan tableros de 10 mm. Los tableros van encajados en perfil superior e inferior, con junta a testa entre ellos. El sistema hace posible la reinstalación e intercambiabilidad de módulos. La sujeción de los tableros y vidrios es por medio de un perfil de goma transparente que va encajado a presión en los perfiles superior e inferior perimetralmente.

Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de Edificación.

Reducción sonora según vidrios, Rw= 41 dB.

La distribución de vidrios es de suelo-techo.

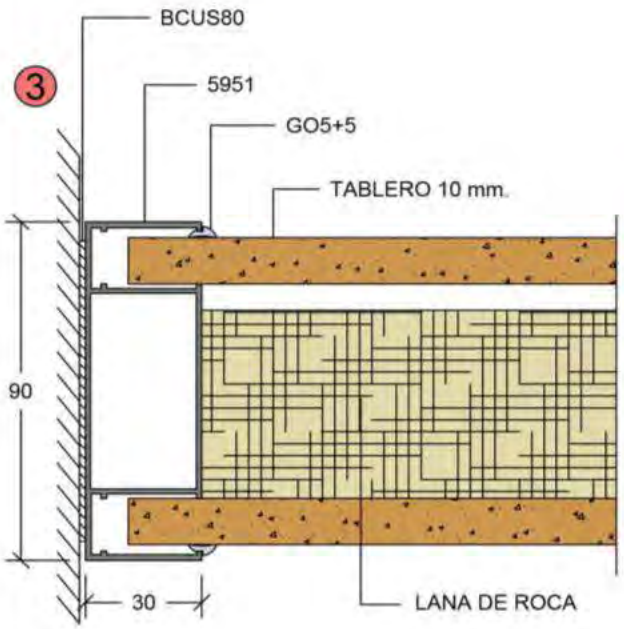

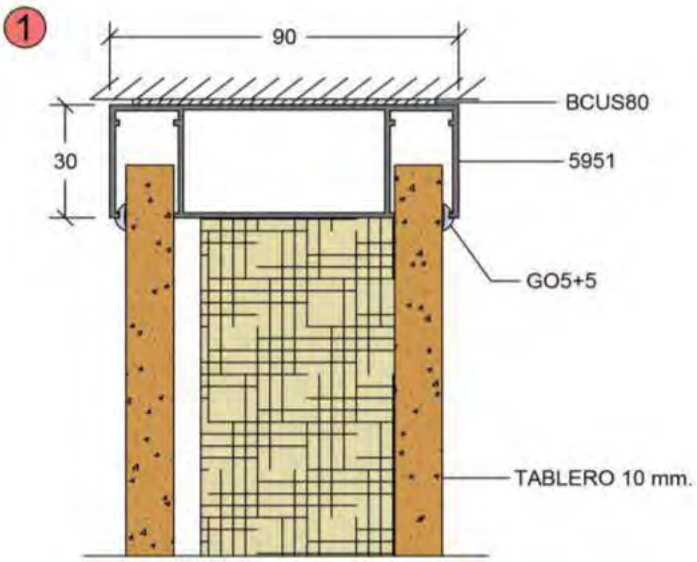

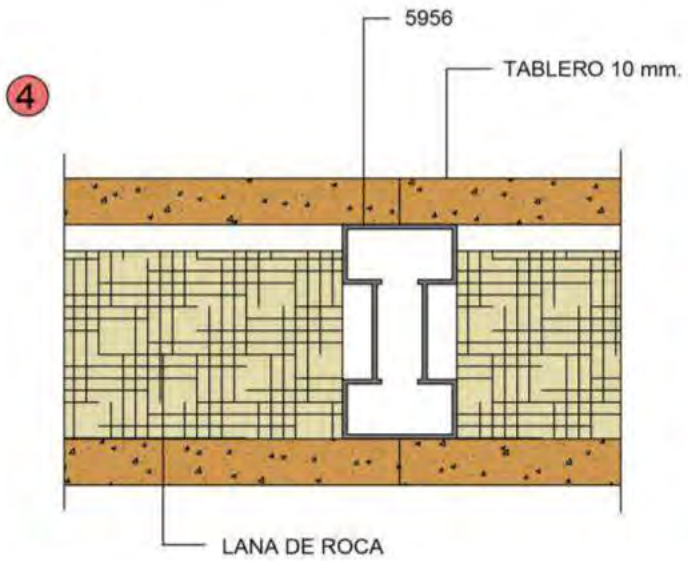

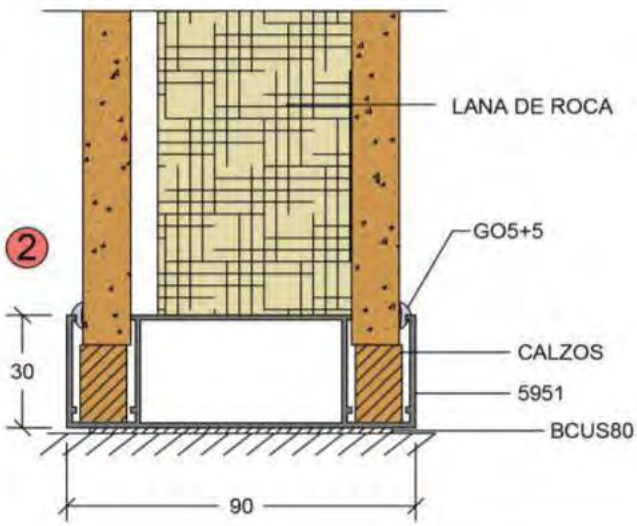

spacio.es

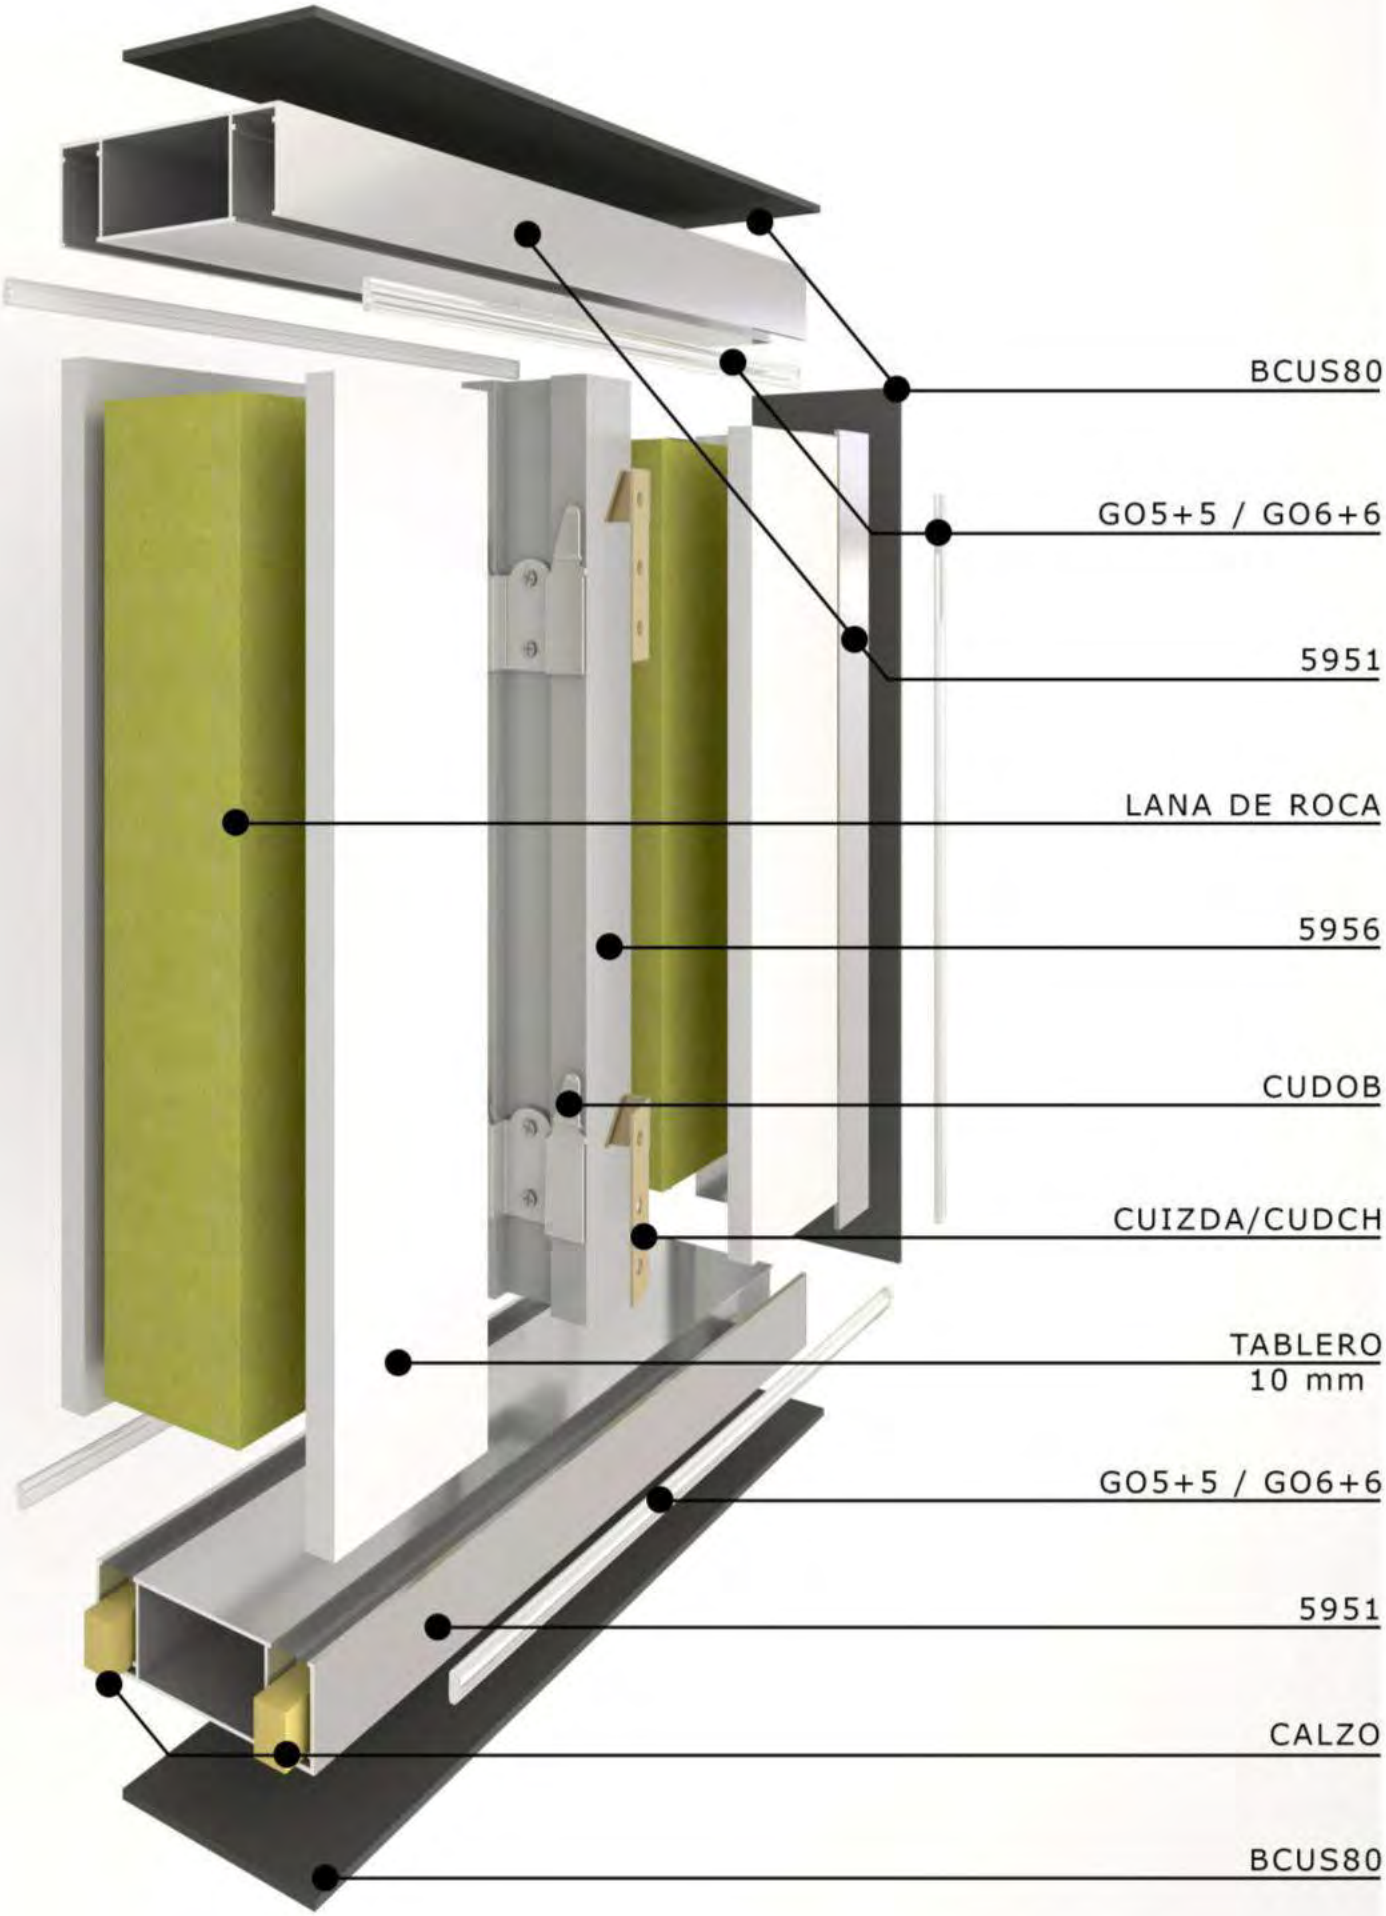
BCUS80
GO5+5 / GO6+6
5951
LANA DE ROCA
5956
CUDOB
CUIZDA/CUDCH
TABLERO
10 mm
GO5+5 / GO6+6
5951
CALZO
BCUS80

spacio.es

spacio.es

spacio.es

SISTEMA LUX 90 (PUERTA ABATIBLE VIDRIO PV10)

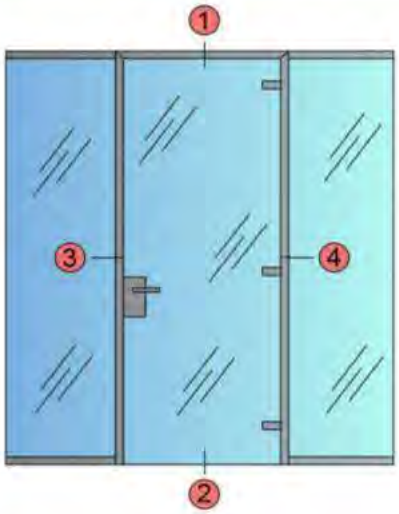

MODULO PUERTA 1 HOJA ABATIBLE VIDRIO LUX 90 PV10.
Puerta de vidrio simple de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.
Módulo de puerta de paso de una hoja abatible en vidrio templado de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 90 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofónica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.
- Hoja de puerta de vidrio templado SECURIT de 10 mm de espesor con cantos pulidos.
- La hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

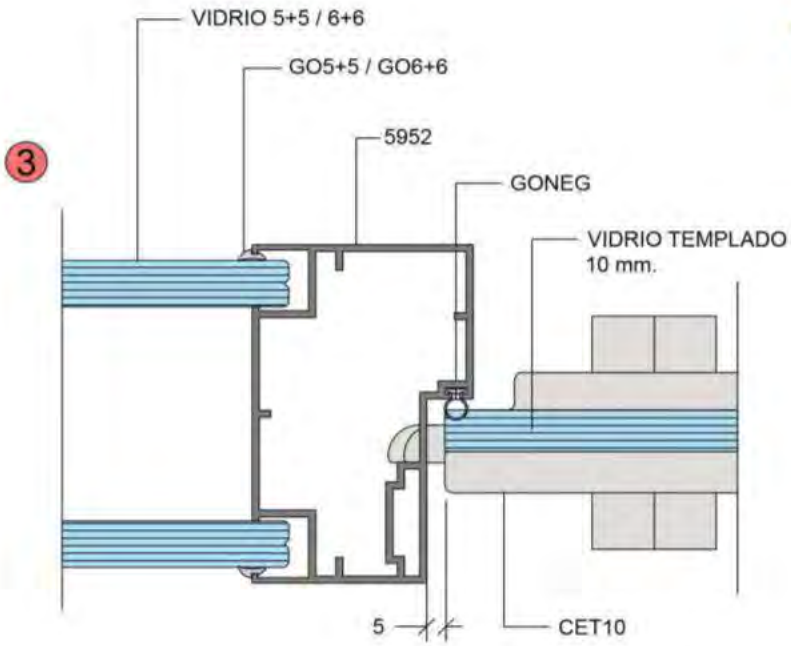

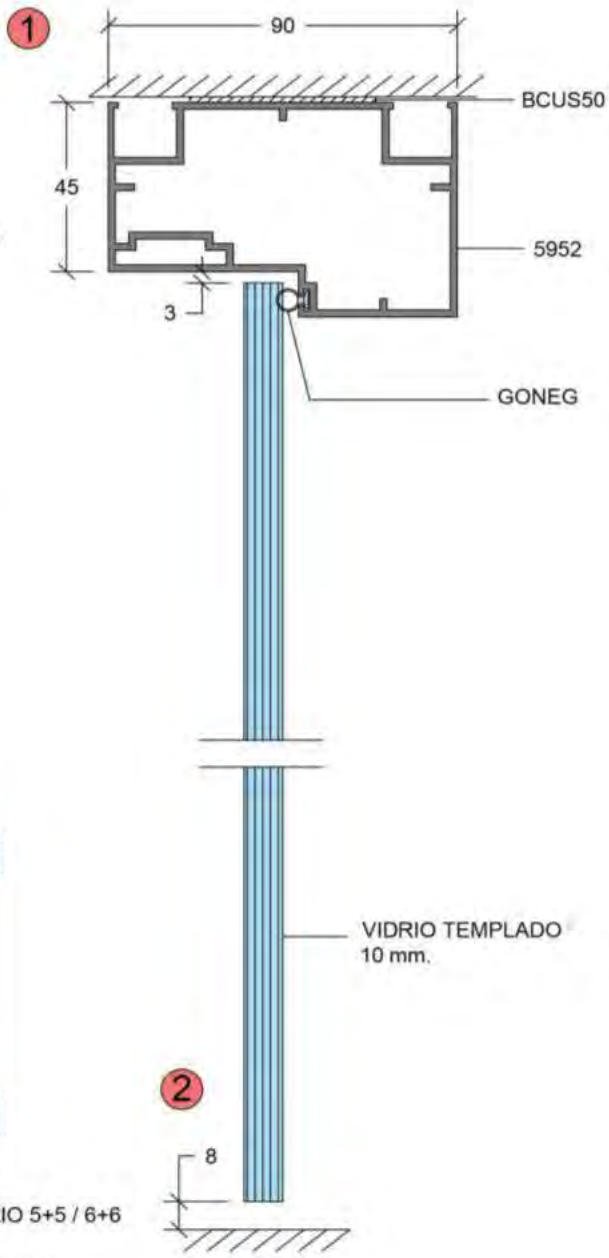

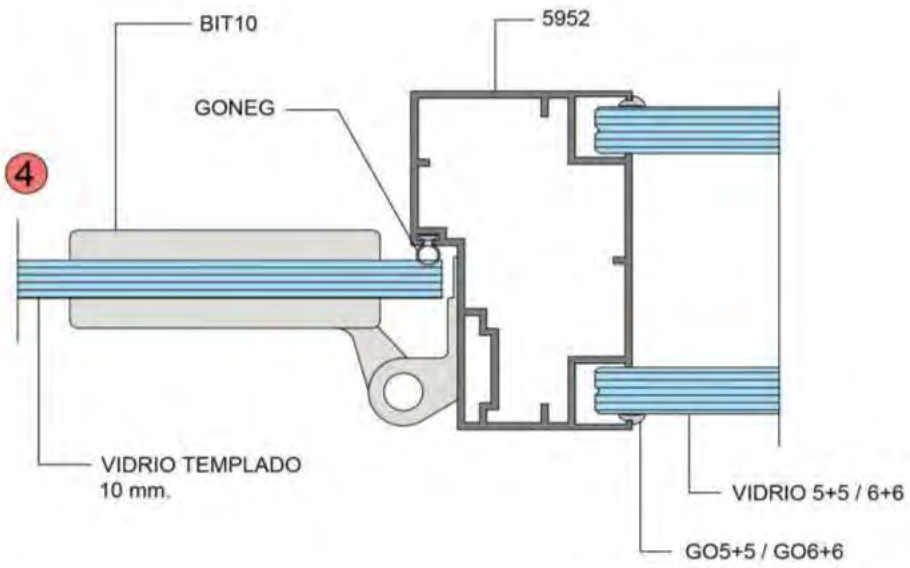

spacio.es

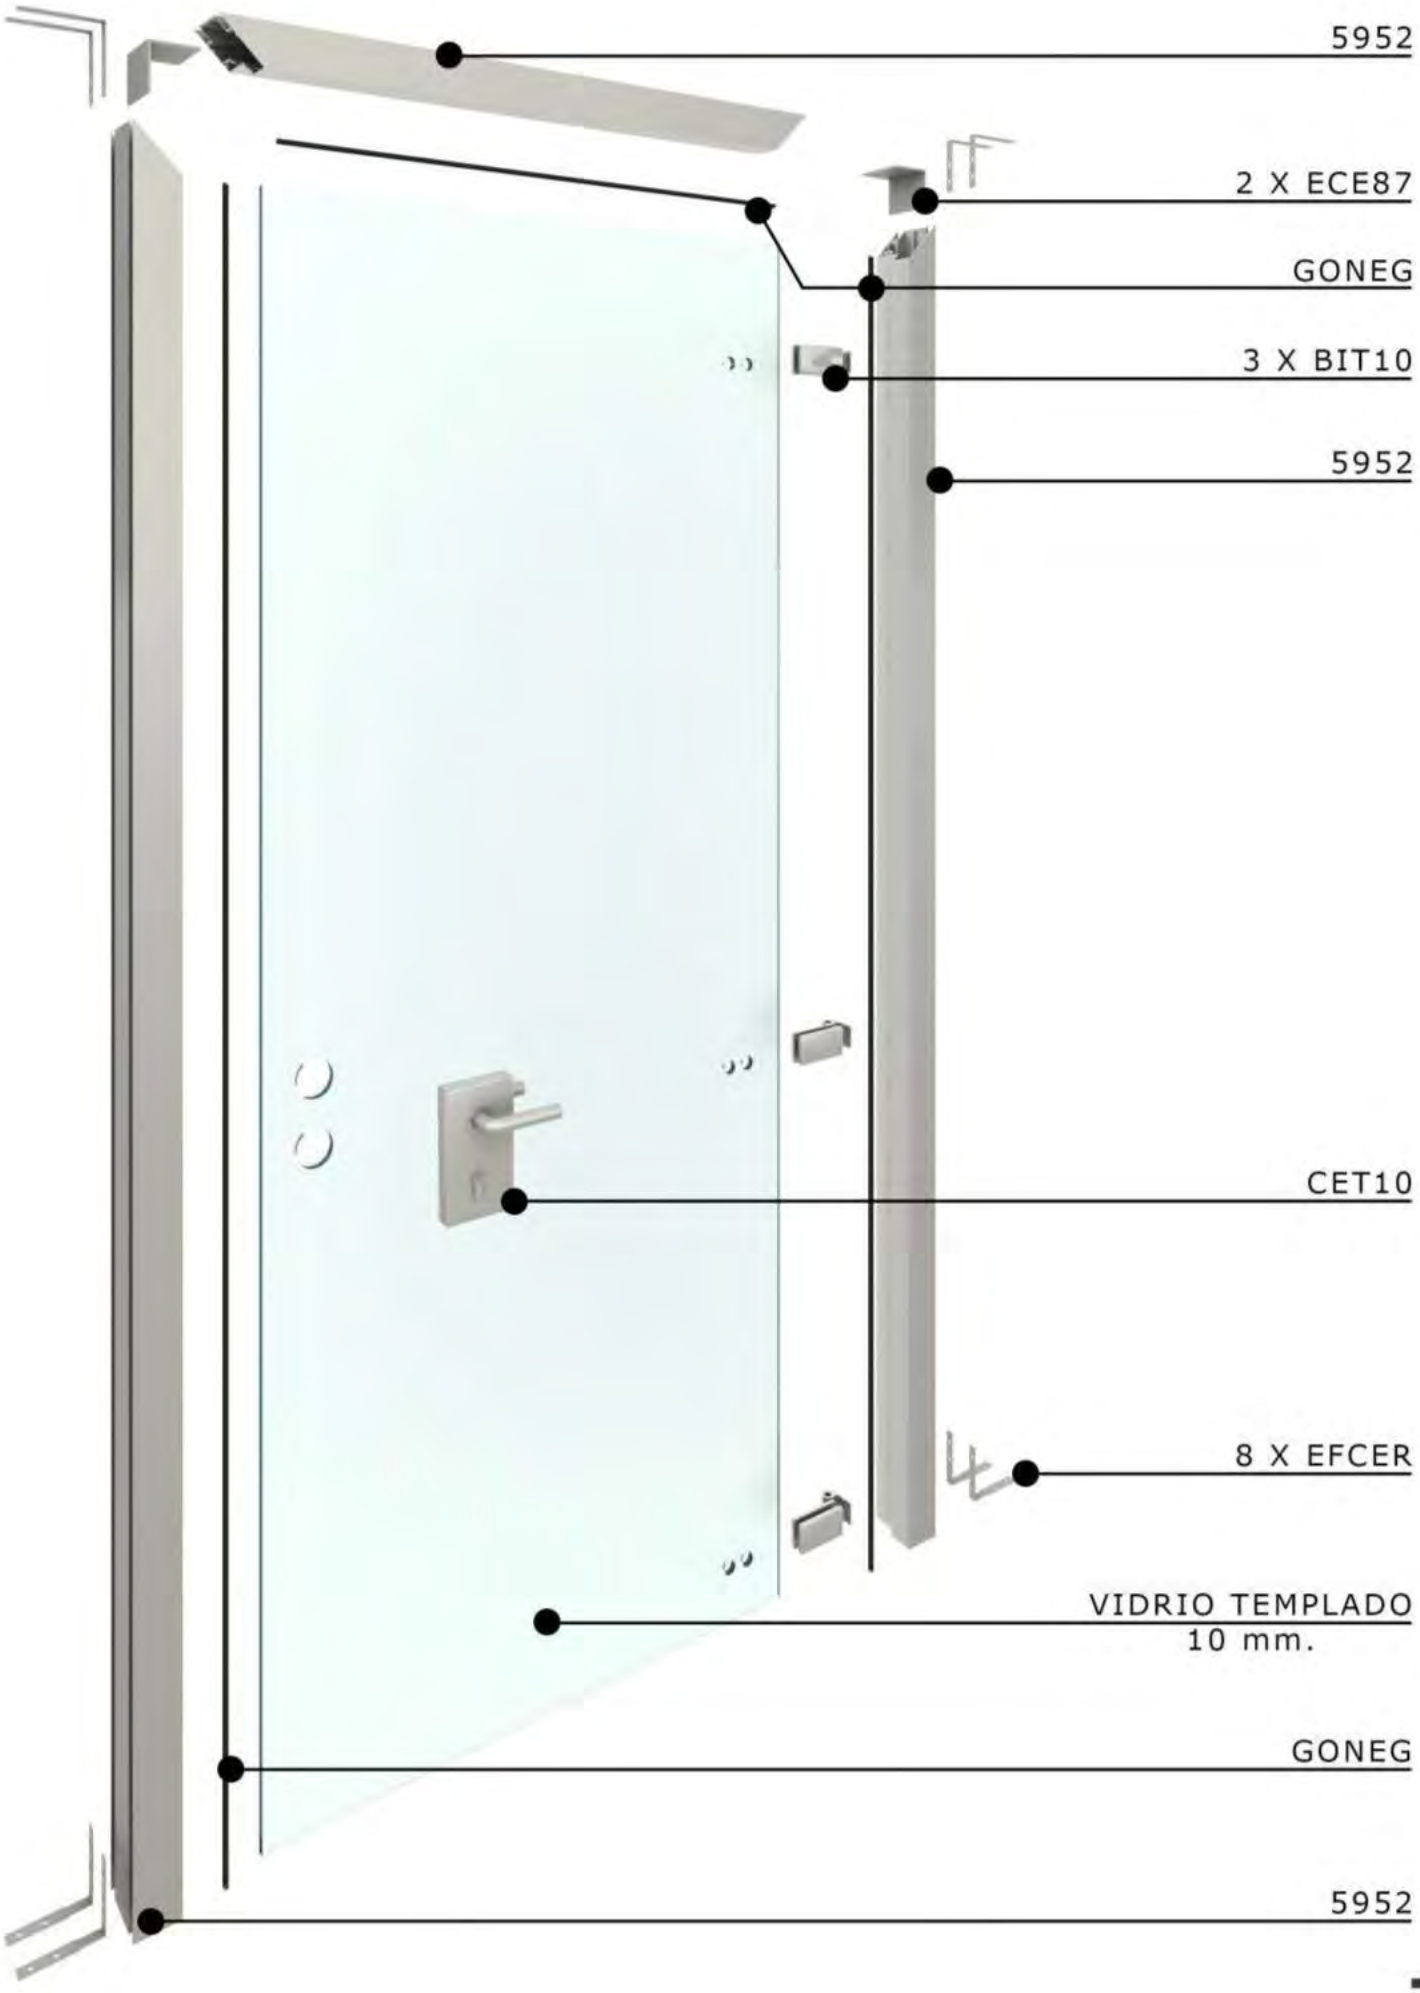
5952
2 X ECE87
GONEG
3 X BIT10
5952
CET10
8 X EFCER
VIDRIO TEMPLADO
10 mm.
GONEG
5952

spacio.es

SISTEMA LUX 90 (PUERTA ABATIBLE CIEGA PC45)

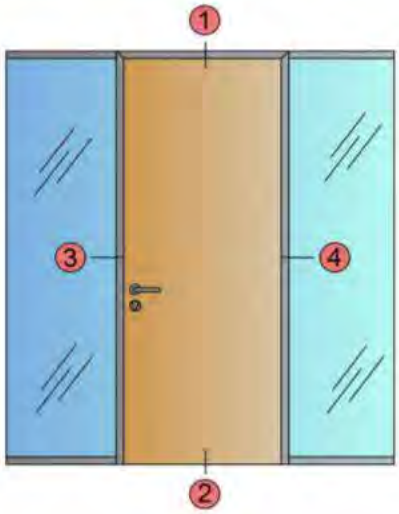

MODULO PUERTA 1 HOJA ABATIBLE CIEGA LUX 90 PC45.
Puerta ciega simple de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.
Modulo de puerta de paso ciega de una hoja abatible en aglomerado acabado melamina de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 90 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.
Hoja de puerta de aglomerado acabado melamina de 45 mm.
Las hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

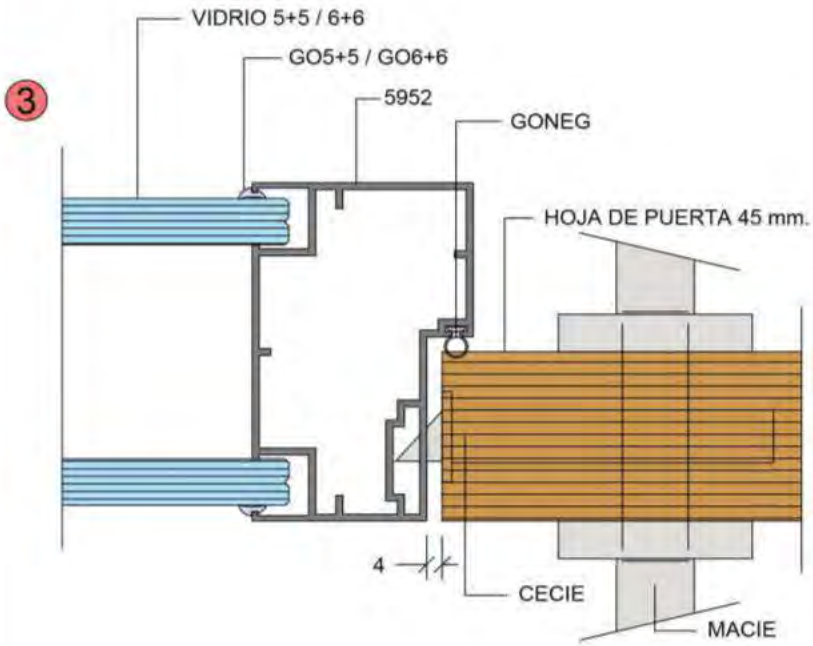

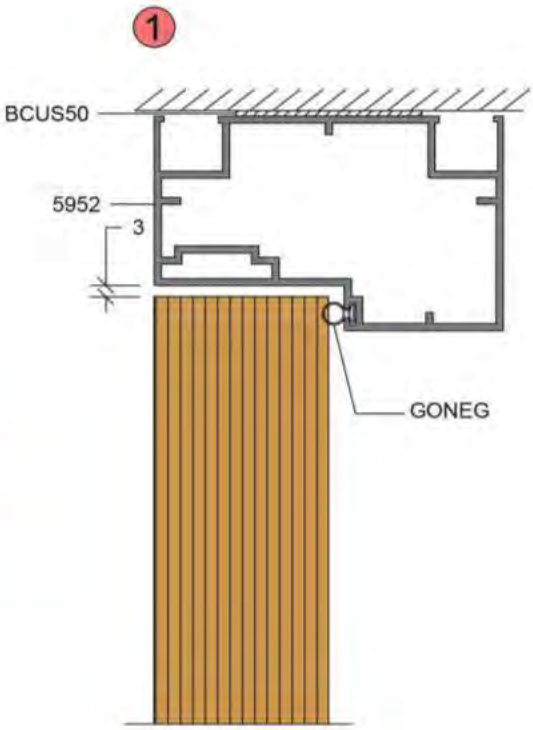

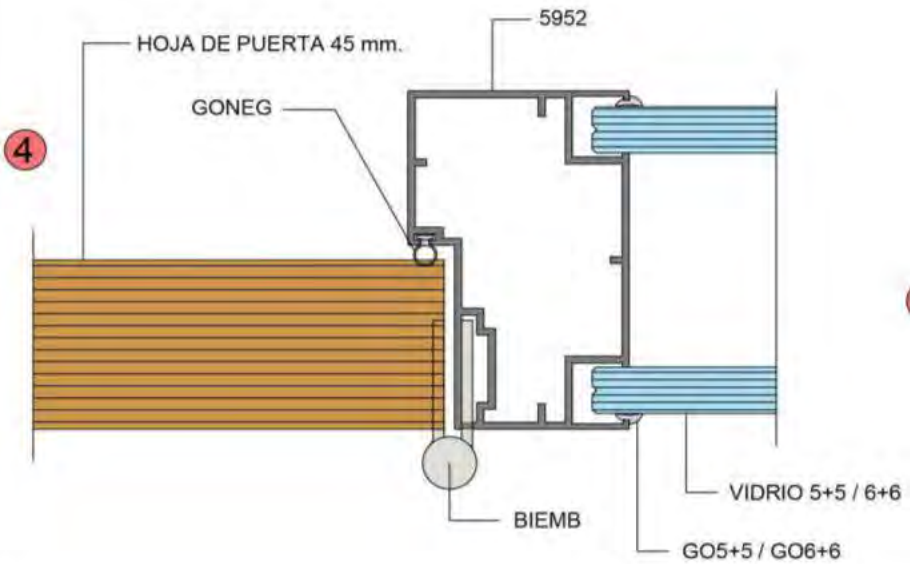

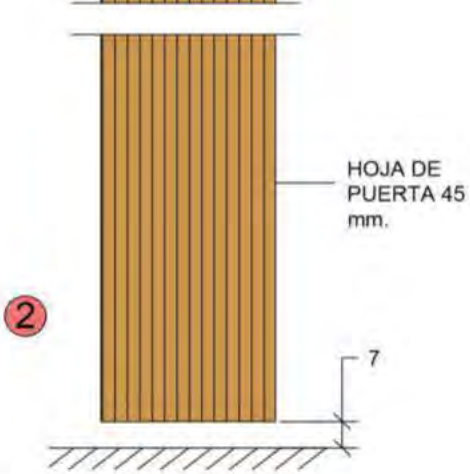

spacio.es

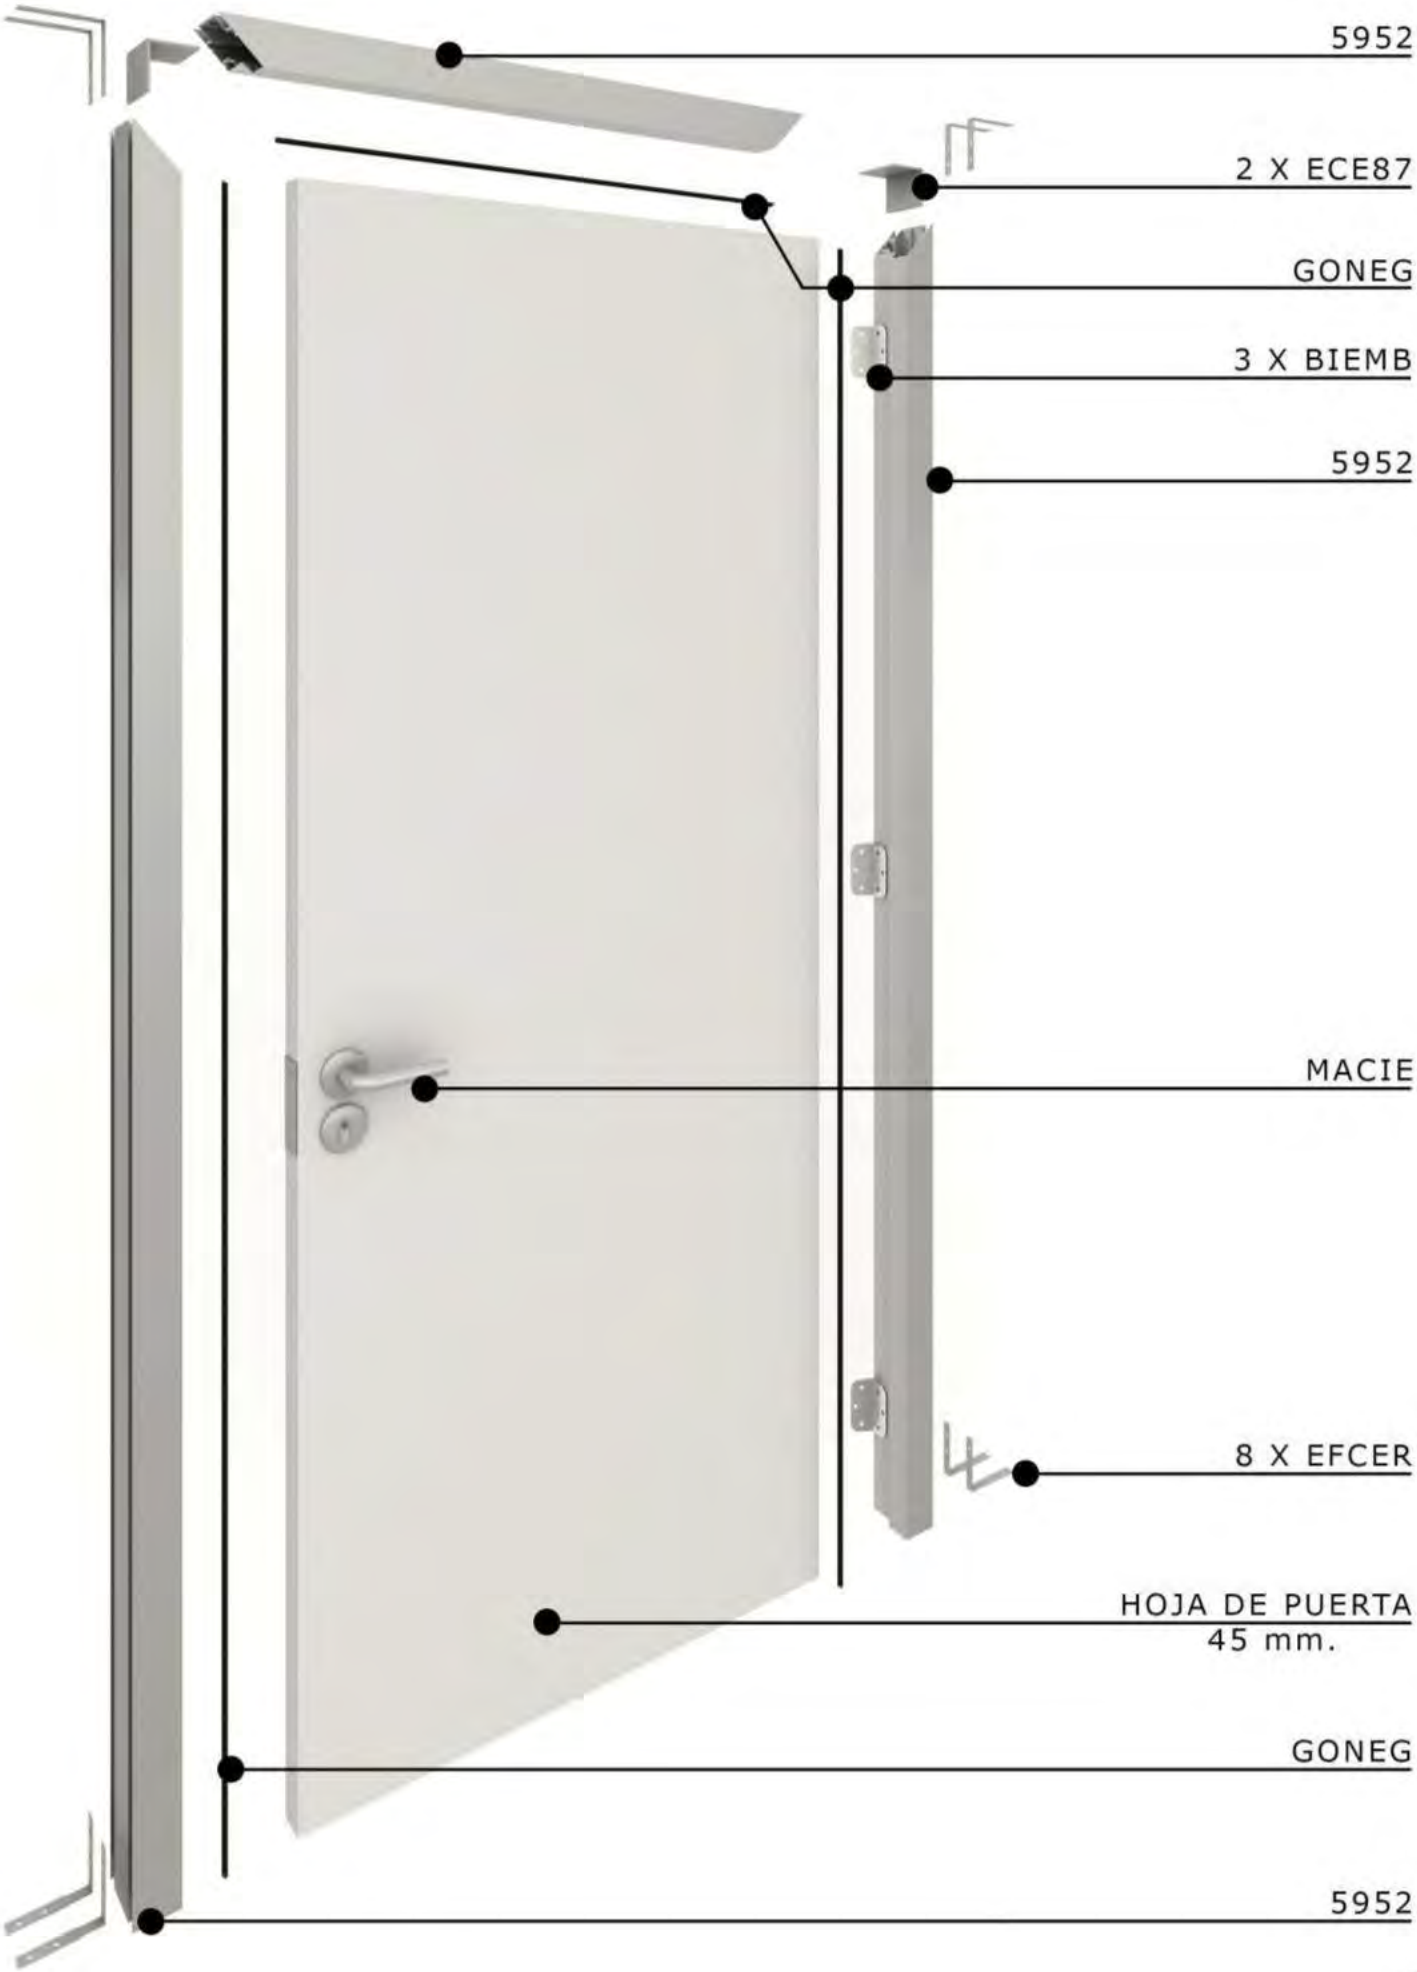
5952
2 X ECE87
GONEG
3 X BIEMB
5952
MACIE
8 X EFCER
HOJA DE PUERTA
45 mm.
GONEG
5952

spacio.es

SISTEMA LUX 90 (PUERTA ABATIBLE TABLERO DOBLE PCE90)

MODULO DE PUERTA SIMPLE BATIENTE CIEGA LUX90 PCE90.
Puerta de tablero doble de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.
Módulo de puerta de paso de una hoja abatible en doble tablero de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 90 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.
Hoja de puerta de doble tablero recercado de 90 mm con perfil de aluminio con camara interior rellena de lana de roca, doble tablero 6 mm de espesor.
La hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

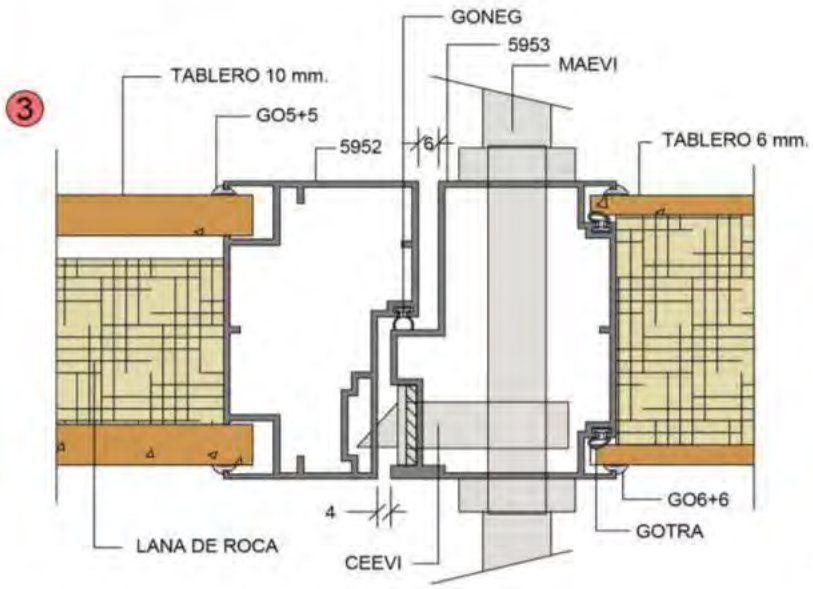

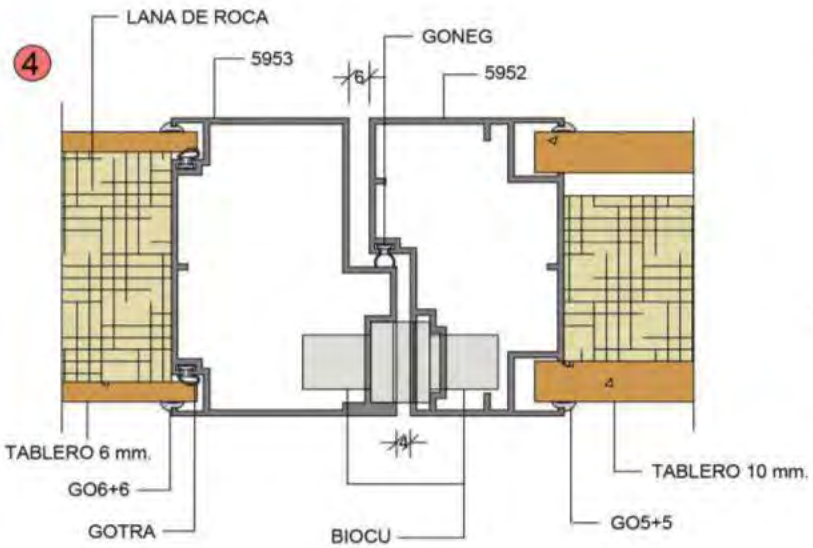

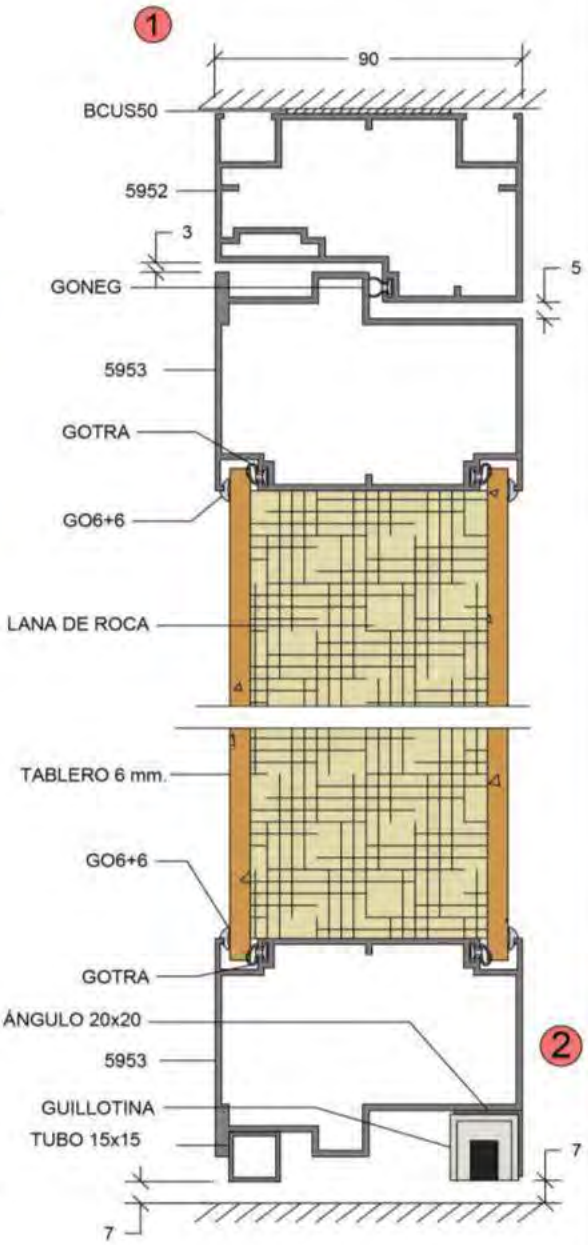

spacio.es

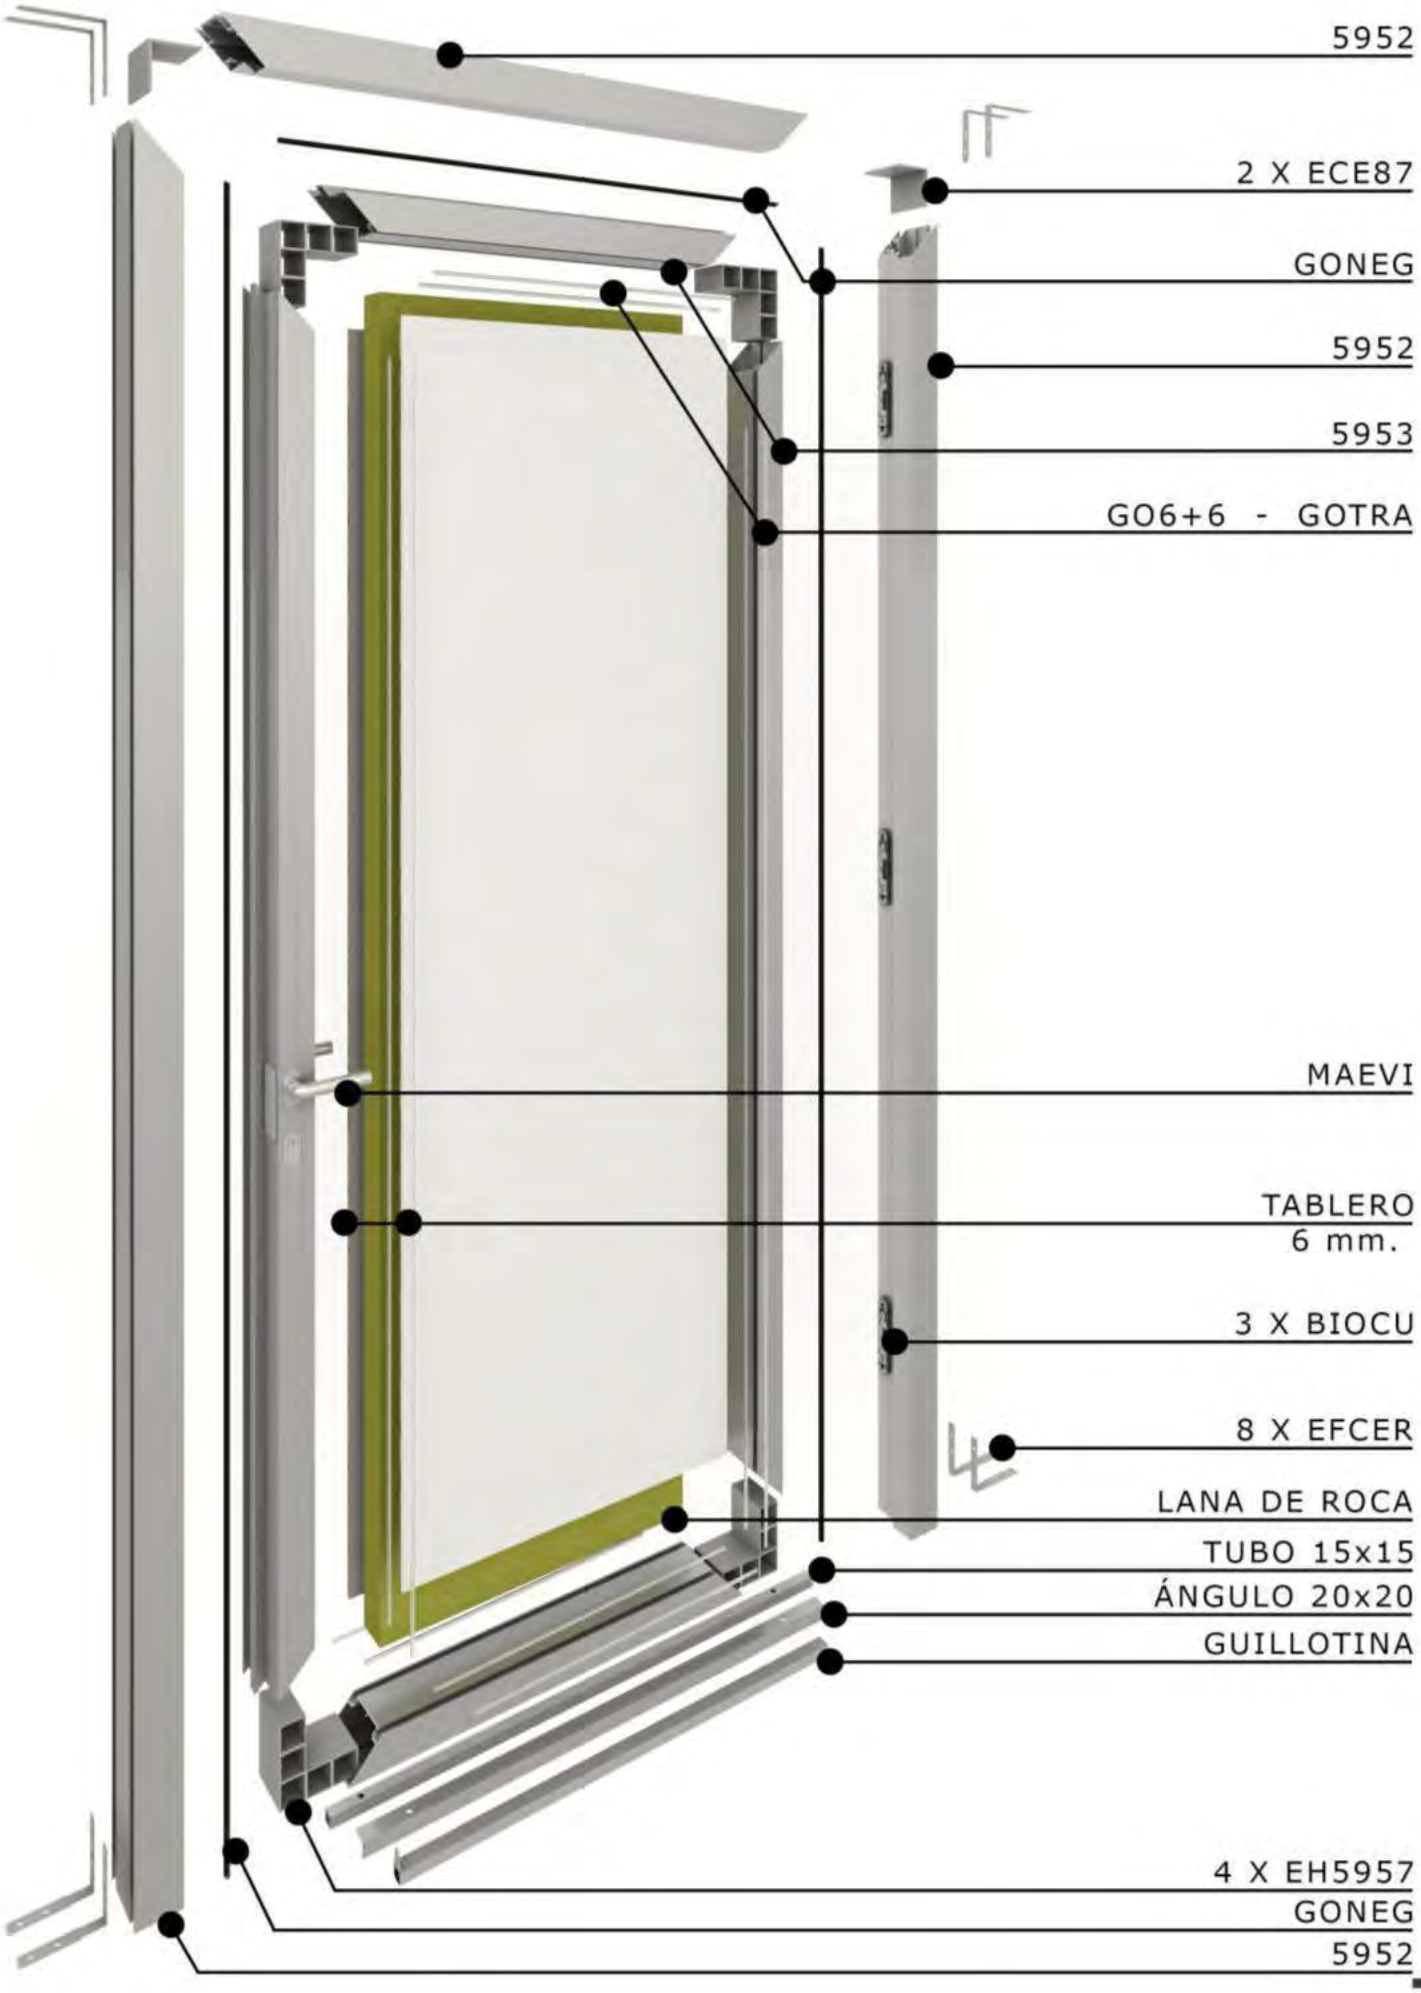
5952
2 X ECE87
GONEG
5952
5953
GO6+6 - GOTRA
MAEVI
TABLERO
6 mm.
3 X BIOCU
8 X EFCER
LANA DE ROCA
TUBO 15x15
ÁNGULO 20x20
GUILLOTINA
4 X EH5957
GONEG
5952

spacio.es

SISTEMA LUX 90 (PUERTA ABATIBLE CIEGA PC90)

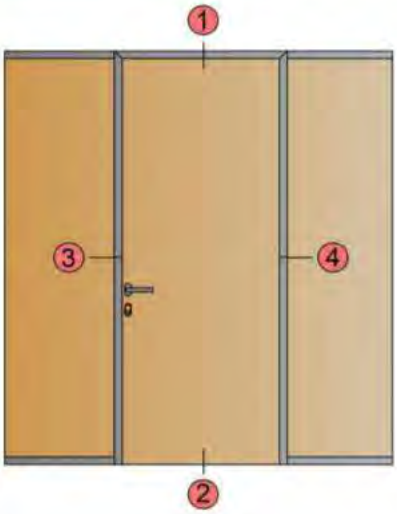

MODULO DE PUERTA SIMPLE BATIENTE CIEGA LUX90 PC90.
Puerta de tablero doble de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.
Módulo de puerta de paso de una hoja abatible en doble tablero de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 90 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.
Hoja de puerta de doble tablero recercado de 90 mm con perfil de aluminio con camara interior rellena de lana de roca, doble tablero 6 mm de espesor.
La hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

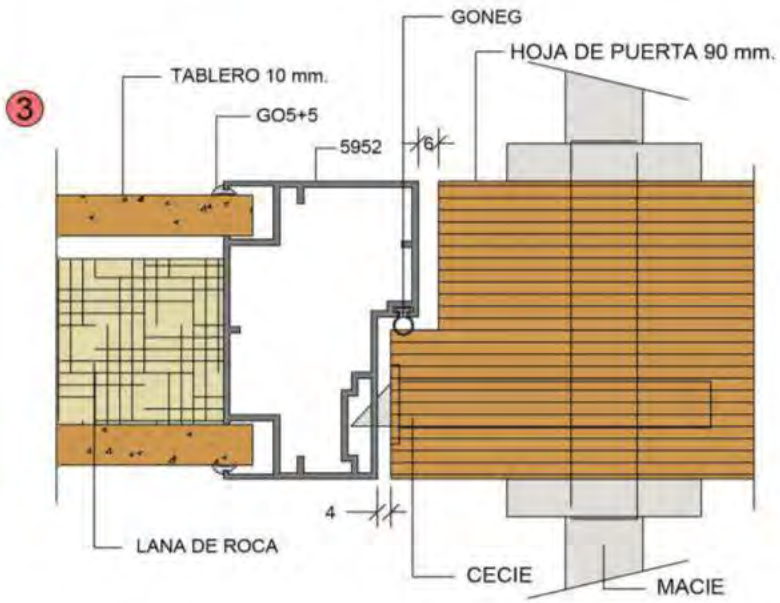

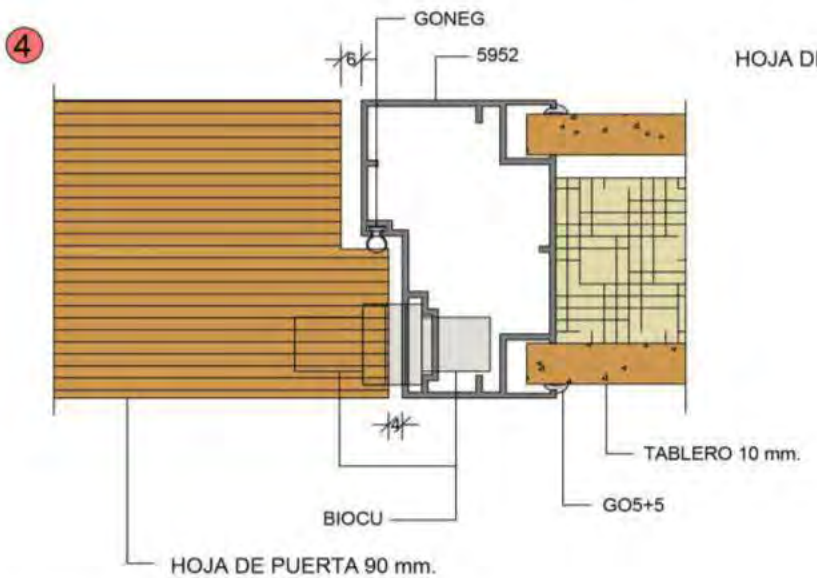

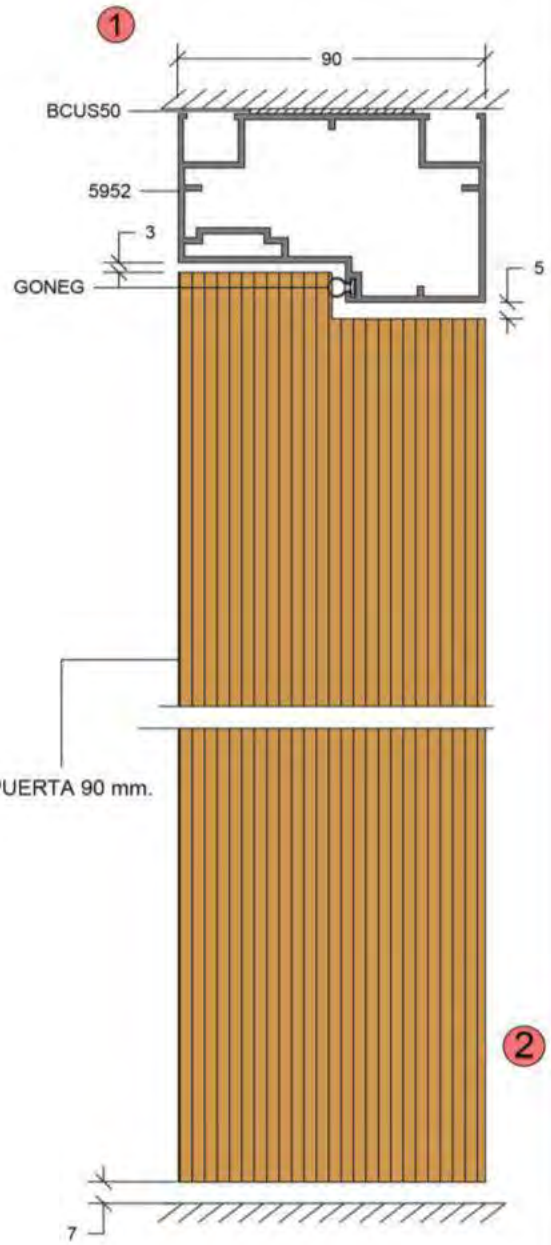

spacio.es

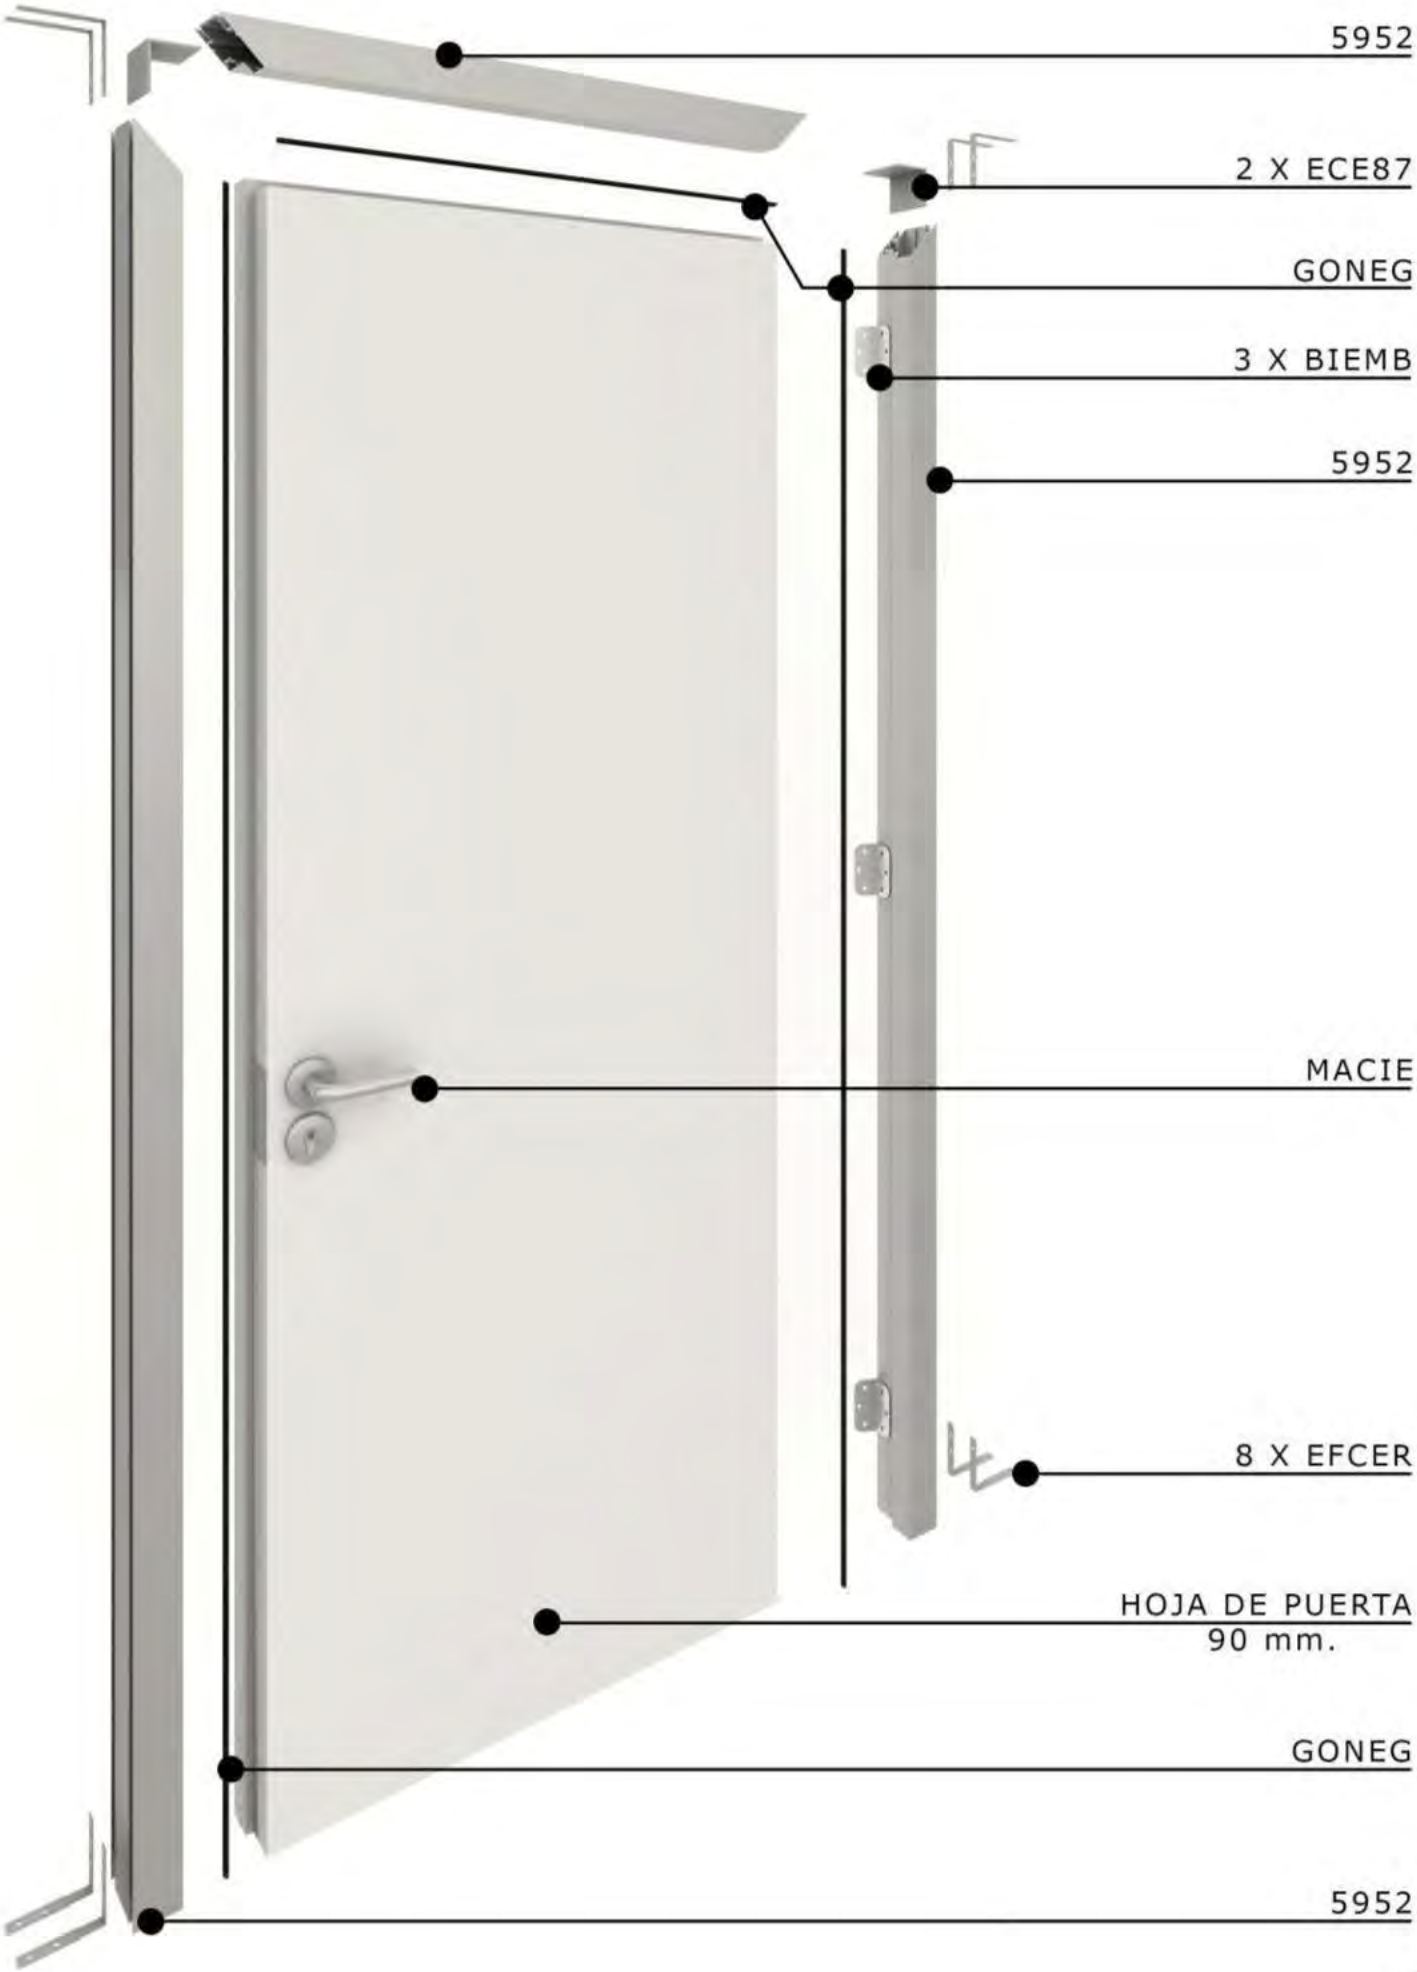
5952
2 X ECE87
GONEG
3 X BIEMB
5952
MACIE
8 X EFCER
HOJA DE PUERTA
90 mm.
GONEG
5952

spacio.es

SISTEMA LUX 90 (PUERTA ABATIBLE VIDRIO DOBLE PVD45)

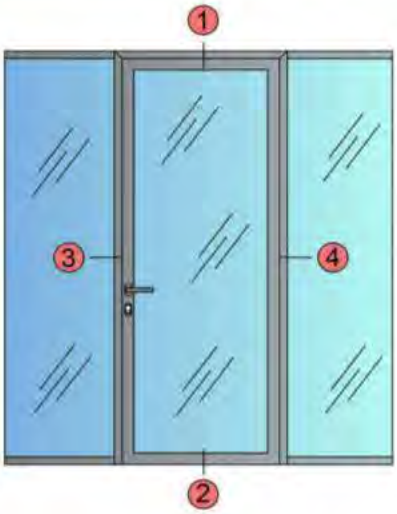

MODULO DE PUERTA SIMPLE BATIENTE VIDRIO DOBLE LUX90 PV45.
Puerta de vidrio doble de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.
Módulo de puerta de paso de una hoja abatible en doble vidrio laminar de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 90 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.
Hoja de puerta de doble vidrio recercado de 45 mm con perfil de aluminio con camara interior, doble vidrio laminar de 3+3 mm de espesor.
La hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

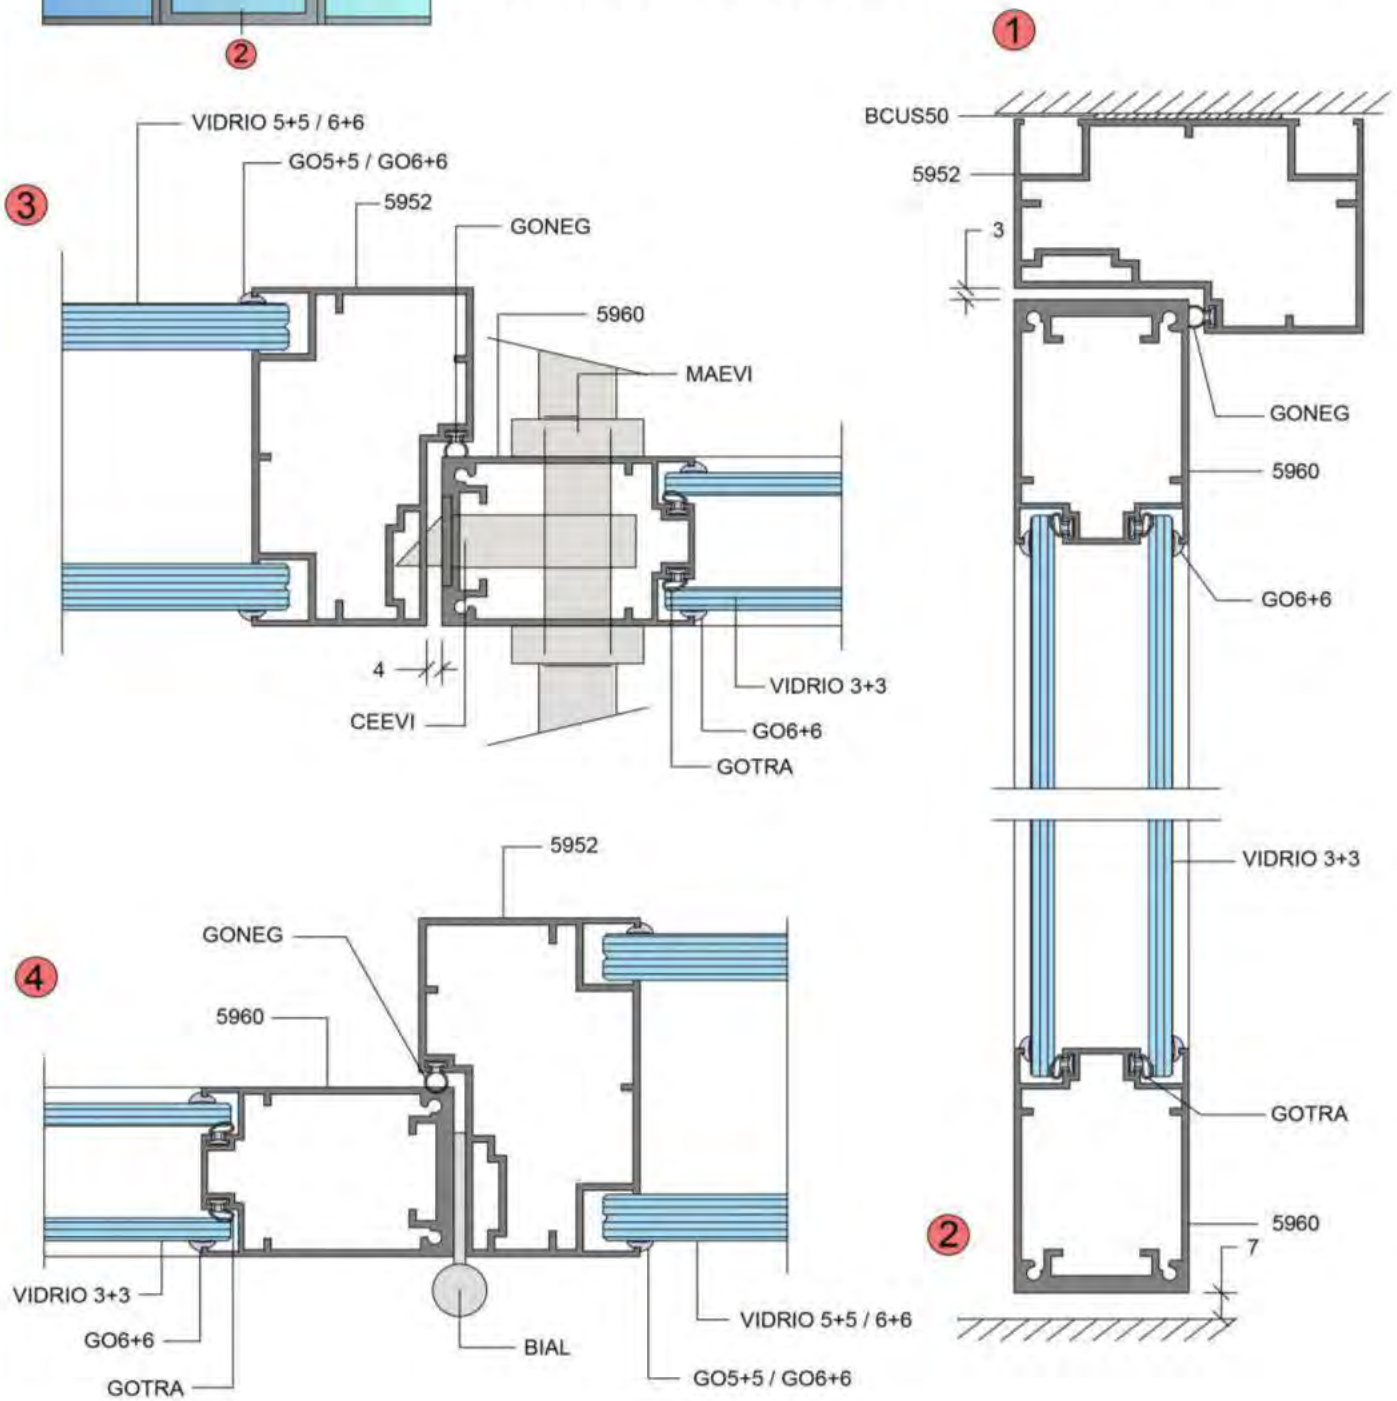

spacio.es

5952
5960
2 X ECE87
GONEG
3 X BIAL
5952
MACIE
2 X VIDRIO 3+3
8 X EFCER
2 X GO6+6
2 X GOTRA
4 X EC41
4 X EC26
GONEG
5952

spacio.es

SISTEMA LUX 90 (PUERTA ABATIBLE VIDRIO PV45)

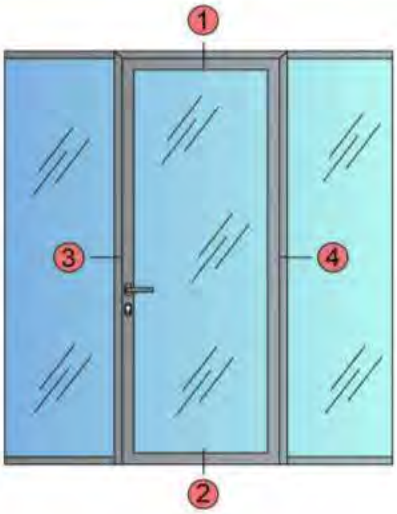

MODULO DE PUERTA SIMPLE BATIENTE VIDRIO LUX90 PV45.
Puerta de vidrio doble de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.
Módulo de puerta de paso de una hoja abatible en vidrio laminar de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 90 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.
Hoja de puerta de 1 vidrio recercado de 45 mm con perfil de aluminio con camara interior, vidrio laminar de 5+5 mm de espesor.
La hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

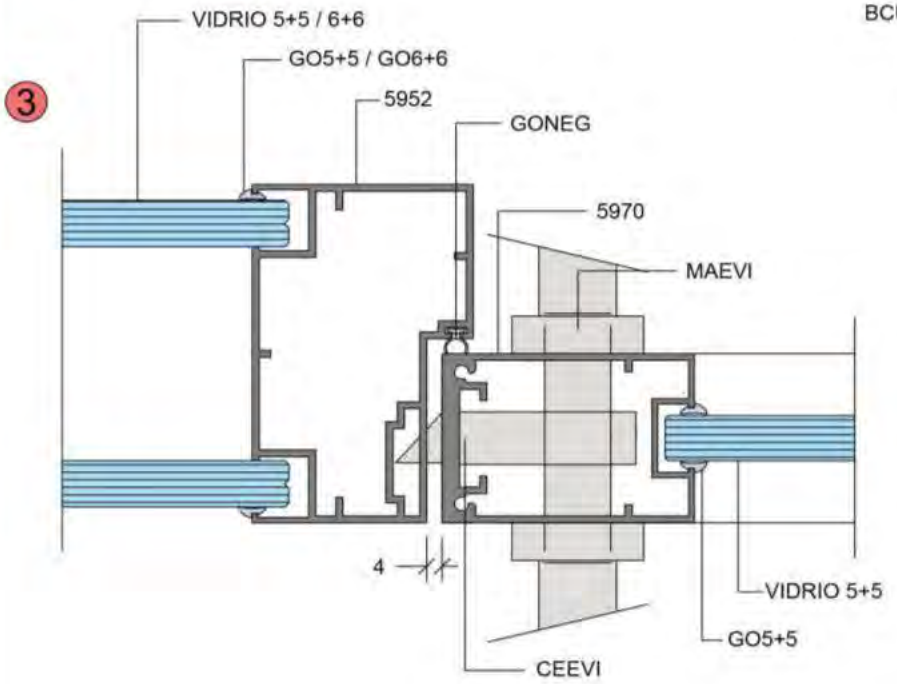

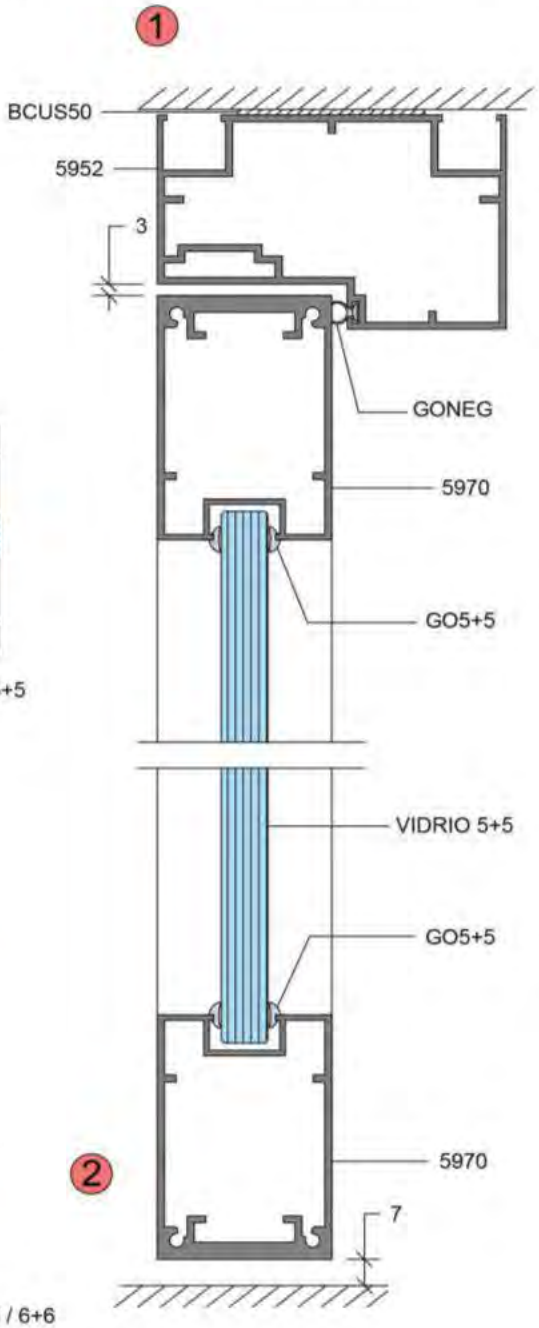

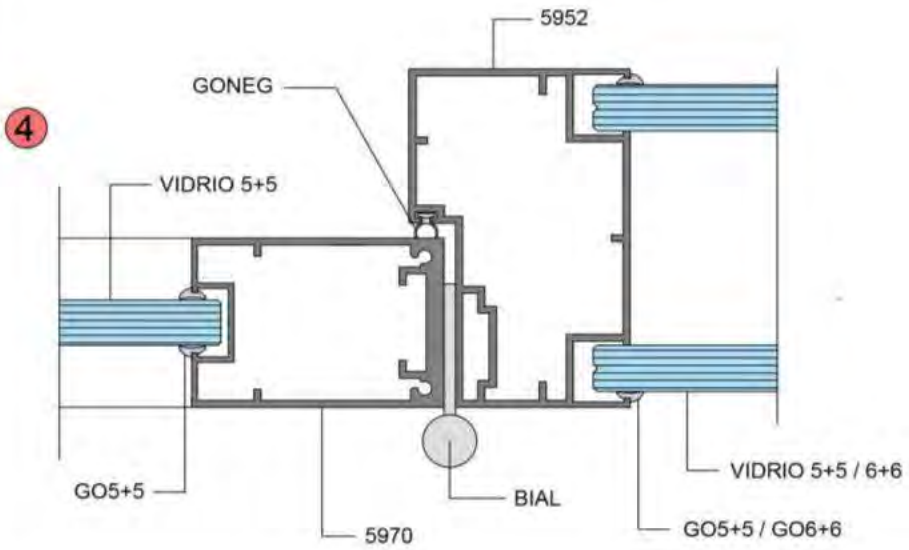

spacio.es

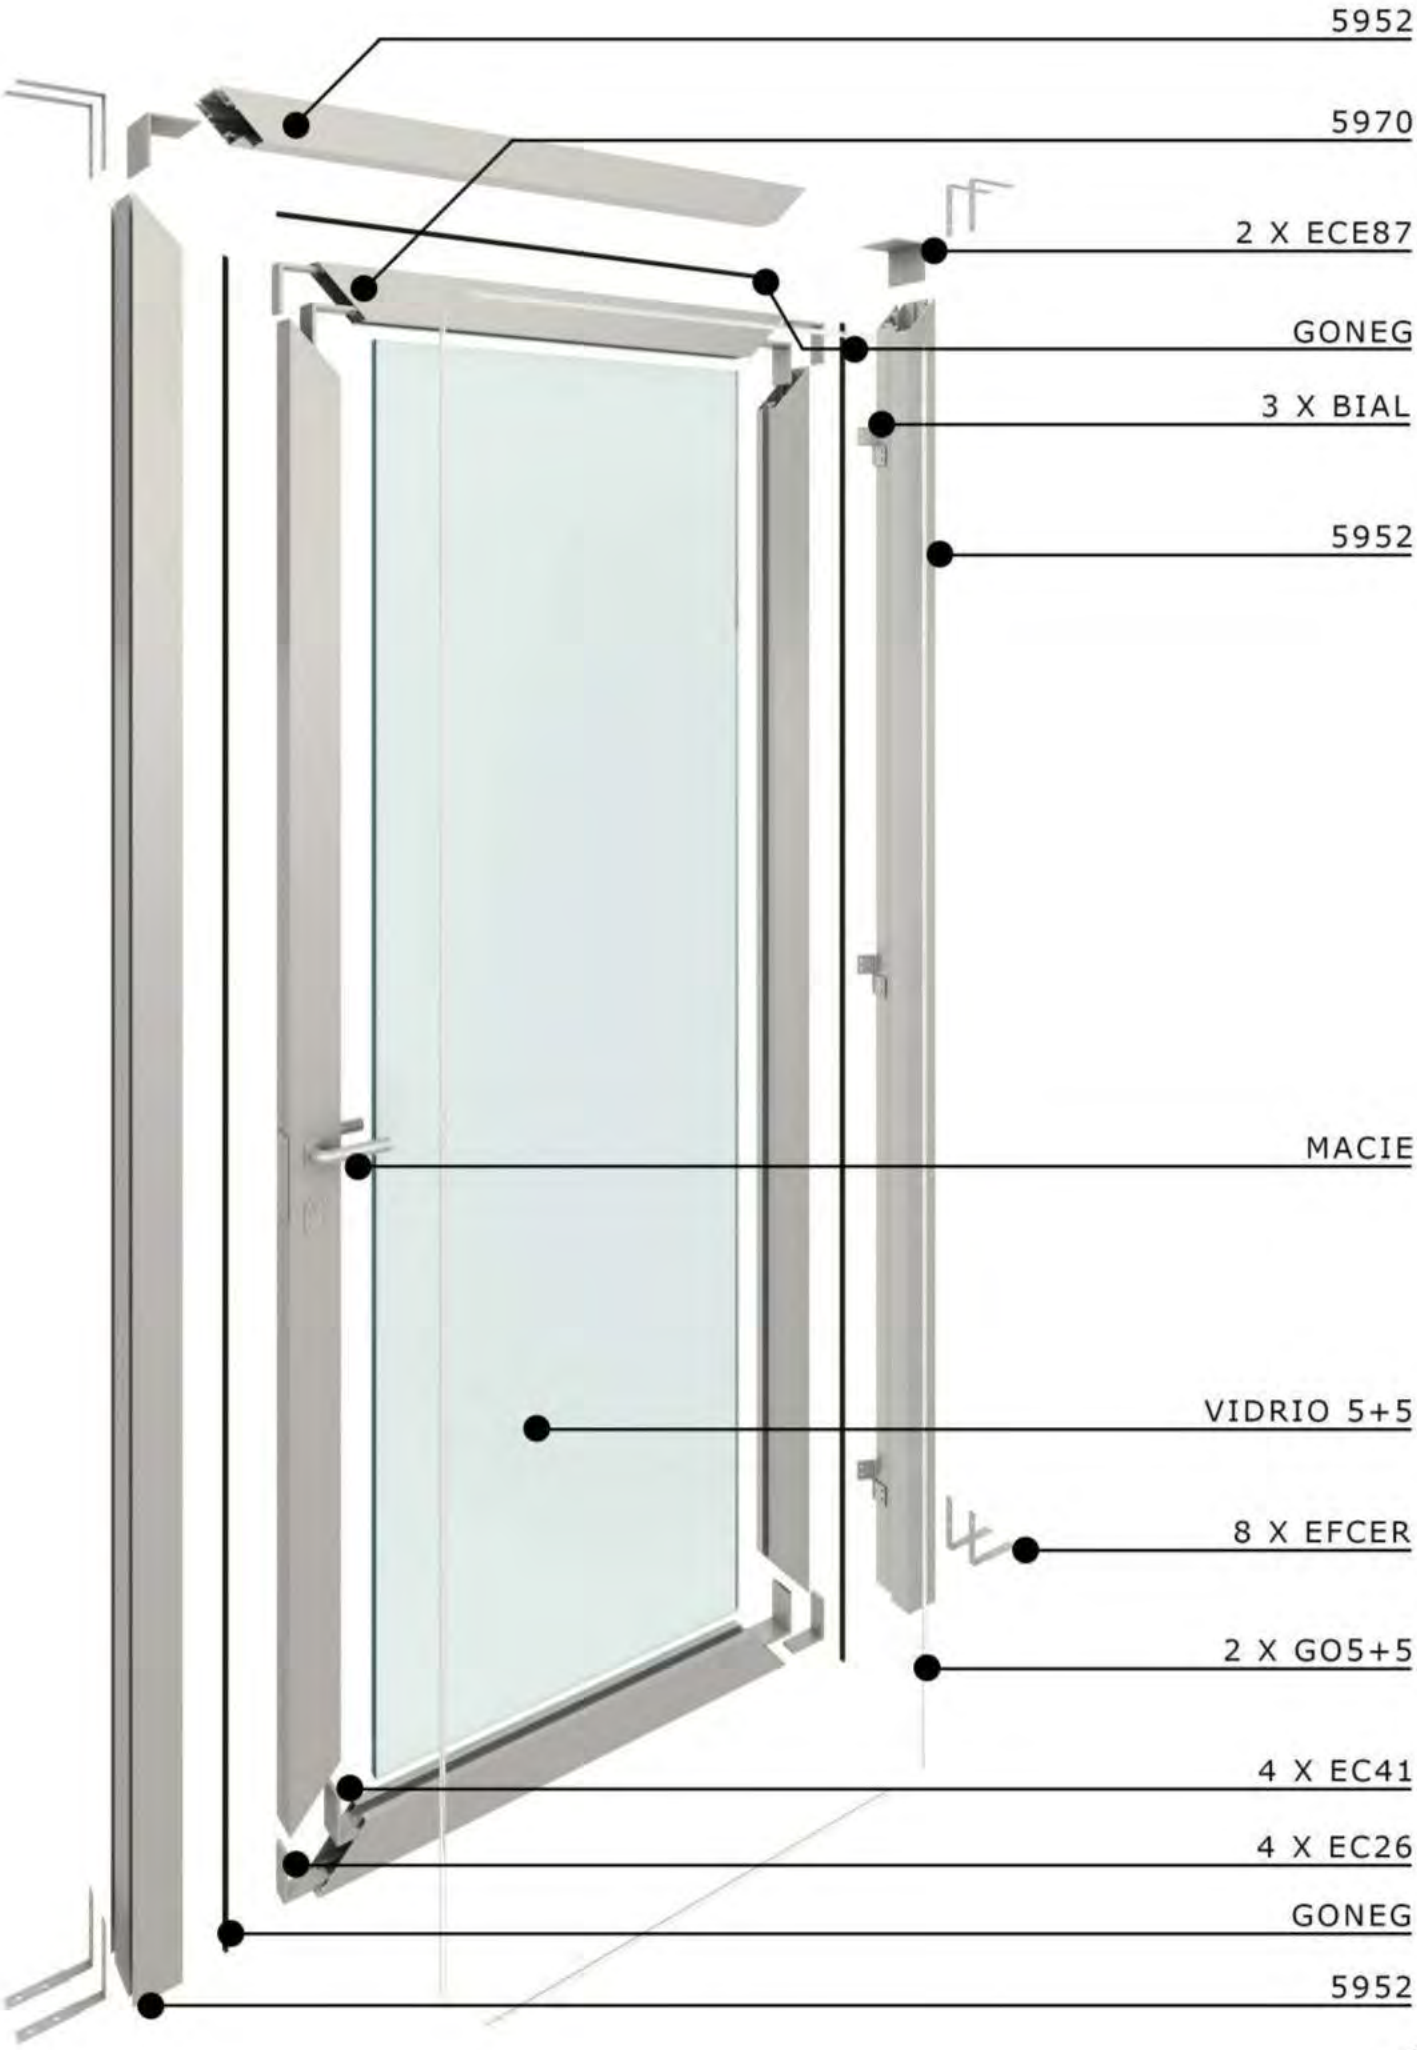
5952
5970
2 X ECE87
GONEG
3 X BIAL
5952
MACIE
VIDRIO 5+5
8 X EFCER
2 X GO5+5
4 X EC41
4 X EC26
GONEG
5952

spacio.es

SISTEMA LUX 90 (PUERTA ABATIBLE VIDRIO DOBLE PV90)

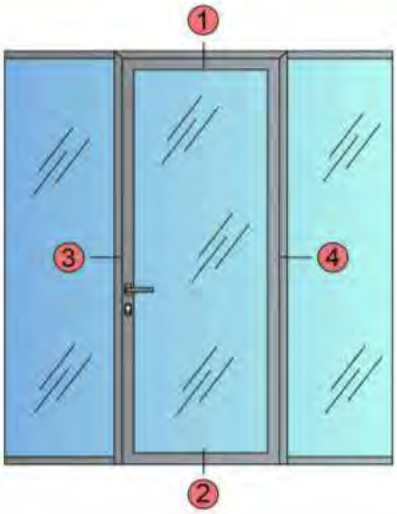

MODULO DE PUERTA SIMPLE BATIENTE DE VIDRIO LUX90 PV90.
Puerta de vidrio doble de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.
Módulo de puerta de paso de una hoja abatible en doble vidrio laminar de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Cerco de 90 mm., herrajes para unión en ingletes, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con perfil de goma isofonica en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.
Hoja de puerta de doble vidrio recercado de 90 mm con perfil de aluminio con camara interior, doble vidrio laminar de 3+3 mm de espesor.
La hoja de puerta va montada con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable con frente y manilla de acero inox a juego con las bisagras.

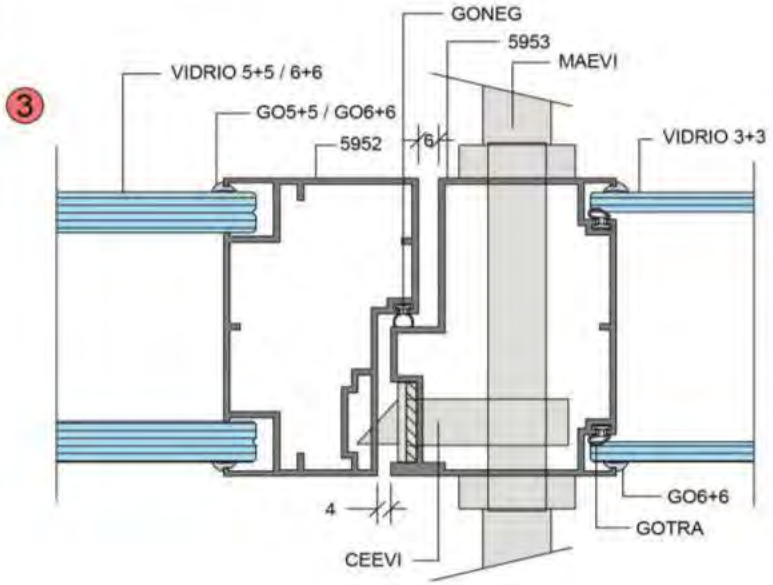

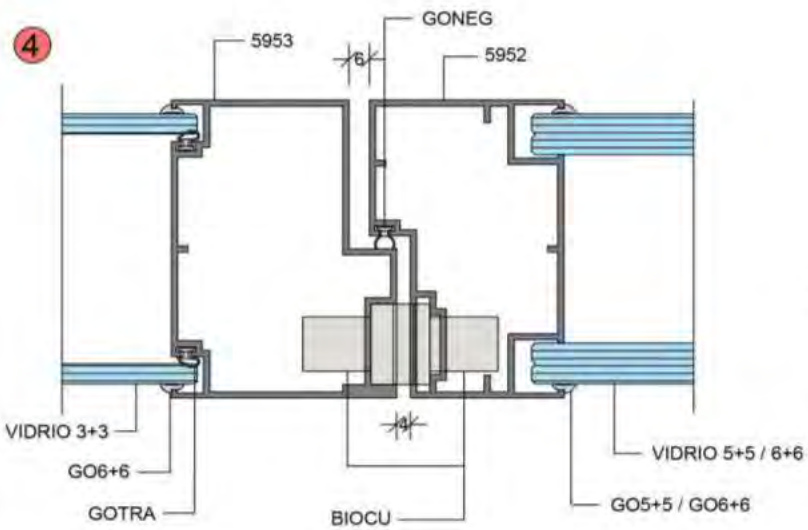

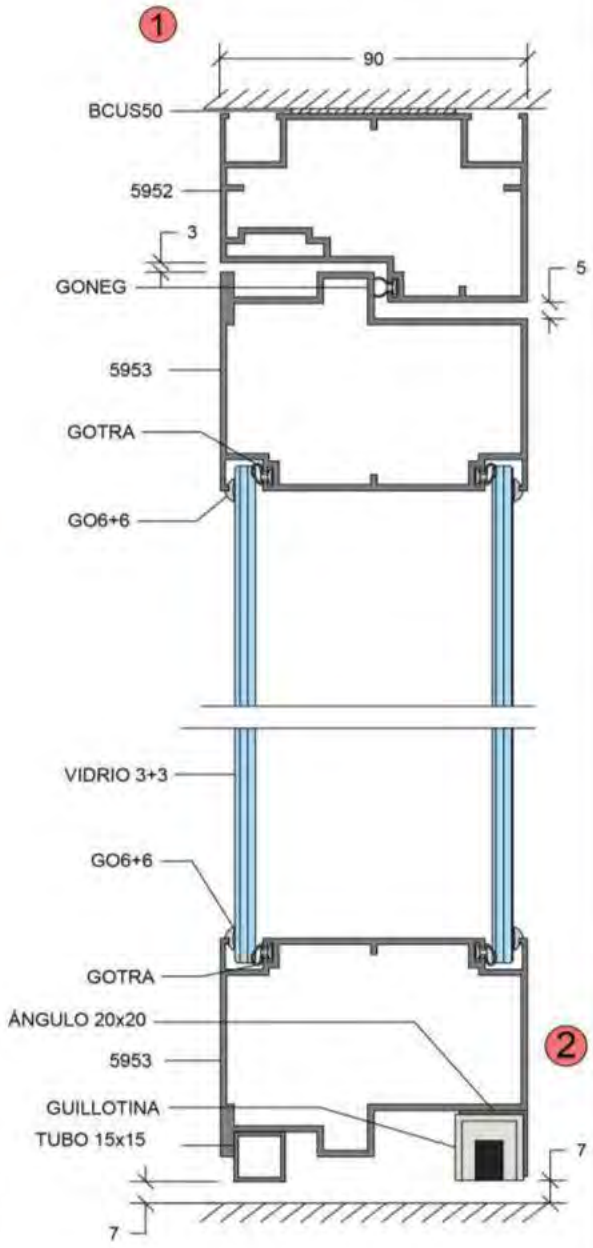

spacio.es

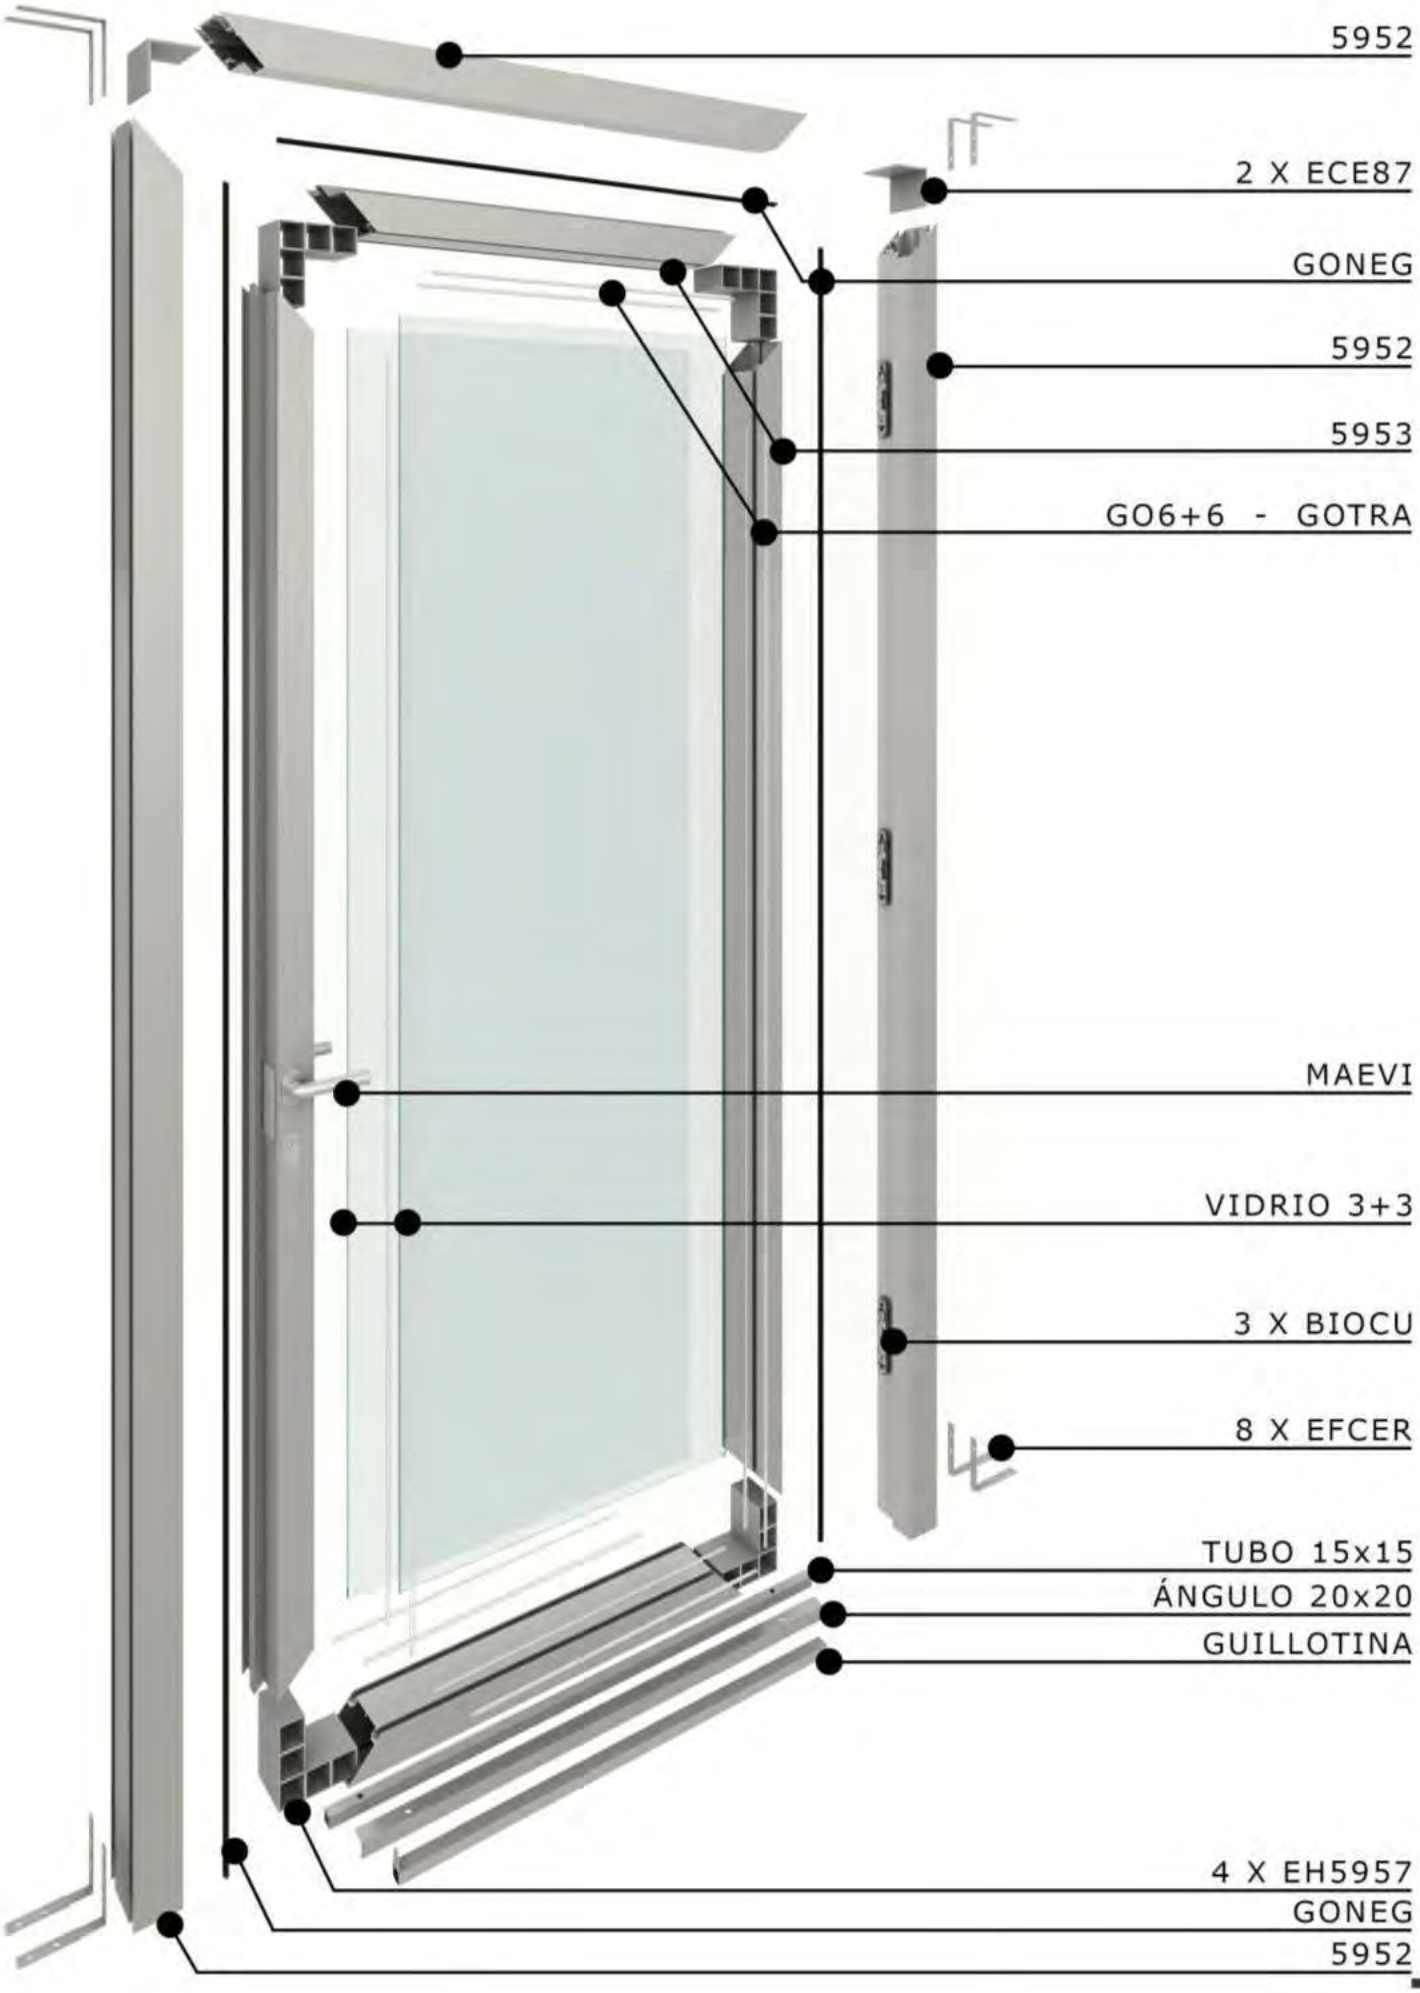
5952
2 X ECE87
GONEG
5952
5953
GO6+6 - GOTRA
MAEVI
VIDRIO 3+3
3 X BIOCU
8 X EFCER
TUBO 15x15
ÁNGULO 20x20
GUILLOTINA
4 X EH5957
GONEG
5952

spacio.es

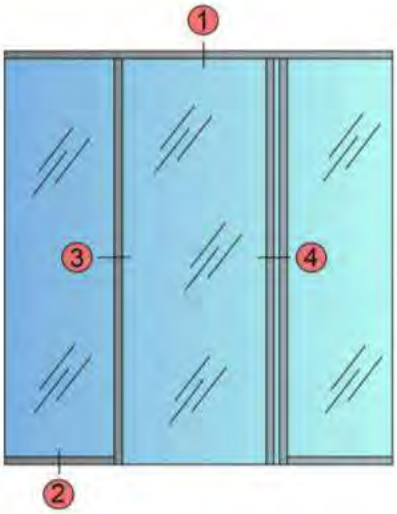

MODULO DE PUERTA CORREDERA DE VIDRIO LUX90 - PCV10

Puerta de vidrio corredera de una hoja Serie LUX de INOPERFIL.

Módulo de puerta de paso de una hoja corredera en vidrio laminar 5+5 de suelo a techo, formada por estructura de aluminio anodizado plata mate. Guía corredera en aluminio plata mate, sujeta a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de puerta con felpudos en todo el perímetro, adheridos a los perfiles metálicos, consiguiendo un perfecto deslizamiento y aislamiento en el cierre, evitando la entrada de polvo al interior de la cámara entre vidrios.

La hoja de puerta va montada con dos poleas a la guía metálica. Tiradores formados por perfiles angulares de aluminio anodizado plata mate de 40 x 20 mm, en toda la altura, adheridos a la hoja de vidrio.

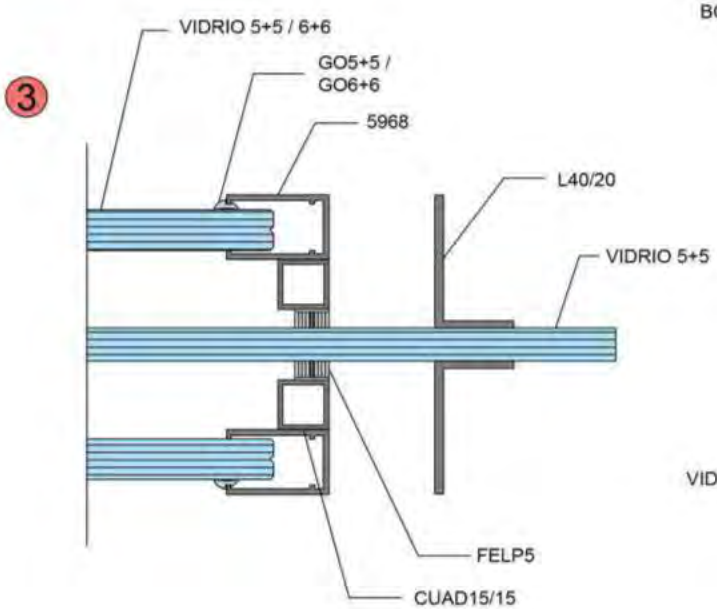

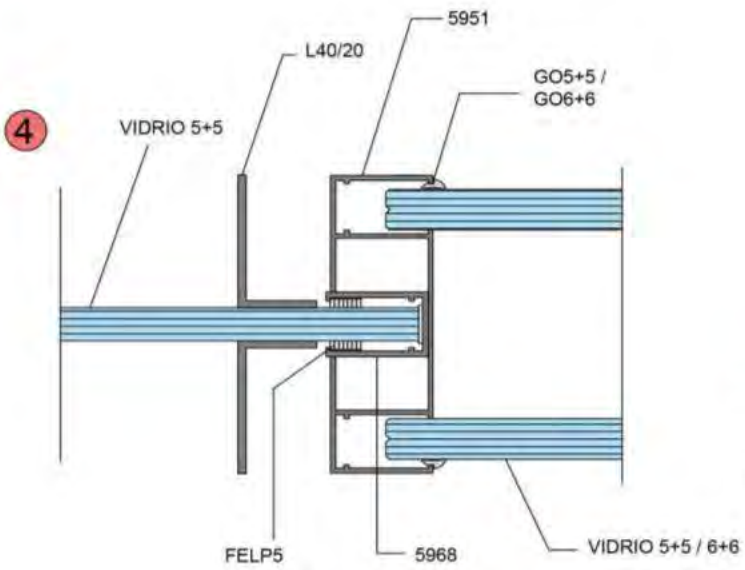

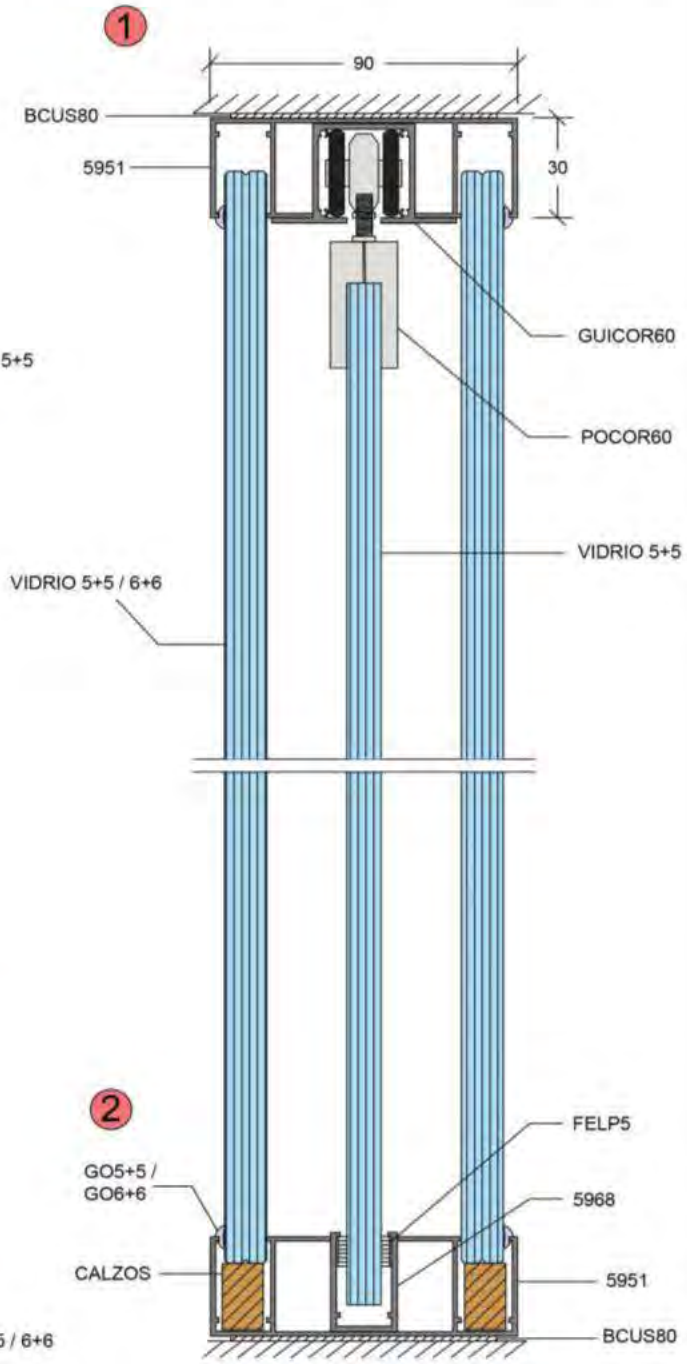

spacio.es

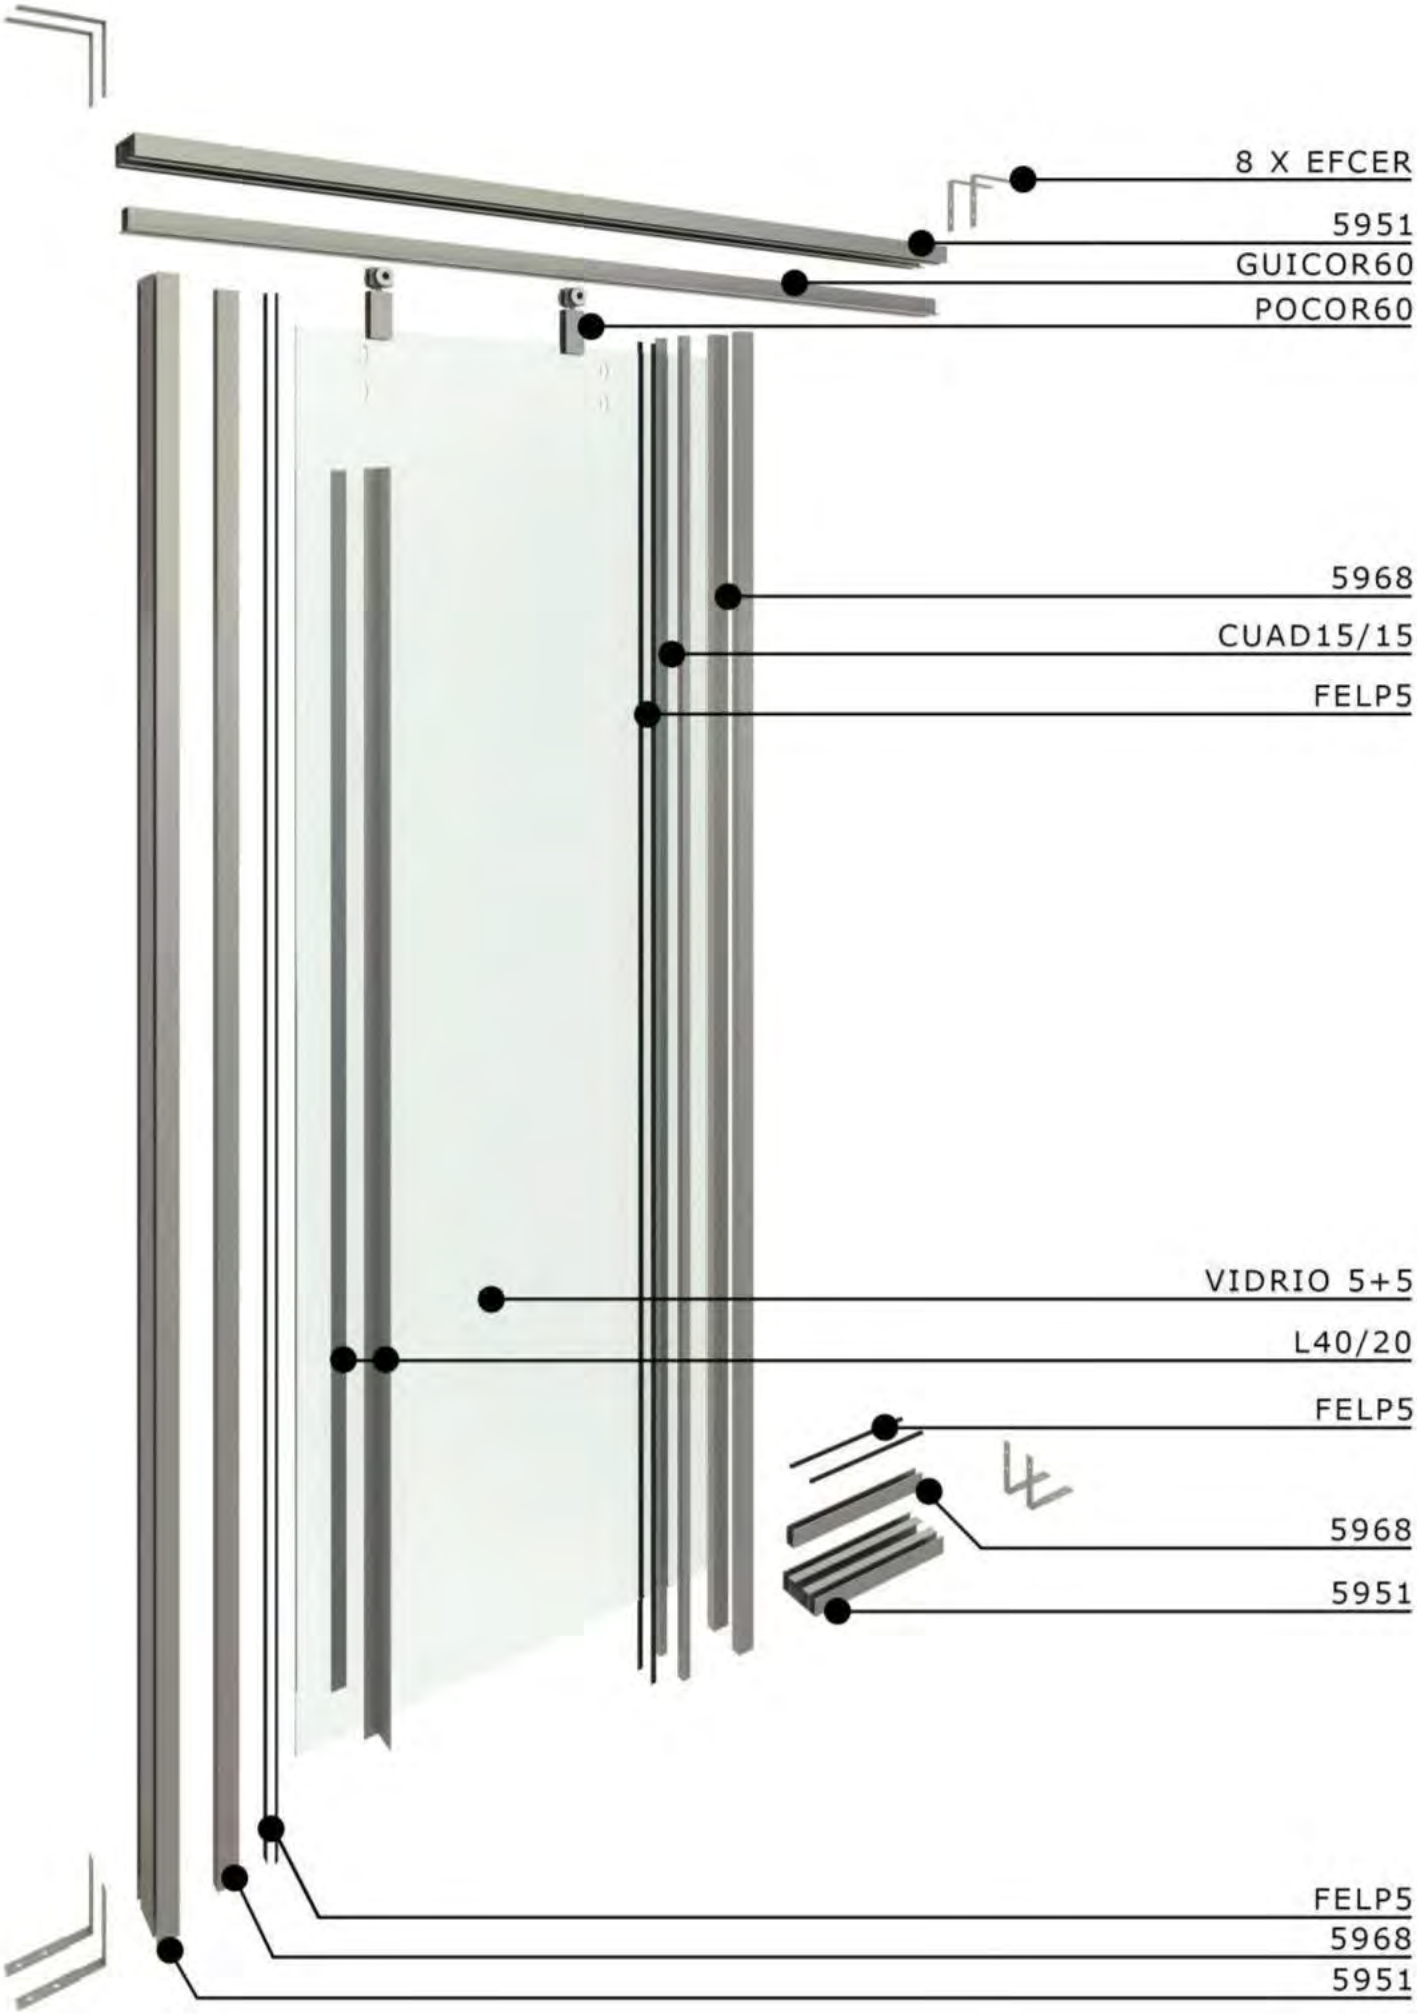
8 X EFCER
5951
GUICOR60
POCOR60
5968
CUAD15/15
FELP5
VIDRIO 5+5
L40/20
FELP5
5968
5951
FELP5
5968
5951

spacio.es

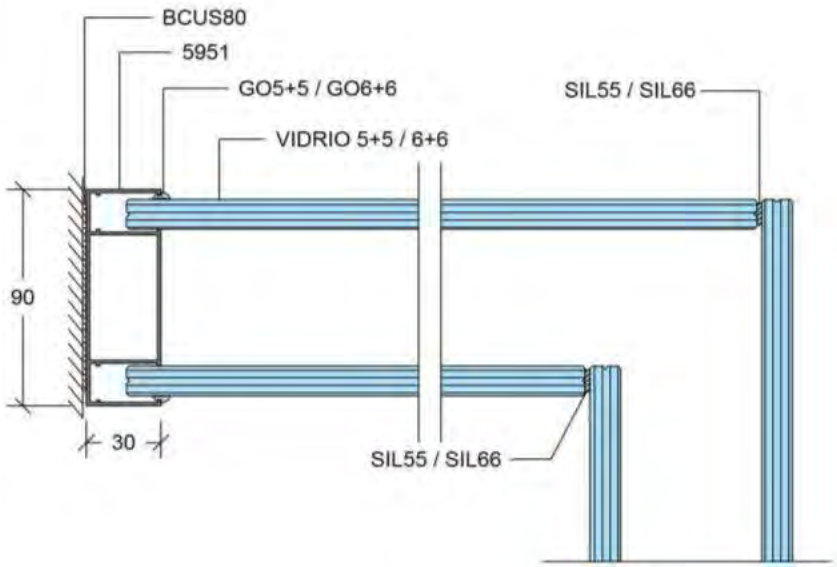
BCUS80
5951
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
90
30
SIL55 / SIL66

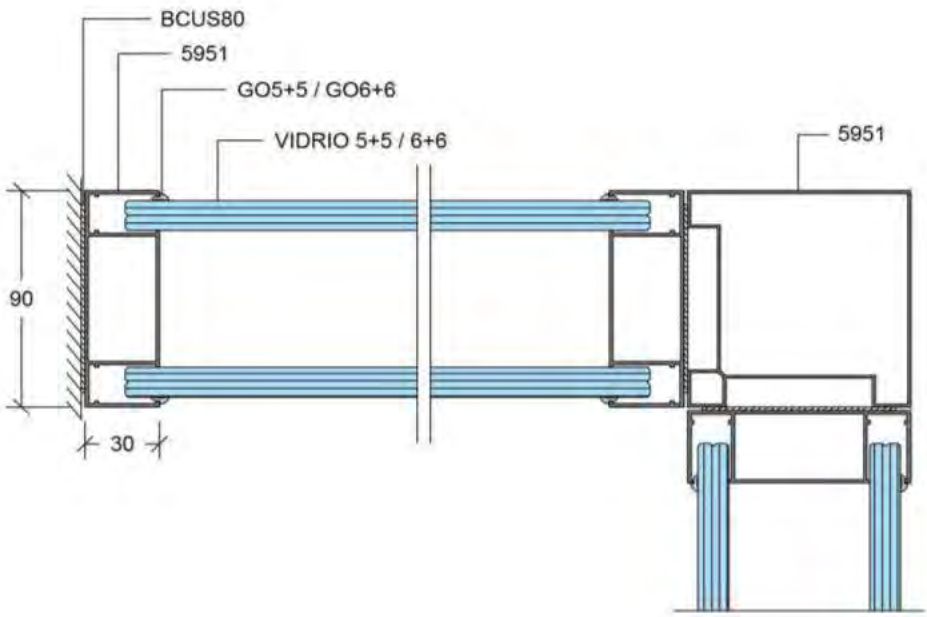
BCUS80
5951
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
5951
90
30

spacio.es

Encuentro en "L" con perfiles 5951

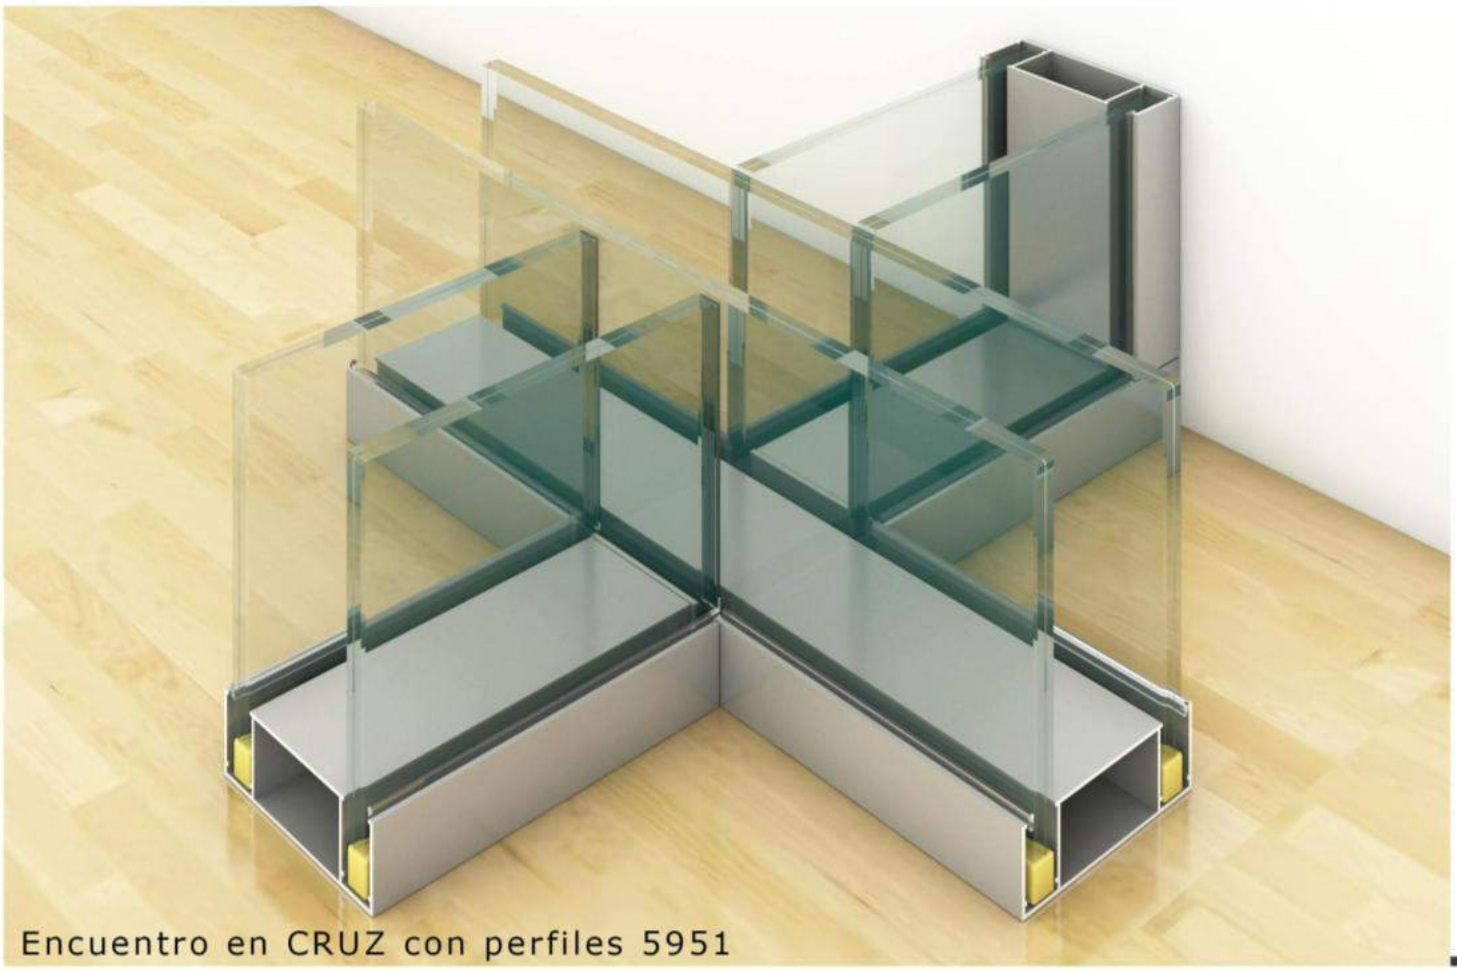

Encuentro en CRUZ con perfiles 5951

spacio.es

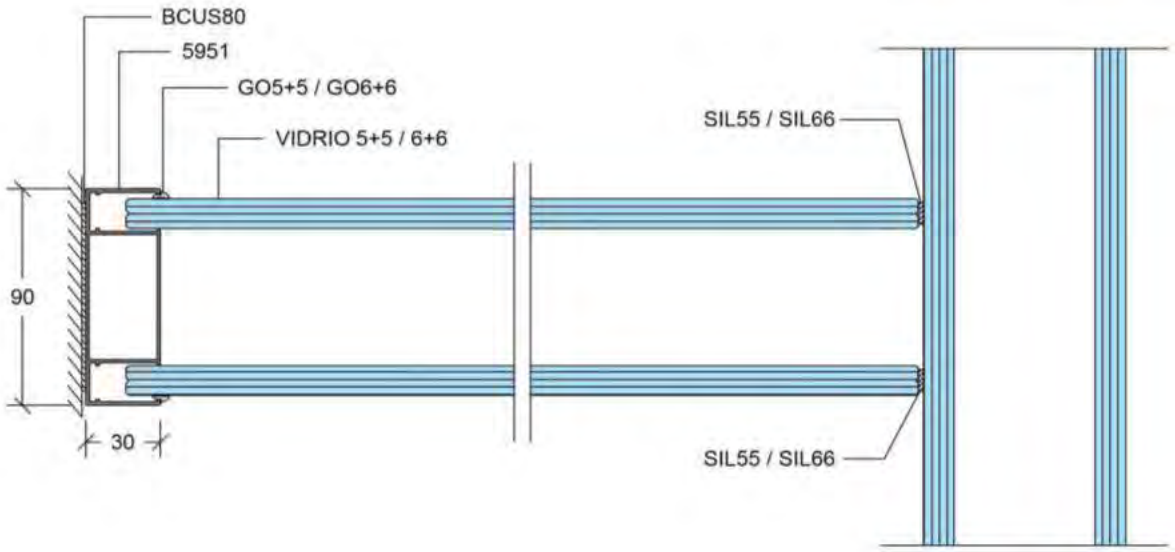
BCUS80
5951
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
90
30
SIL55 / SIL66

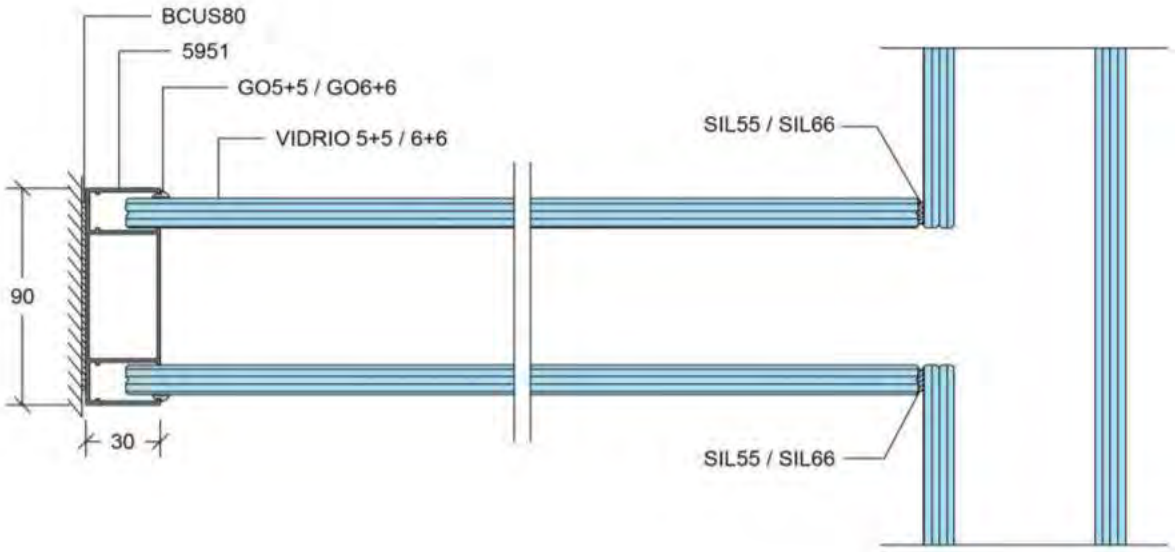
BCUS80
5951
GO5+5 / GO6+6
VIDRIO 5+5 / 6+6
SIL55 / SIL66
90
30
SIL55 / SIL66

spacio.es

Encuentro en "L" con perfiles 5951

Encuentro en LINEAL con perfiles 5951

spacio.es

ENCUENTROS (LUX 90)

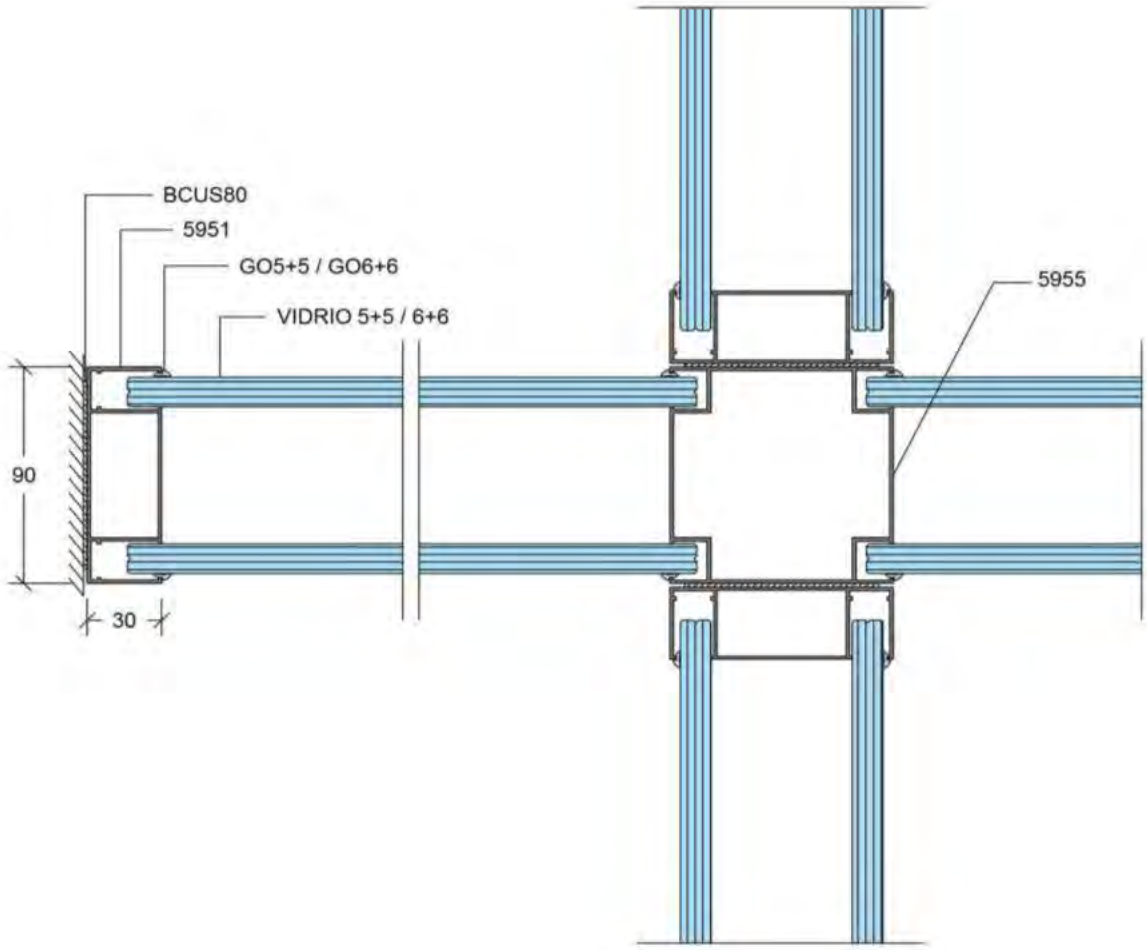

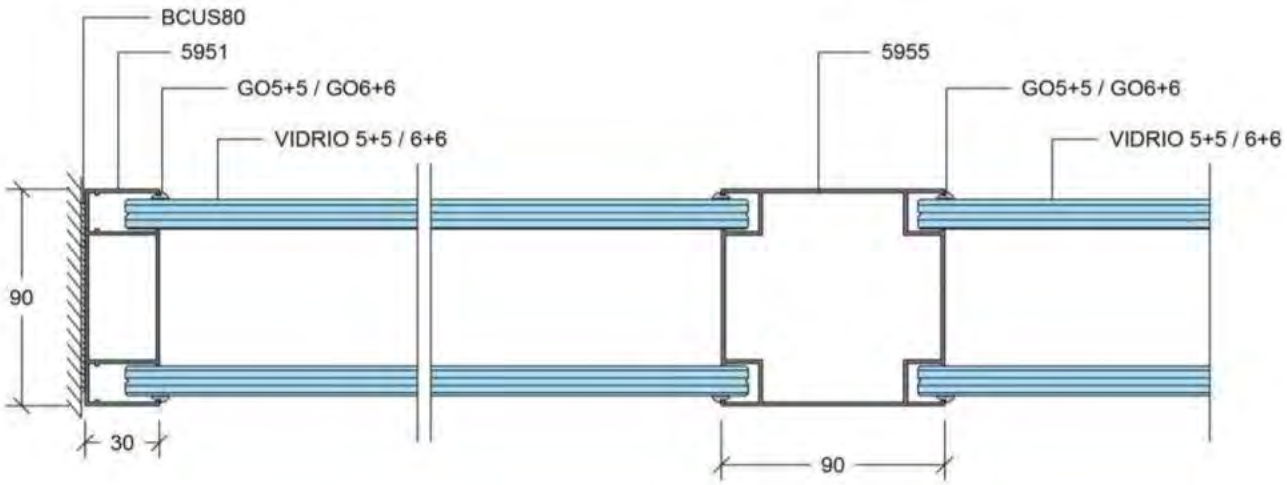

spacio.es

HERRAJES Y COMPLEMENTOS

spacio.es

CECIE

CEEVI

CET10

RESBMI

TOPESF

MACIE

MAEVI

MAT10

BOCIE

BOEVI

spacio.es

B3030

B3535

B9030

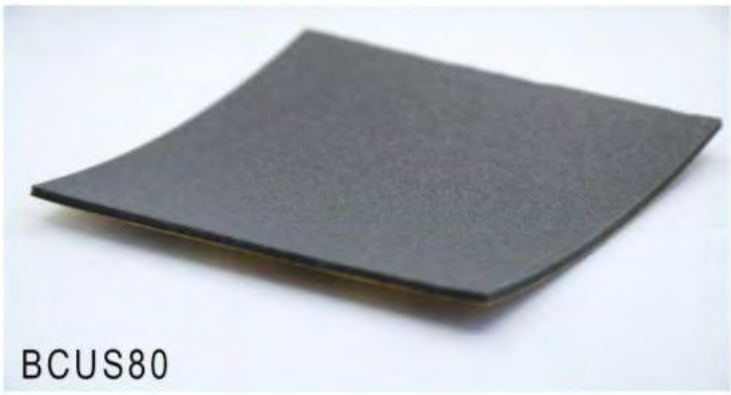

BCUS80

BIAL

BIEMB

BIT10

BIOCU

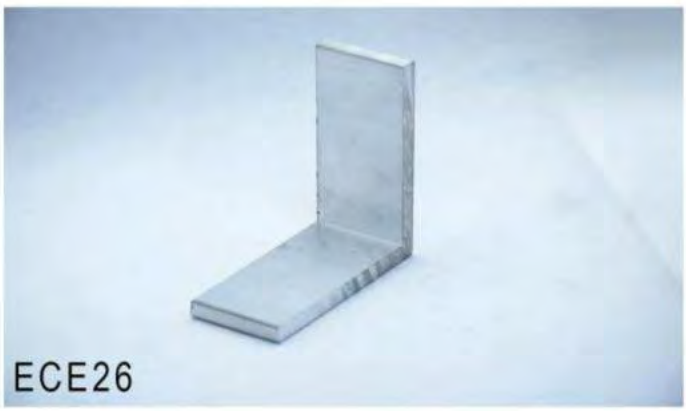

ECE26

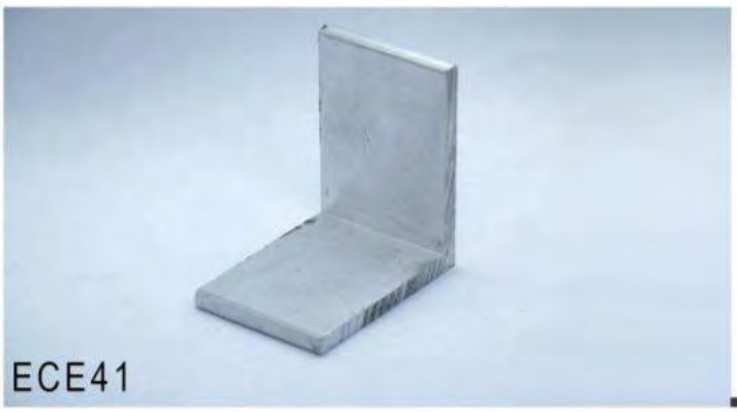

ECE41

spacio.es

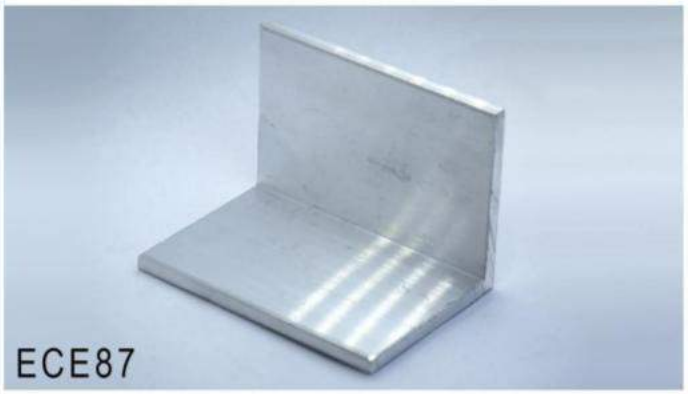
ECE87

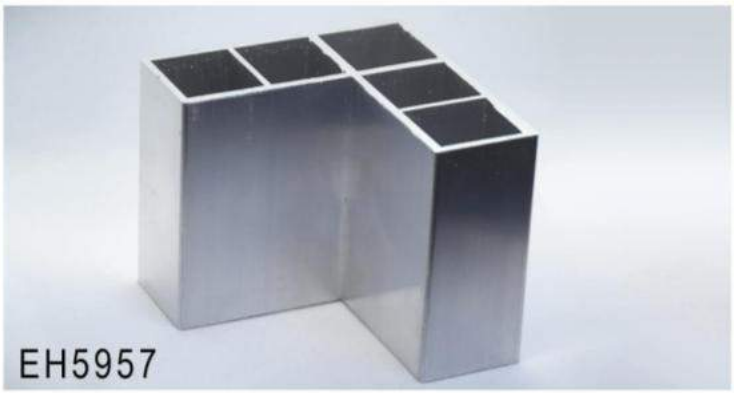
EH5957

EFCER

GONEG

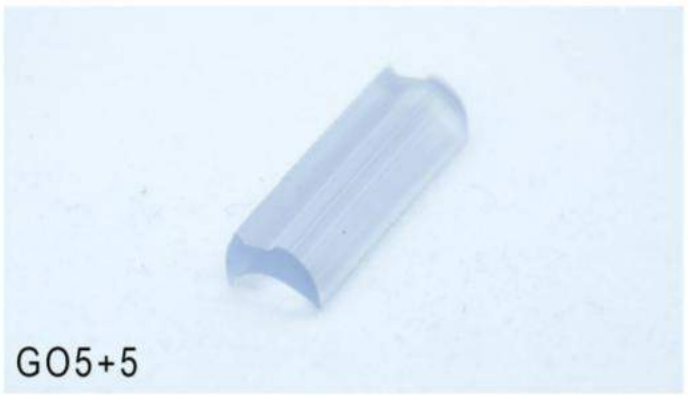
GO5+5

GO6+6

SIL55

SIL66

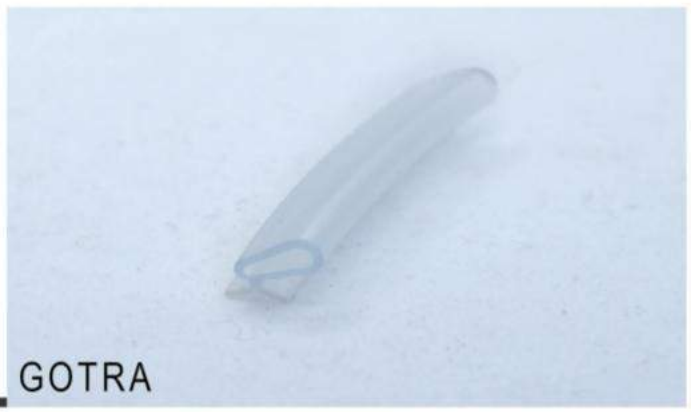
GOTRA

spacio.es

spacio.es